


ironlev



Sistemi scorrevoli per interni

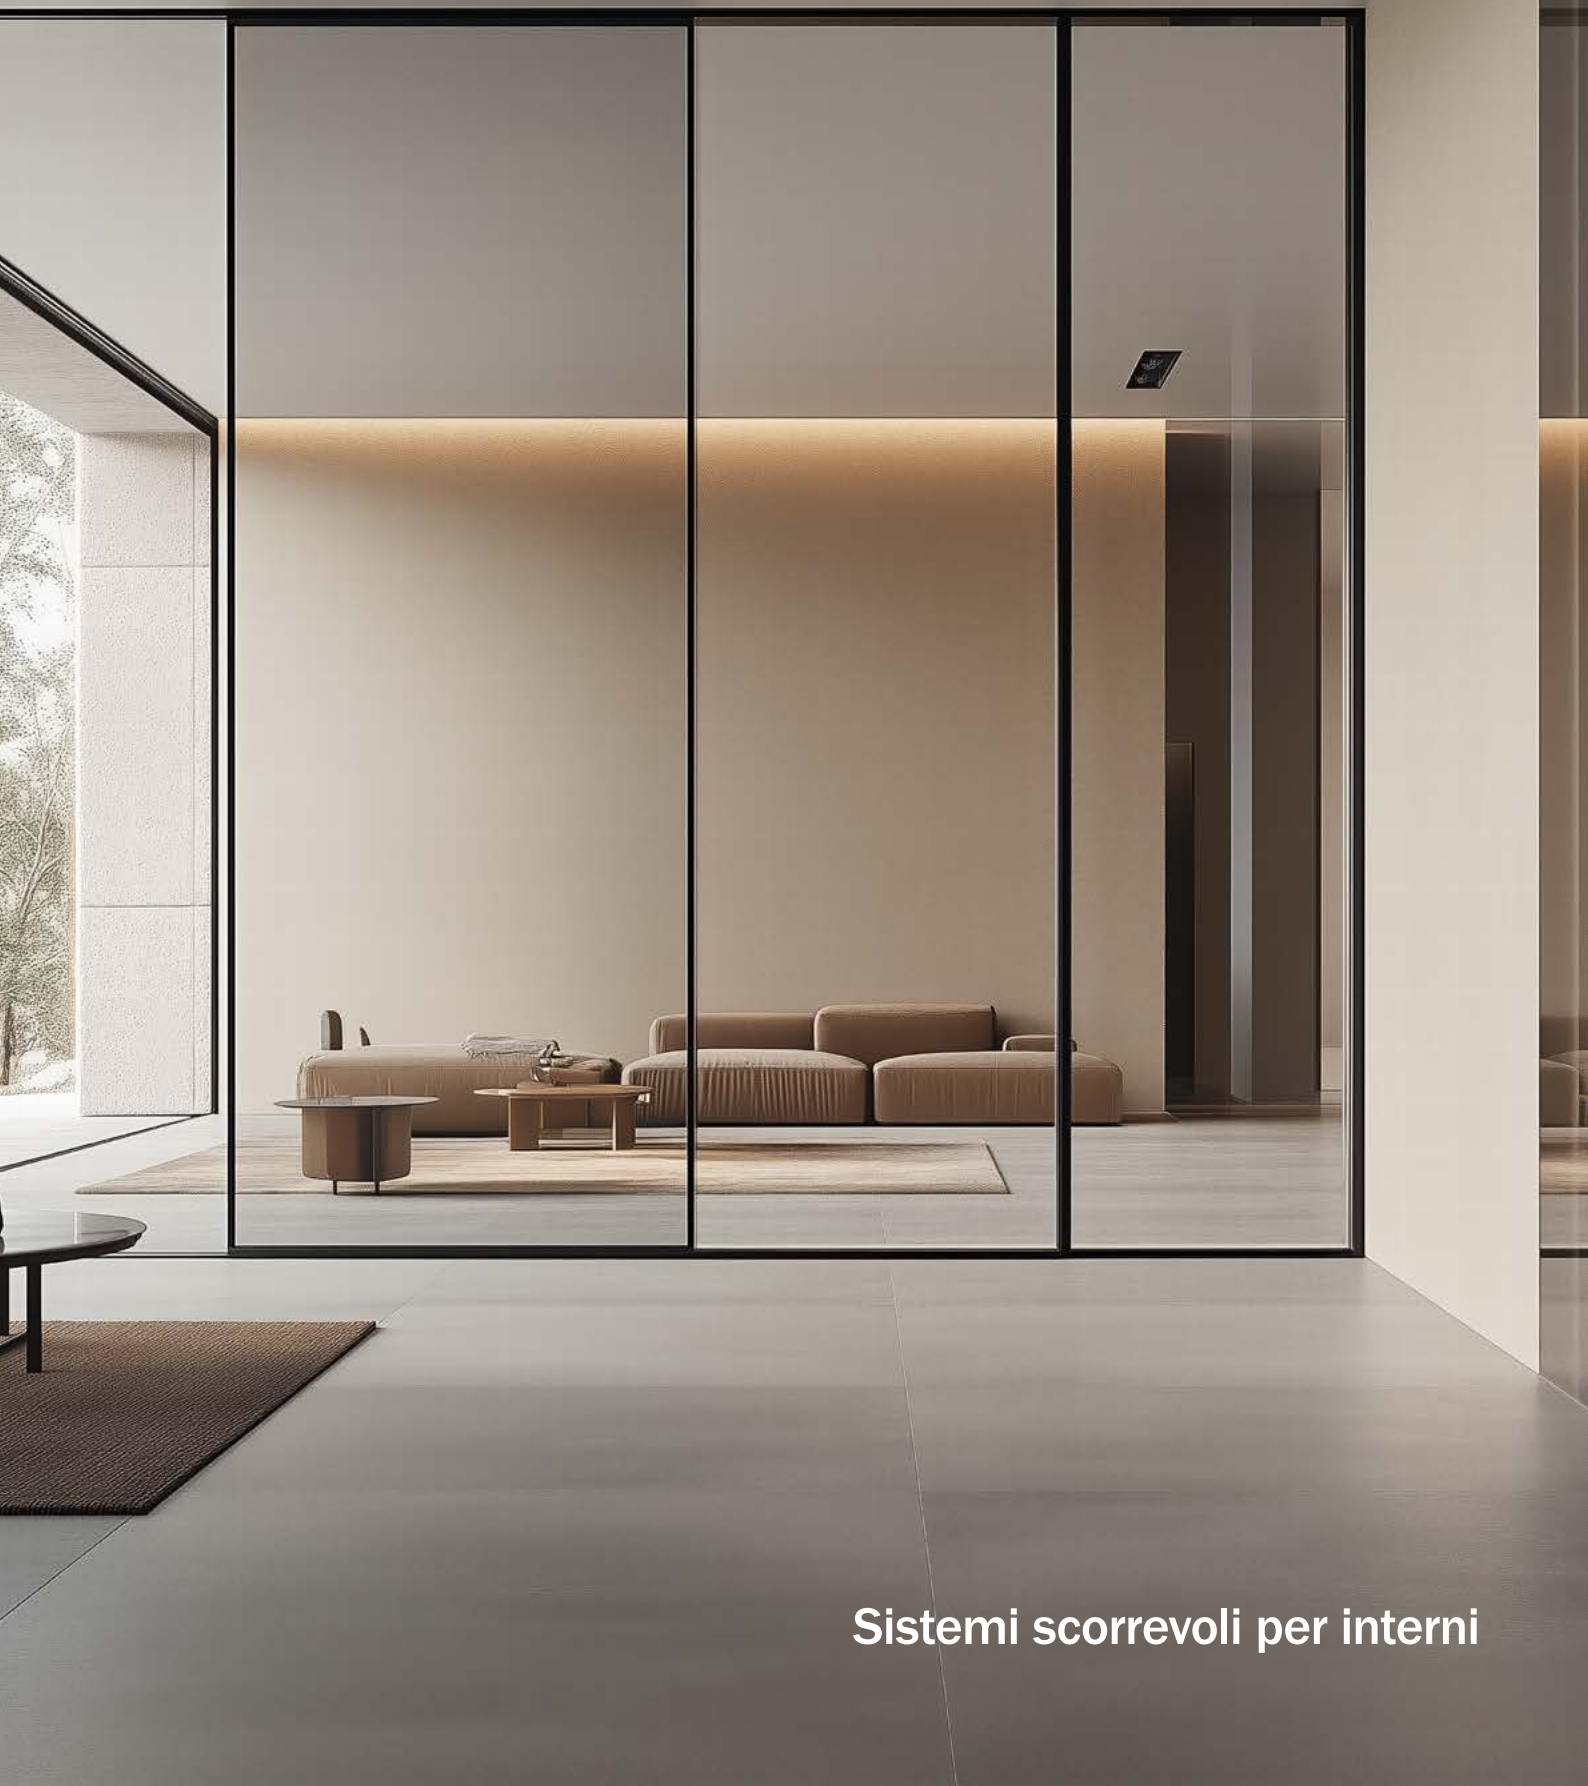

Sistemi a levitazione magnetica per porte e partizioni interne

La rivoluzione della levitazione magnetica negli interni





La levitazione magnetica Ironlev consente di far scorrere elementi senza alcun contatto eliminando qualsiasi usura ed attrito dei componenti.

La sospensione è ottenuta mediante l'accoppiamento tra un pattino magnetico e una rotaia in ferro.

L'utilizzo di magneti permanenti di ultima generazione garantisce il sostentamento del peso senza alcun apporto di energia. Il movimento, liberato dal peso, supera ogni limite imposto dalla ruota.

I sistemi Ironlev combinano tecnologia avanzata e design minimalista per offrire soluzioni di scorrimento uniche. Grazie alla levitazione magnetica, porte e partizioni scorrono senza attrito, garantendo un movimento fluido, silenzioso e affidabile. Perfetti per ambienti moderni e funzionali, i sistemi Ironlev definiscono nuovi standard per l'architettura d'interni.

Perché la levitazione magnetica

LEGGEREZZA IN MOVIMENTO

L'anta scorre in assenza di attrito con estrema fluidità, superando tutti i limiti di portata dei sistemi tradizionali a ruote.


Sono necessari 2N di spinta per movimentare un'anta da 200kg.


Il sistema Ironlev è stato testato su ante con peso fino a 200kg.

AFFIDABILITÀ

La bassissima usura degli elementi che compongono il pattino assicura una elevata durata nel tempo.

Tutti i sistemi Ironlev sono testati e certificati per 100.000 cicli.

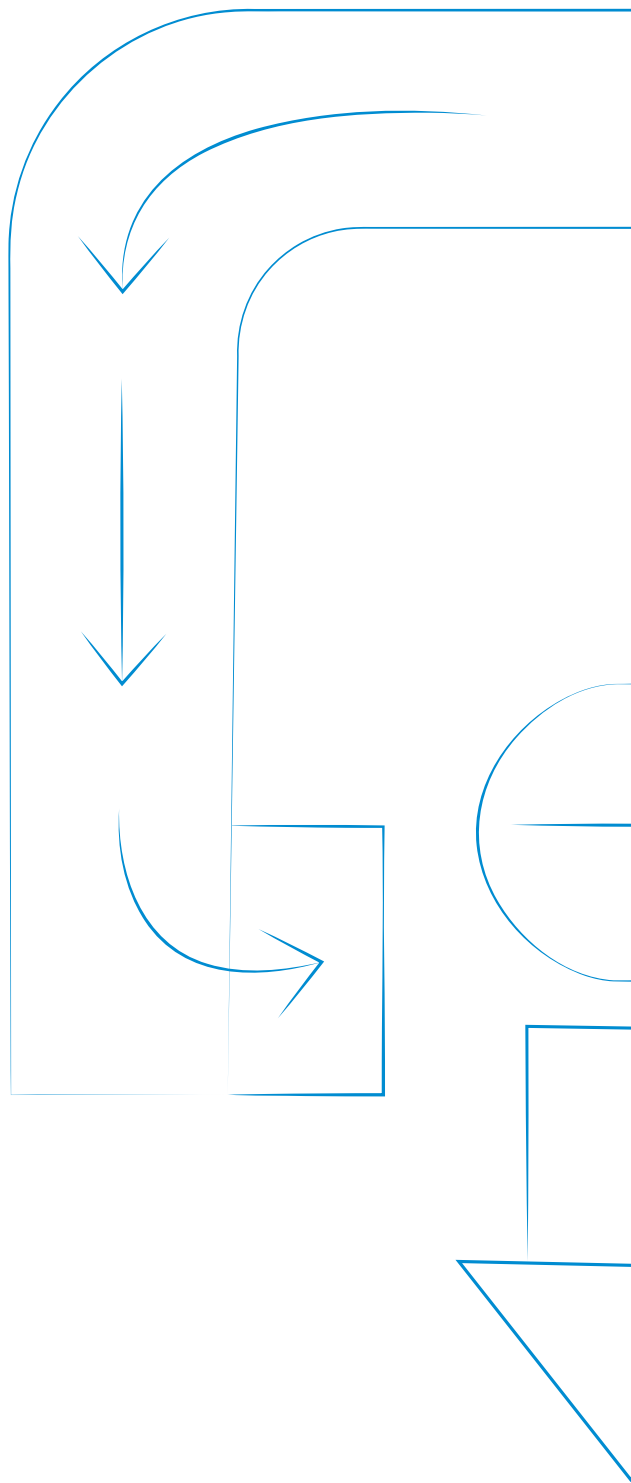

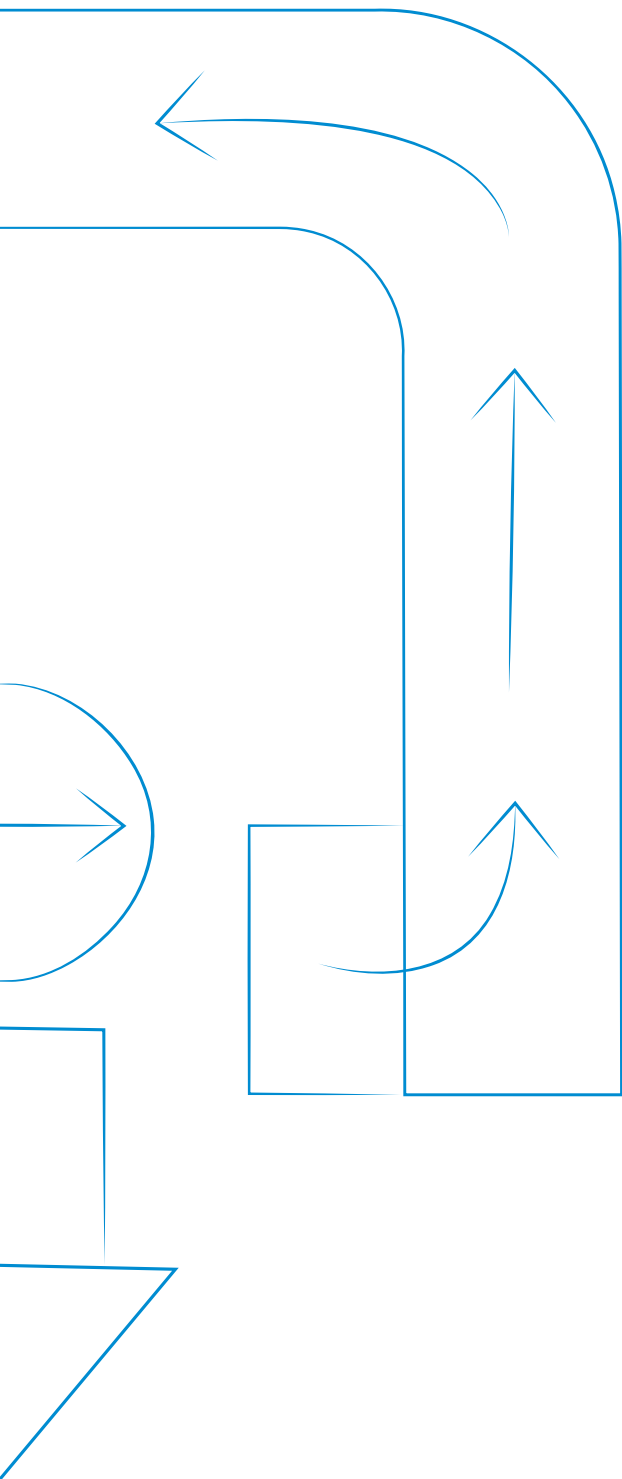

SICUREZZA

Il sistema Ironlev è intrinsecamente sicuro: il campo magnetico è interamente confinato nella sezione interna del pattino, annullando sia le dispersioni verso l'esterno sia il magnetismo indotto. Ciò consente l'utilizzo in un ambiente domestico potendo utilizzare il sistema anche nella parte inferiore del serramento.

L'intensità del campo magnetico disperso è di gran lunga inferiore ai limiti imposti dalle direttive europee.

MODULARITÀ

La composizione dei pattini permette di modulare il numero degli stessi in funzione del peso dell'anta. Il sistema può essere selezionato in diverse taglie in funzione delle dimensioni e del peso dell'anta, rendendo possibile la realizzazione di aperture di ampie dimensioni senza limiti di progettazione.

AGEVOLE INSTALLAZIONE E ASSEMBLAGGIO

Il sistema Ironlev è progettato per un montaggio facile e sicuro. Il sistema di scorrimento si accoppia agli elementi strutturali mediante sistemi di fissaggio standard.

D-Way

Il sistema D-Way è pensato per porte scorrevoli da interni, offre una capacità di carico fino a 100kg. Soluzioni di montaggio a parete o soffitto. Ideale per porte con altezza fino a 3 metri.

Il sistema è disponibile in due configurazioni:


- **D-Way Preassemblato**
- **Kit D-Way**



D-Way Preassemblato



Prodotto e accessori


CONFIGURAZIONI

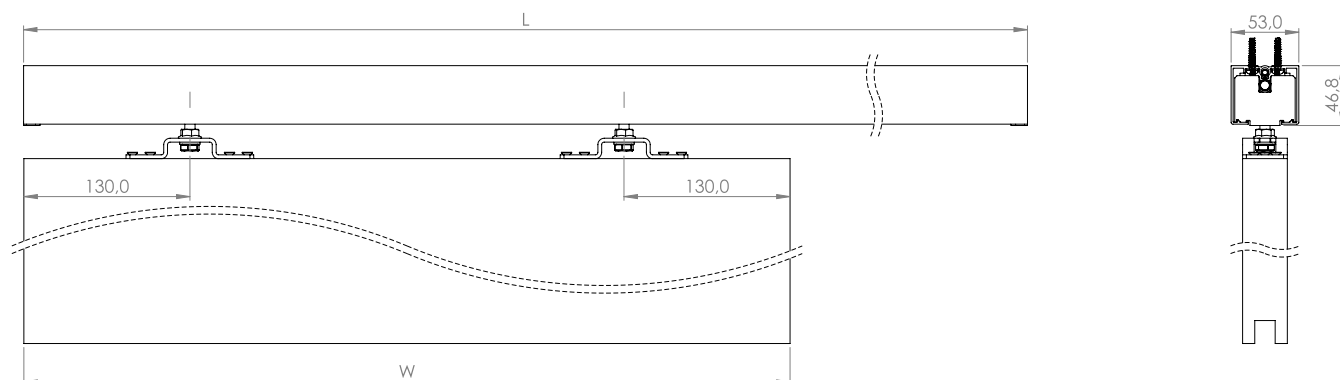







CODICE	W	L	PESO	PORTATA	H MAX
			Sistema	Carico massimo	Altezza massima
	mm	mm	kg	kg	m
WD40000	600	1150	2,7	100	3
WD40100	700	1350	3,0	100	3
WD40200	800	1550	3,2	100	3
WD40300	900	1750	3,5	100	3
WD40400	1000	1950	3,7	100	3
WD40500	1100	2150	4,0	100	3
WD40600	1200	2350	4,2	100	3

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QTÀ IMBALLO
	Sistema di scorrimento	1 pz
	Guida inferiore con pinna di guida	1 pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QTÀ IMBALLO
	Assieme staffa di collegamento standard	2 pz

ACCESSORI

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	QTÀ IMBALLO
	Kit due staffe collegamento anta Versione legno	100574	1 pz
	Kit due staffe collegamento anta Versione alluminio	100575	1 pz
	Kit piastre per anta 600-900mm Coppia di staffe per fissaggio a parete	101347	1 pz
	Kit piastre per anta 901-1200mm Tris di staffe per fissaggio a parete	101349	1 pz
	Copertina laterale 2400mm Alluminio anodizzato argento Alluminio verniciato bianco	100998 100999	1 pz 1 pz
	Set tappi e distanziali per fissaggio copertine	101000	(2+4) pz


Dati tecnici

Portata

100kg

Sezione di ingombro (mm)

53x46,0

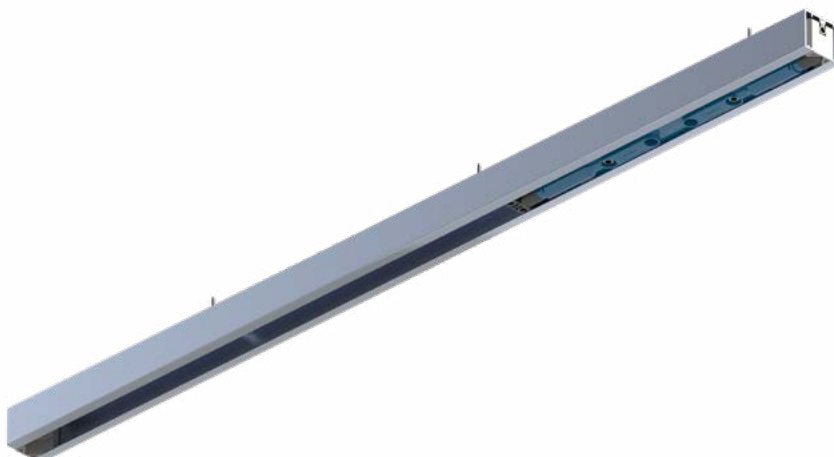

CARATTERISTICHE


- Scorrimento a levitazione Ironlev
- Profilo di scorrimento rivestito per massima silenziosità
- Soft closing magnetico
- Opzioni fissaggio soffitto o parete
- Profilo inferiore guida speciale ad elevata silenziosità

INFORMAZIONI TECNICHE


- Forza di scorrimento:
Anta 50kg: 0,5N
Anta 100kg: 3,0N
- Regolazione verticale anta mediante perni M8
- Forza di apertura: 10N
- Corsa di ammortizzazione: 50mm
- Portata massima: 100kg
- Altezza massima anta: 3m
- Larghezze anta disponibili: da 600mm a 1200mm ad intervalli di 100mm
- Testato secondo la norma UNI EN 1527 per 100.000 cicli

SCHEMI DI FISSAGGIO


Fissaggio soffitto

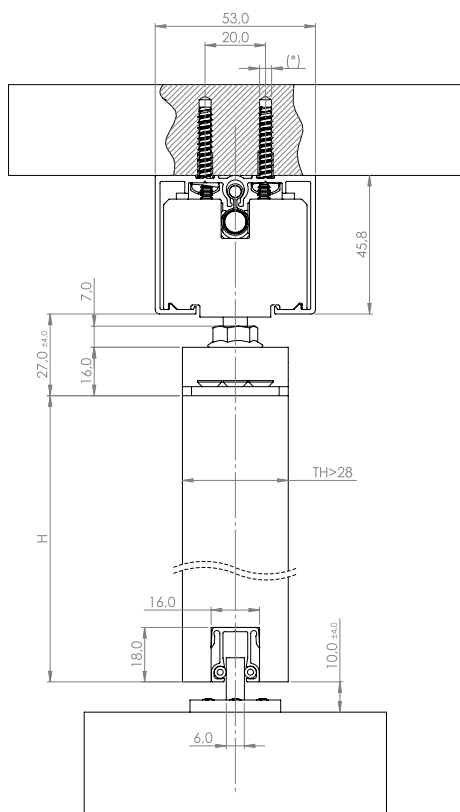


Fissaggio parete

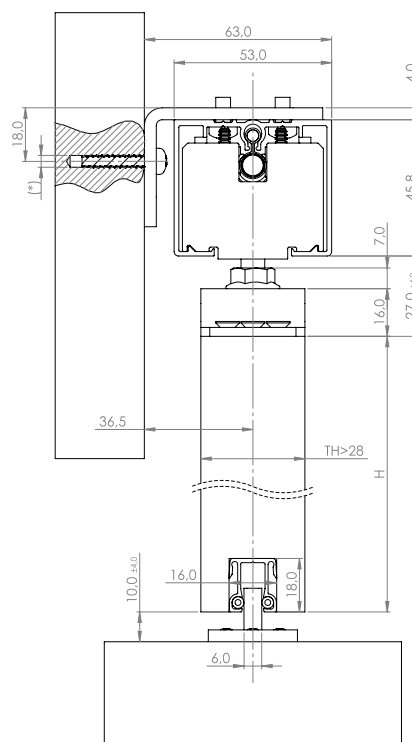

Fissaggio soffitto con profilo di copertura

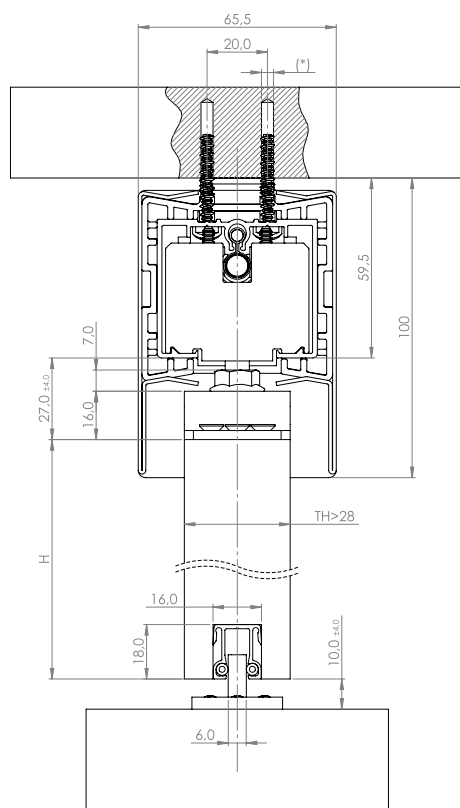


Fissaggio parete con profilo di copertura

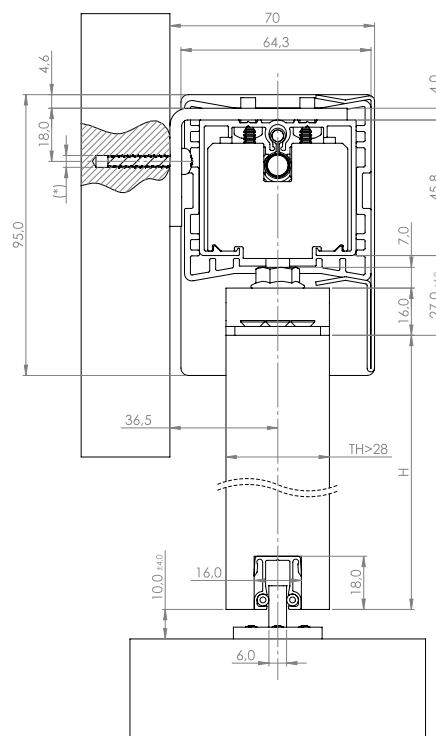

Istruzioni di montaggio

1 A Fissaggio a soffitto


Fissare il profilo di scorrimento al soffitto con viti indicate. Posizionare le viti secondo la foratura presente, disponendo rispettivamente due viti in ambo le estremità. Distribuire le viti simmetricamente rispetto all'asse di scorrimento, come di seguito illustrato.

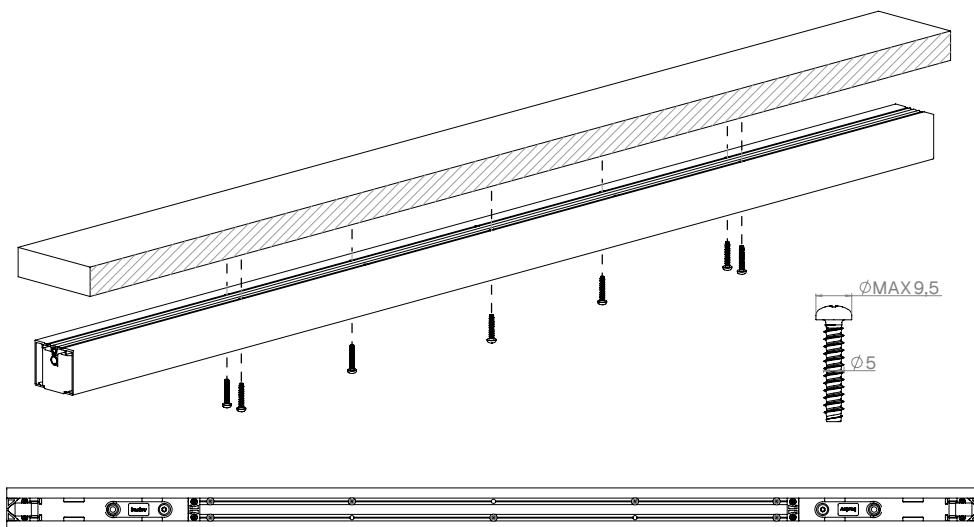

B Fissaggio a parete

Fissare il profilo di scorrimento a parete tramite accessorio cod. 101347-101349. Fissare il profilo di interfaccia laterale a parete, verificando una corretta messa in bolla. Infine, collegare il profilo di scorrimento al profilo di interfaccia mediante le viti fornite.



Posizionare le viti secondo la foratura presente, disponendo rispettivamente due viti in ambo le estremità. Distribuire le viti simmetricamente rispetto all'asse di scorrimento, come di seguito illustrato.

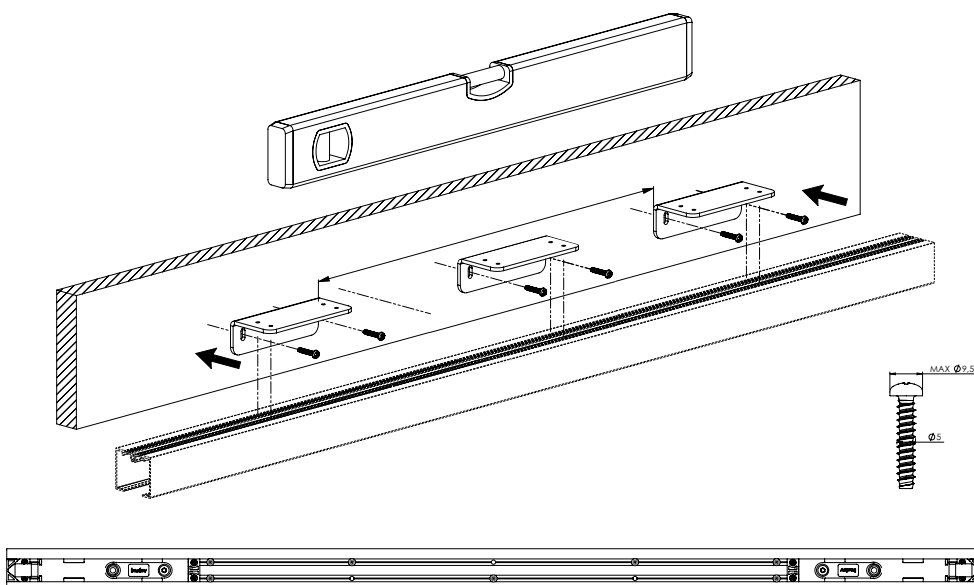


2

Fissare le staffe di collegamento all'anta tramite viti indicate verificando la quota rispetto al fianco dell'anta. Assicurarsi che la staffa sia posizionata simmetricamente rispetto allo spessore dell'anta.

Versione standard

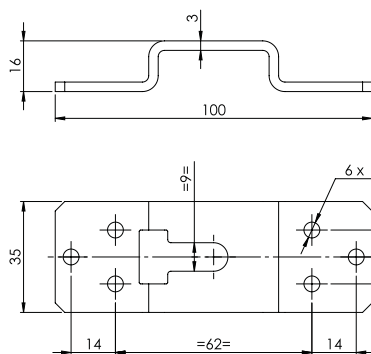
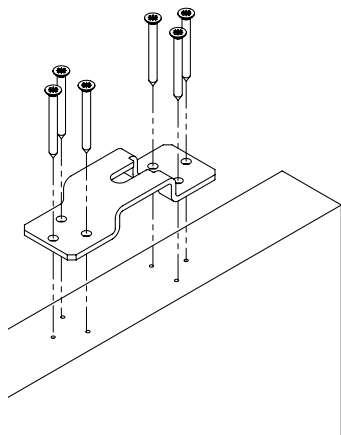


Dimensioni staffa standard

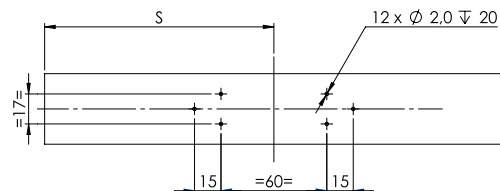


Foratura fissaggio

Versione alluminio

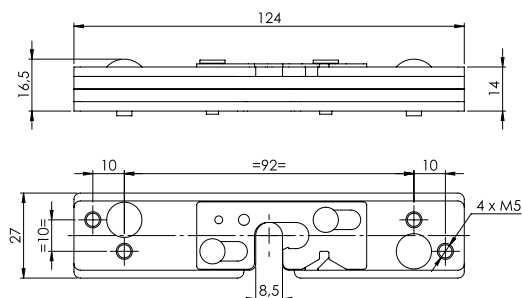
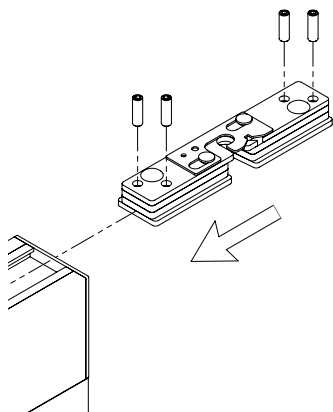


Dimensione staffa alluminio




Sede di alloggiamento
profilo staffa alluminio

Versione legno

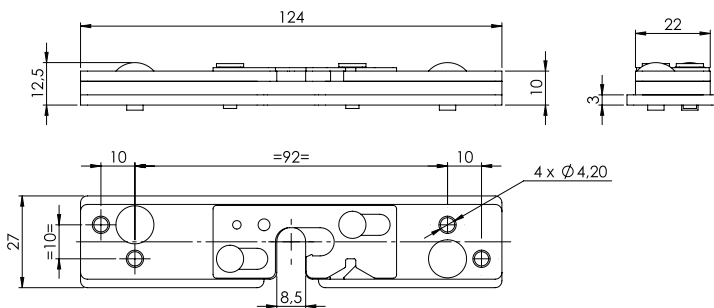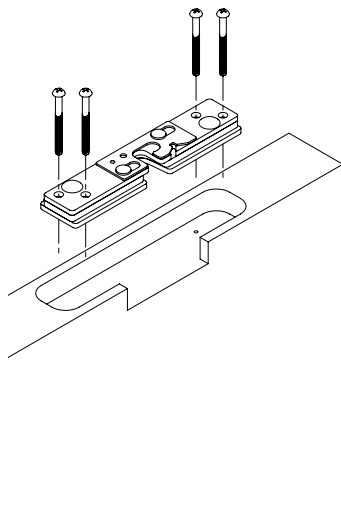


Dimensioni staffa versione legno



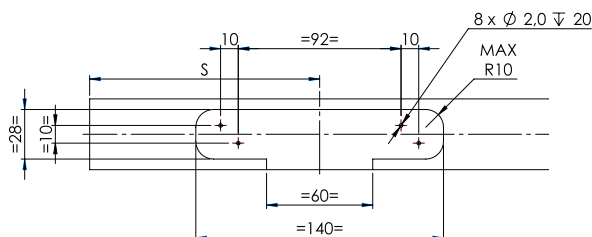


Dimensione lavorazione su anta per incasso – profondità 14mm


- 3** Posizionare la guida inferiore all'interno dell'apposita cava ricavata nell'anta. Per ante in legno, il fissaggio è ottenuto a pressione, per le ante in alluminio fissare con viti.

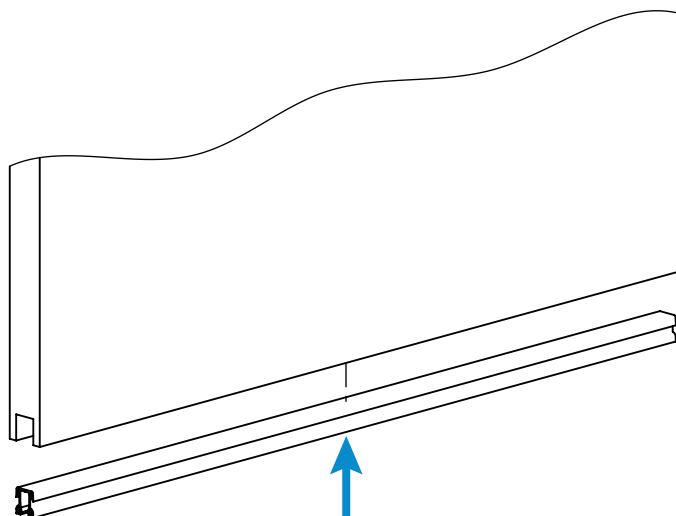


- 4** Fissare l'elemento plastico di guida a pavimento tramite viti.

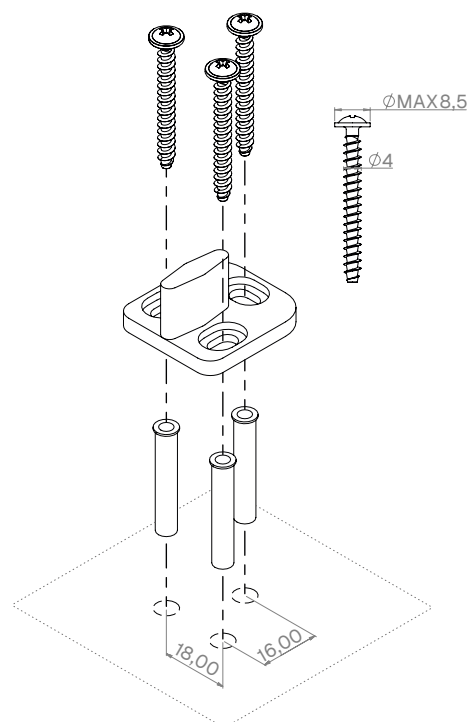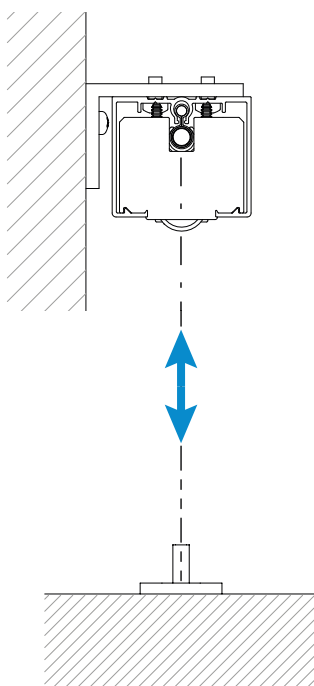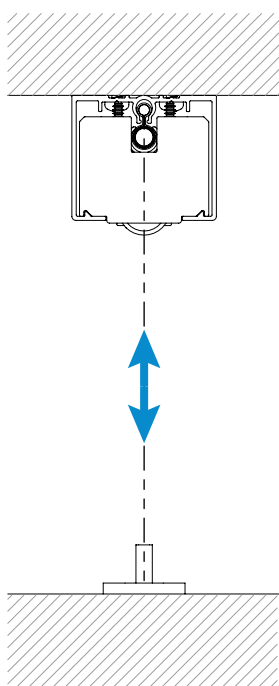


- 5** Rimuovere il profilo plastico di protezione e i due tappi di fermo trasporto.

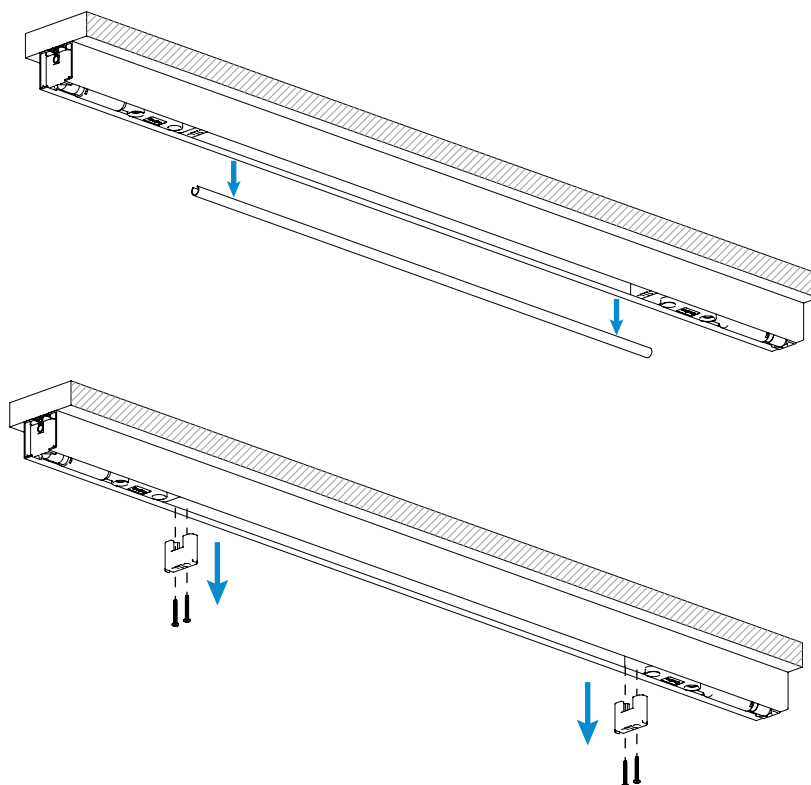


- 6** Inserire i due perni delle staffe di collegamento con relativi dadi e rondelle. Pre-avvitare i perni per portarli alla quota indicata.

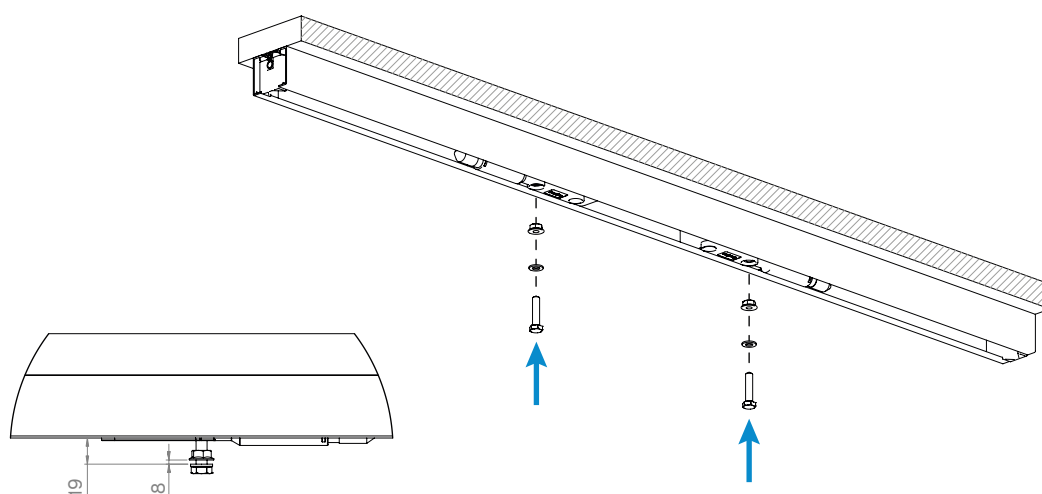


- 7** Montare l'anta sul sistema inserendo prima l'elemento guida nel profilo inferiore e successivamente le staffe negli appositi perni.

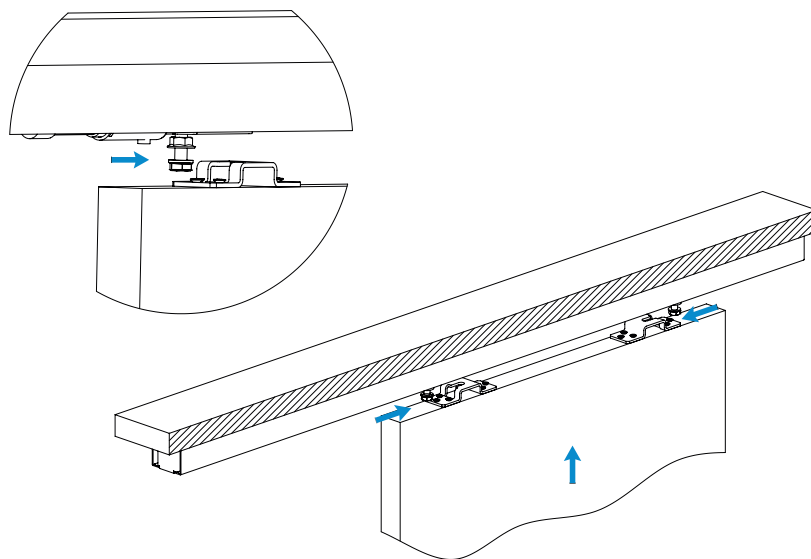

- 8** Eseguire la regolazione verticale dell'anta utilizzando i due perni M8 e bloccare con il controdado a regolazione ultimata.

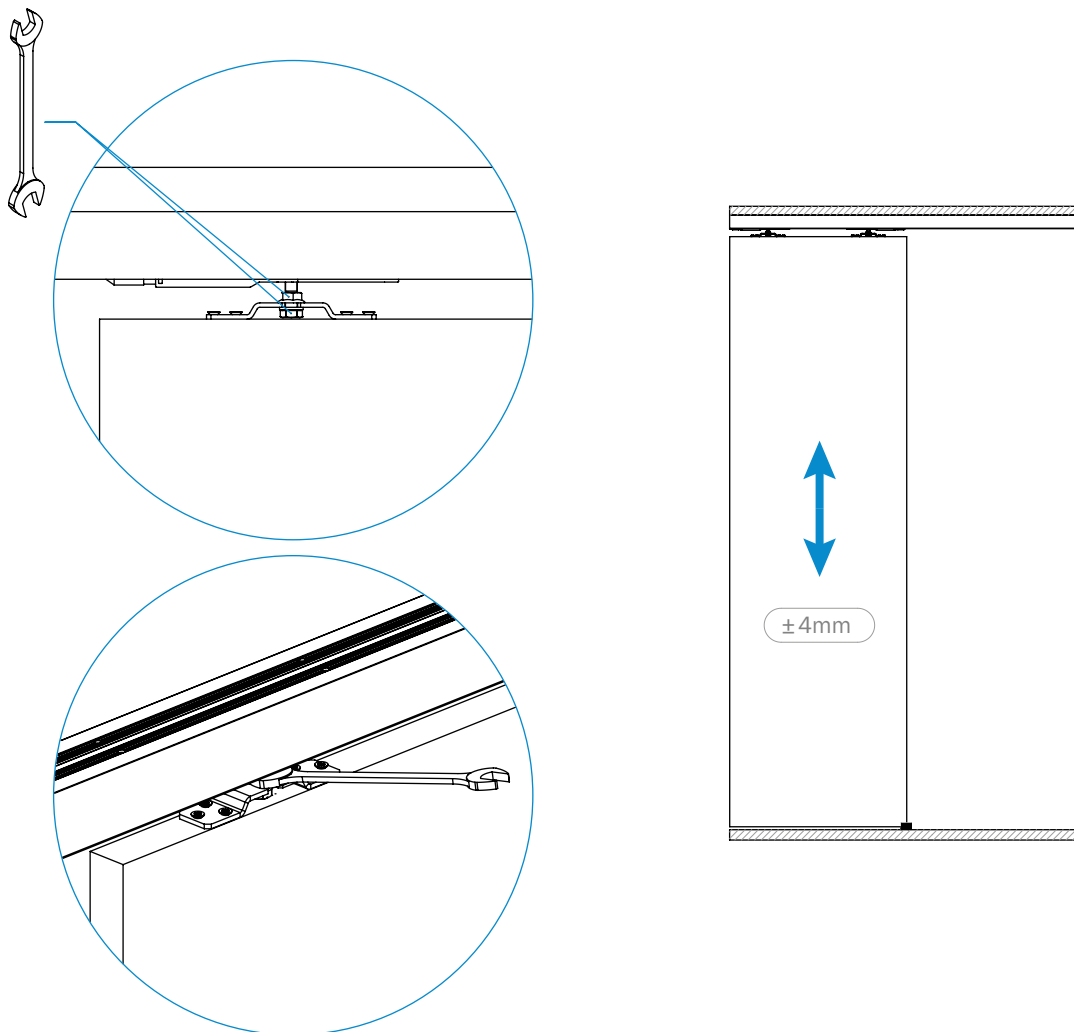


- 9** Per il fissaggio della copertina in configurazione a soffitto, utilizzare gli appositi distanziali per fissare il profilo e, successivamente, applicare i tappi laterali. Per il fissaggio in configurazione a parete, procedere allo stesso modo, utilizzando i distanziali per il corretto fissaggio del profilo.

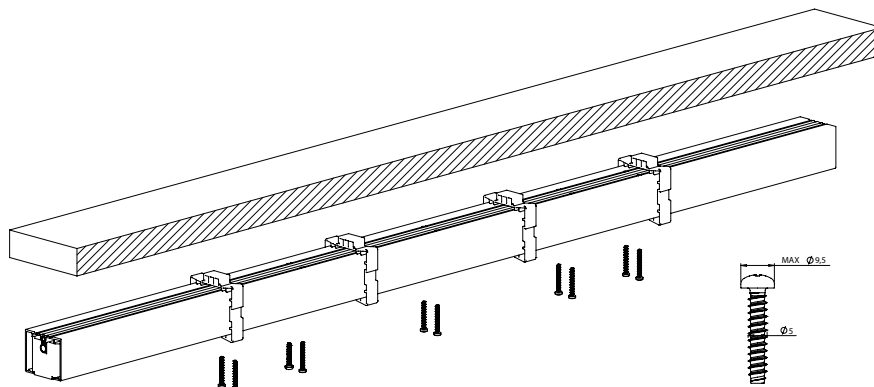


10 A Fissaggio a soffitto

In seguito applicare le copertine lateralmente in entrambi i lati utilizzando il profilo ad incastro dei distanziali e dei tappi.

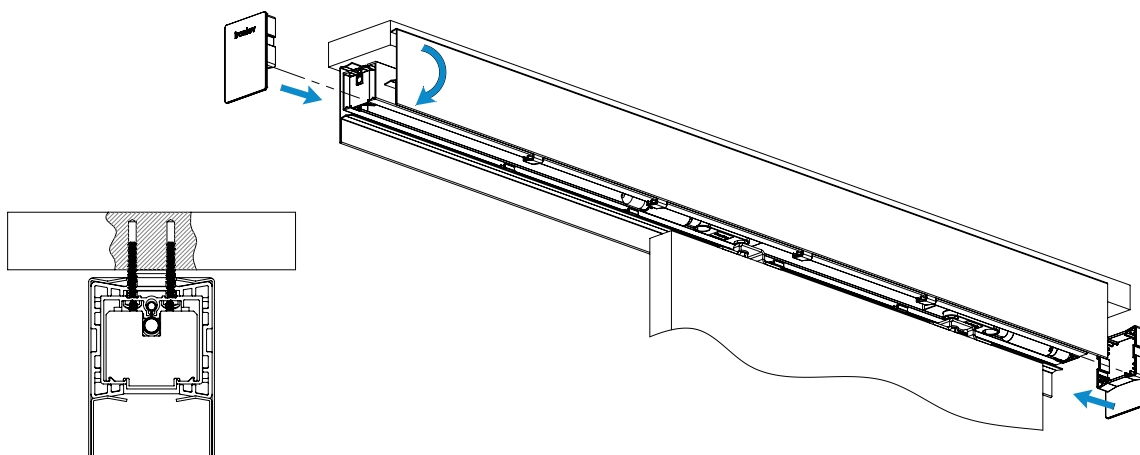

B Fissaggio a parete


Per il fissaggio della copertina in configurazione parete applicare i tappi e successivamente applicare la copertina lateralmente ad incastro sui tappi.

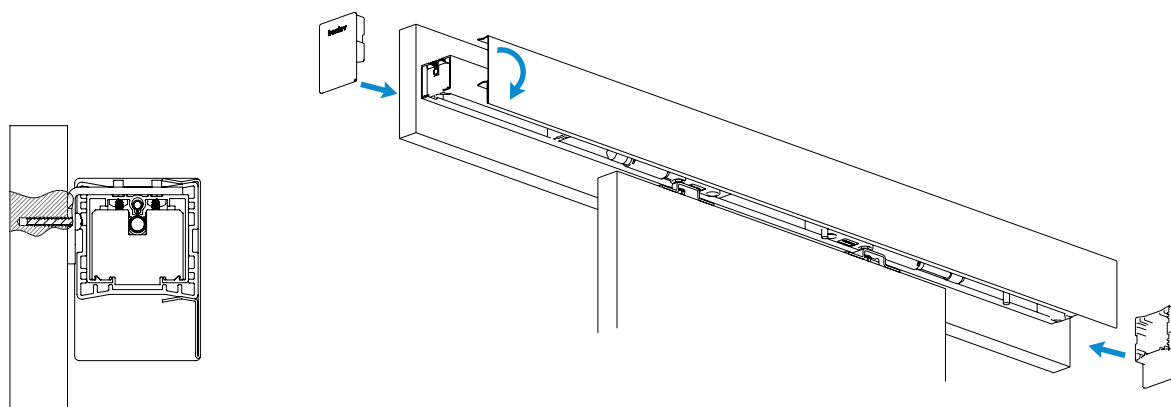

Kit D-Way



Prodotto e accessori






CONFIGURAZIONI

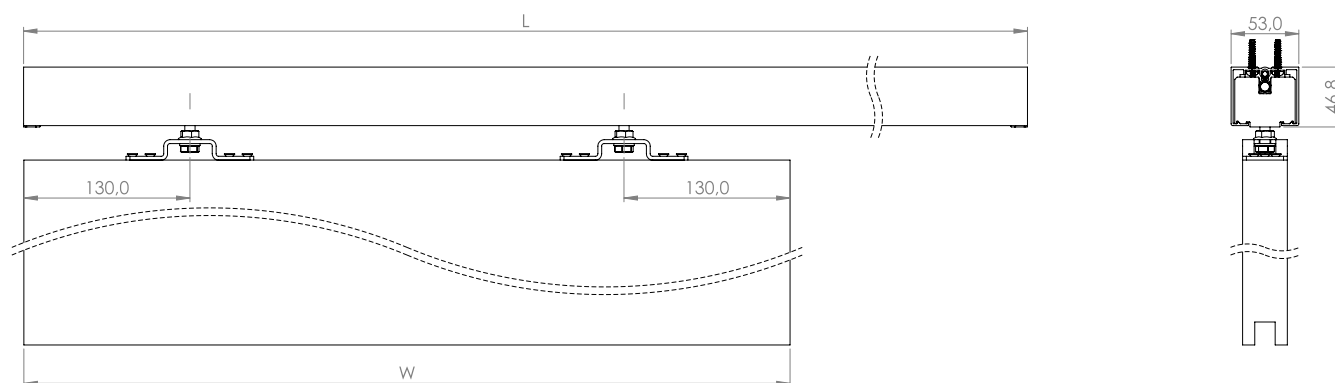

CODICE KIT	W	L	PESO	PORTATA	H MAX
			Sistema	Carico massimo	Altezza massima
	mm	mm	kg	kg	m
WD40900	da 600 a 900	1750	3,5	100	3
WD41000	da 901 a 1200	2350	4,2	100	3
WD41100 senza staffe	da 600 a 900	1750	3,5	100	3
WD41200 senza staffe	da 901 a 1200	2350	4,2	100	3


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

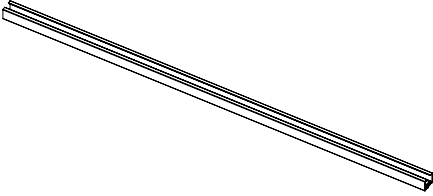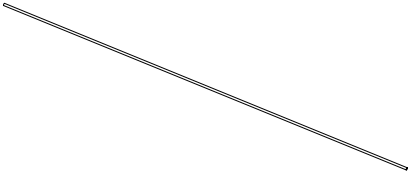ARTICOLO	DESCRIZIONE	QTÀ IMBALLO
	Profilo guida con guaina inserita	1 pz
	Tondino Ø8	1 pz

ARTICOLO	DESCRIZIONE	QTÀ IMBALLO
	Fermi di fine corsa con viti	2 pz
	Tubetti di richiamo magnetico	2 pz
	Staffa ad omega per fissaggio anta	2 pz
	Modulo pattino con deceleratore	2 pz
	Profilo guida inferiore	1 pz
	Pinna di guida a terra	1 pz

ACCESSORI


PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	QTÀ IMBALLO
----------	-------------	--------	-------------



Kit due staffe collegamento anta
Versione legno

100574


1 pz



Kit due staffe collegamento anta
Versione alluminio

100575


1 pz



Kit piastre per anta 600-900mm
Coppia di staffe per fissaggio a
parete

101347


1 pz



Kit piastre per anta 901-1200mm
Tris di staffe per fissaggio a
parete

101349

1 pz



Copertina laterale 2400mm

Alluminio anodizzato argento



100998

1 pz

Alluminio verniciato bianco

100999

1 pz

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	QTÀ IMBALLO
	Set tappi e distanziali per fissaggio copertine	101000	(2+4) pz
	Utensile intestatore	101419	1 pz


Dati tecnici

Portata

100kg

Sezione di ingombro (mm)

53x46,0

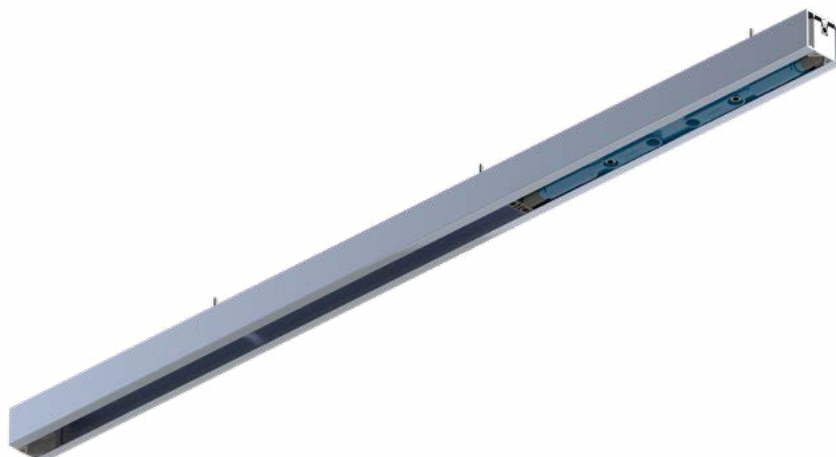

CARATTERISTICHE


- Scorrimento a levitazione Ironlev
- Profilo di scorrimento rivestito per massima silenziosità
- Soft closing magnetico
- Opzioni fissaggio soffitto o parete
- Profilo inferiore guida speciale ad elevata silenziosità

INFORMAZIONI TECNICHE


- Forza di scorrimento:
Anta 50kg: 0,5N
Anta 100kg: 3,0N
- Regolazione verticale anta mediante perni M8
- Forza di apertura: 10N
- Corsa di ammortizzazione: 50mm
- Portata massima: 100kg
- Altezza massima anta: 3m
- Larghezze anta disponibili: da 600mm a 1200mm
- Testato secondo la norma UNI EN 1527 per 100.000 cicli

SCHEMI DI FISSAGGIO


Fissaggio soffitto

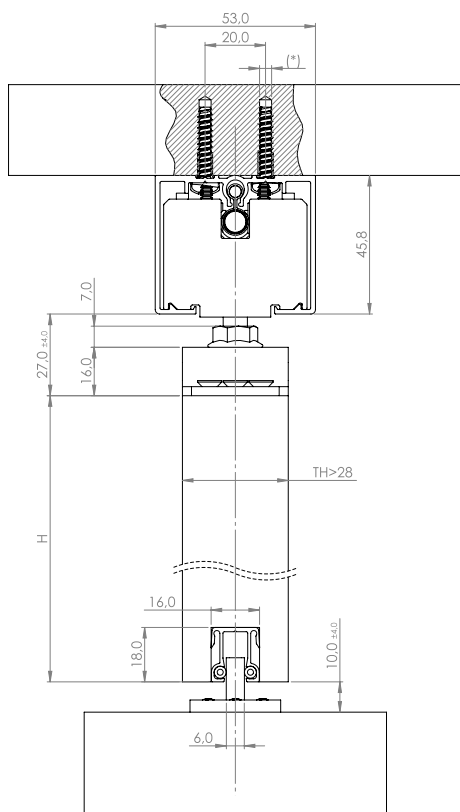


Fissaggio parete

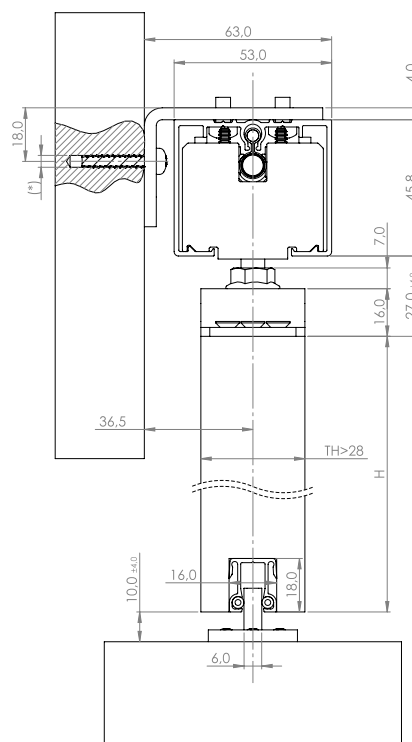

Fissaggio soffitto con profilo di copertura

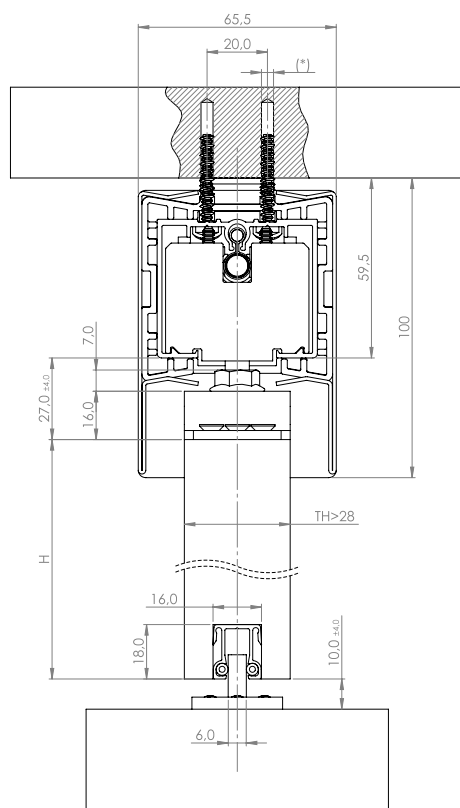


Fissaggio parete con profilo di copertura

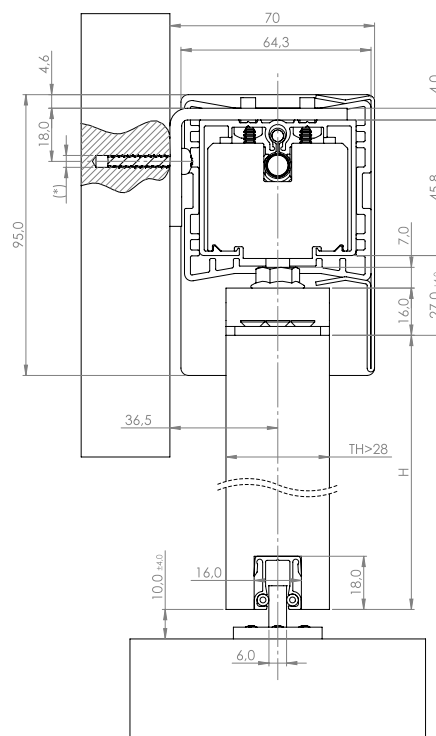


Istruzioni di assemblaggio del sistema


- 1** Estrarre la guaina e rimuovere la protezione.

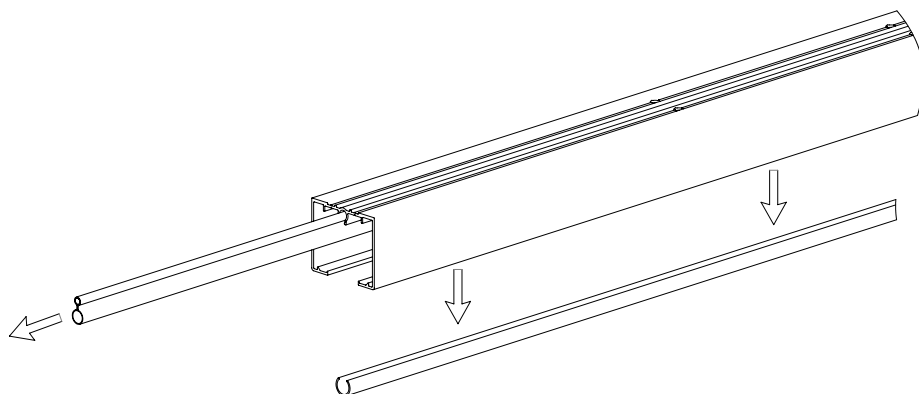


- 2** Tagliare il profilo di alluminio alla lunghezza L1 pari alla lunghezza desiderata del sistema L e successivamente forarlo come da disegno.

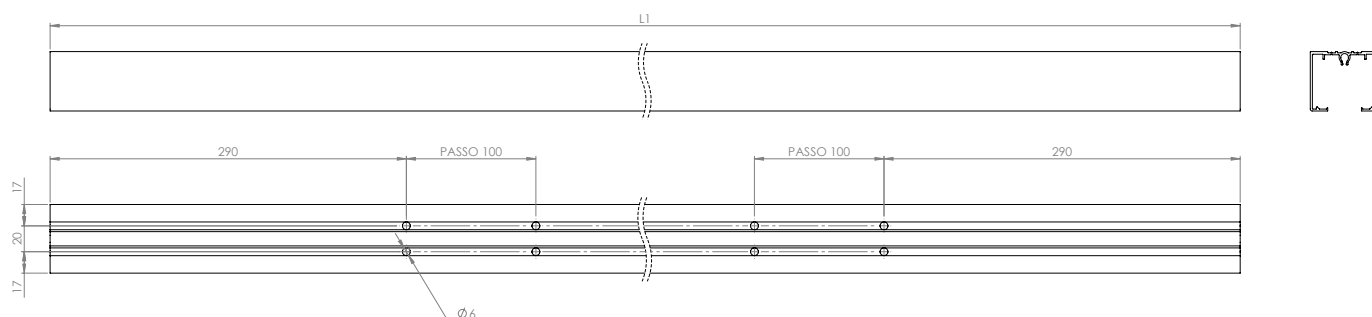


- 3** Tagliare il tondino Ø8 in ferro a lunghezza L2 pari alla lunghezza L - 214mm e predisporre le estremità con l'utensile intestatore.

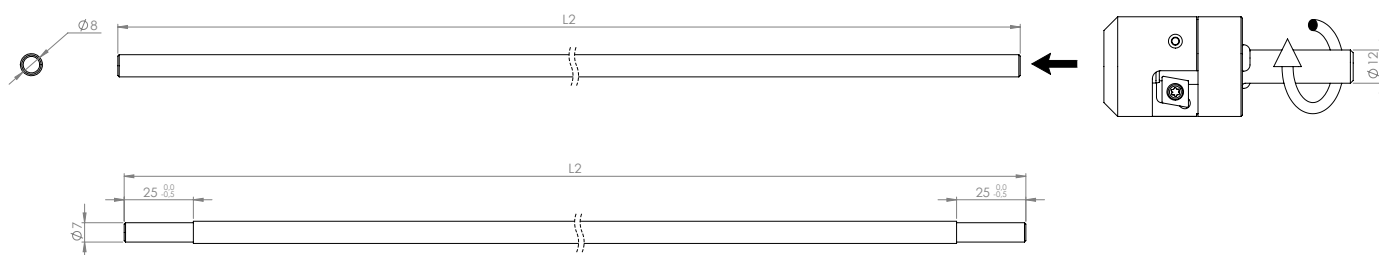



- 4** Inserire la guaina tagliata a misura ed inserire all'interno il tondino tagliato ed intestato

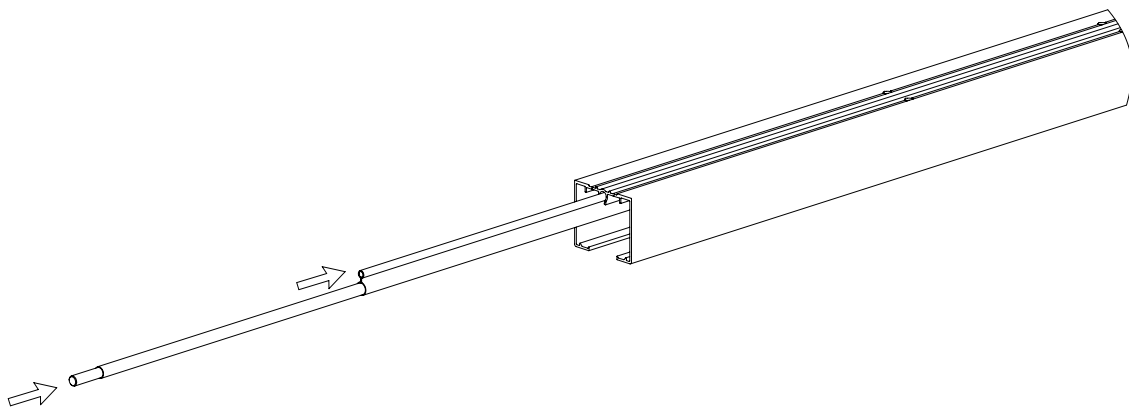


lasciando la quota di 107mm prevista a destra e sinistra.

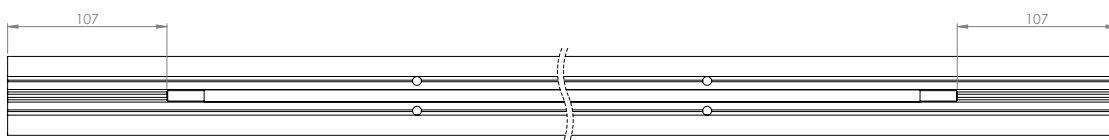


- 5** Pulire i moduli pattini con deceleratore con uno straccio ed inserirli sul profilo guida con l'orientamento corretto, verificando che la testa dell'ammortizzatore sia rivolta verso l'esterno.

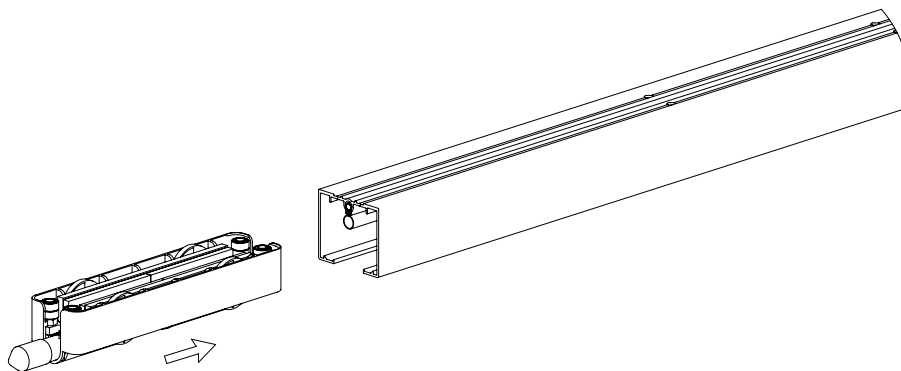


- 6** Inserire i tubetti di richiamo magnetico con la freccia rivolta verso il basso che indica la direzione del richiamo come da immagine.

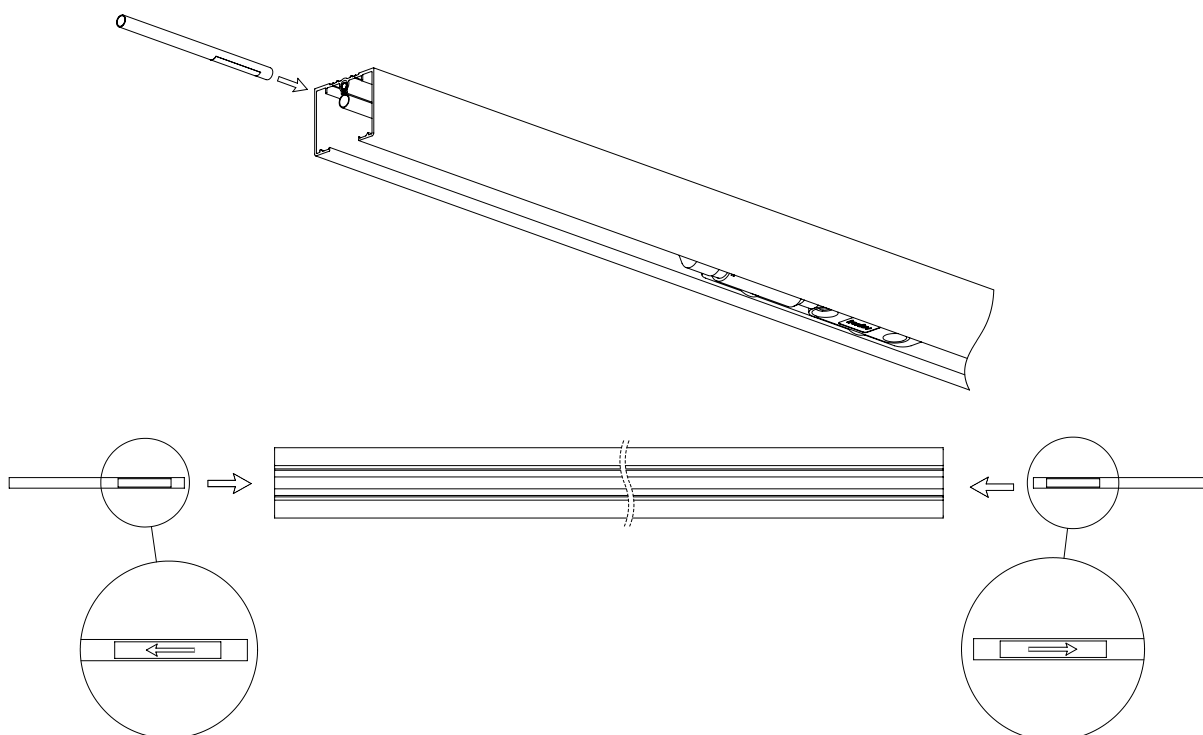


- 7** Verificare il corretto richiamo magnetico di entrambi i carrelli avvicinando il carrello e controllando che venga attratto.

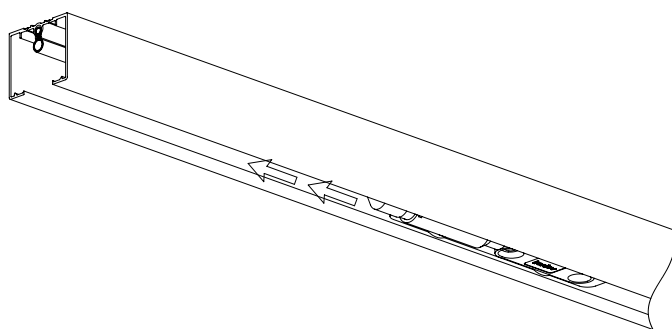


- 8** Serrare entrambe le estremità del profilo per bloccare un'eventuale fuoriuscita della guaina.

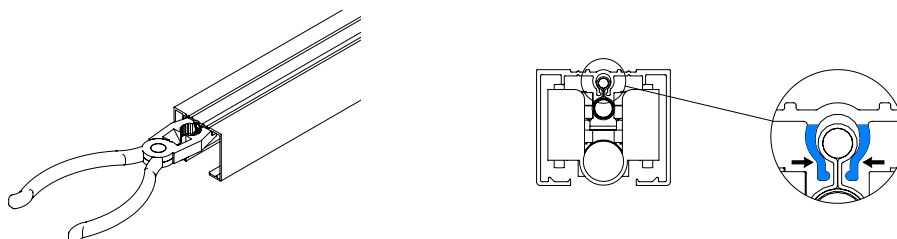


- 9** Inserire i fermi di fine corsa a filo del profilo da entrambi i lati.

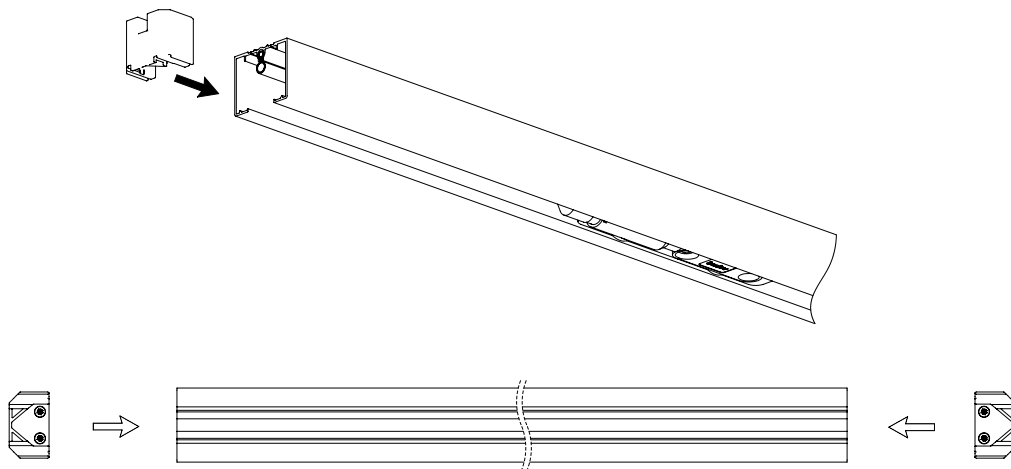

- 10** Avvitare le viti di fissaggio dei fermi di fine corsa fino a completo bloccaggio del tappo.

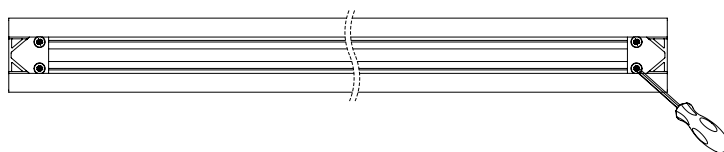


- 11** Portare i pattini a battuta con i fermi di fine corsa, accorciare il profilo di protezione (al fine di coprire la guaina lungo tutta la porzione esposta tra i due pattini) e riposizionarlo a pressione sul sistema, a protezione della guaina durante il fissaggio del sistema.

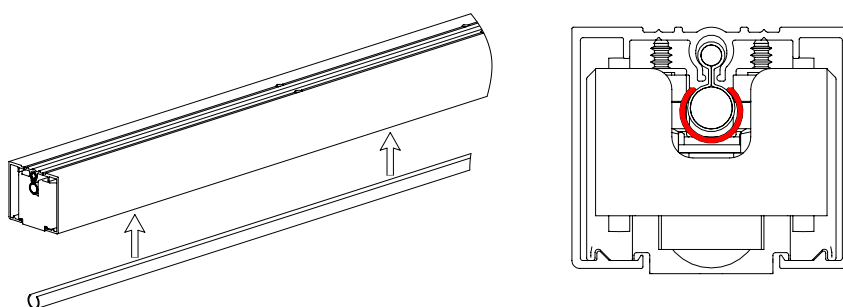

Istruzioni di montaggio

1 A Fissaggio a soffitto


Fissare il profilo di scorrimento al soffitto con viti indicate. Posizionare le viti secondo la foratura presente, disponendo rispettivamente due viti in ambo le estremità. Distribuire le viti simmetricamente rispetto all'asse di scorrimento, come di seguito illustrato.

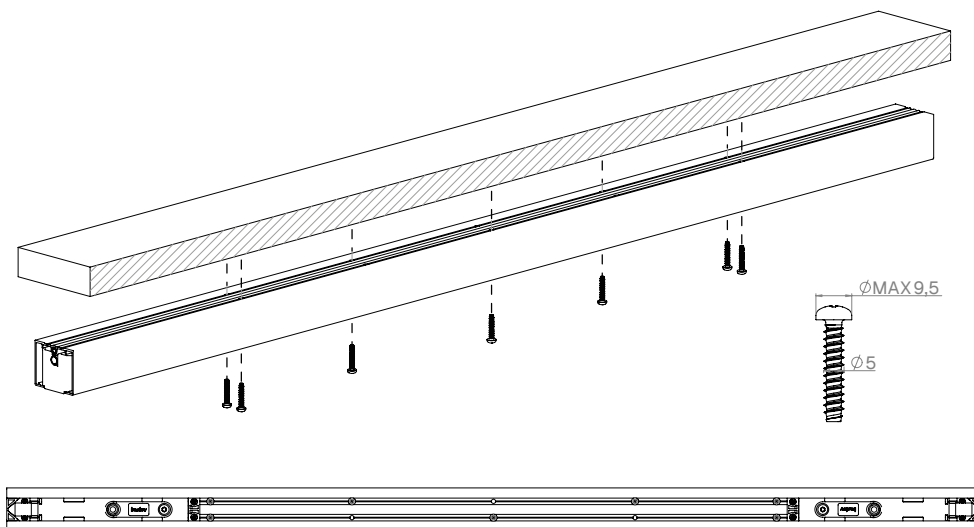

B Fissaggio a parete

Fissare il profilo di scorrimento a parete tramite accessorio cod. 101347-101349. Fissare il profilo di interfaccia laterale a parete, verificando una corretta messa in bolla. Infine, collegare il profilo di scorrimento al profilo di interfaccia mediante le viti fornite.



Posizionare le viti secondo la foratura presente, disponendo rispettivamente due viti in ambo le estremità. Distribuire le viti simmetricamente rispetto all'asse di scorrimento, come di seguito illustrato.

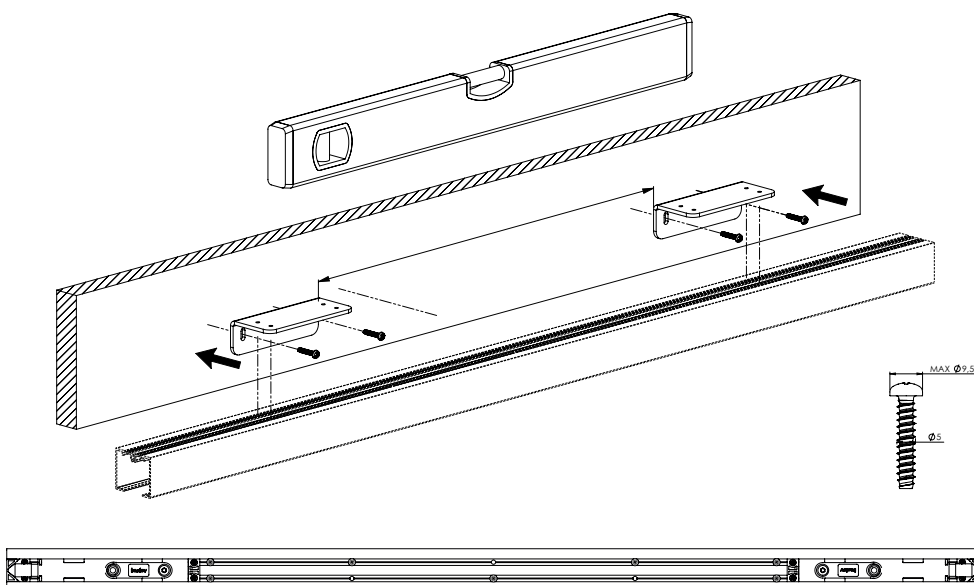


2

Fissare le staffe di collegamento all'anta tramite viti indicate verificando la quota rispetto al fianco dell'anta. Assicurarsi che la staffa sia posizionata simmetricamente rispetto allo spessore dell'anta.

Versione standard

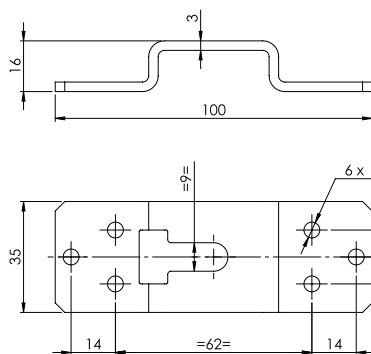
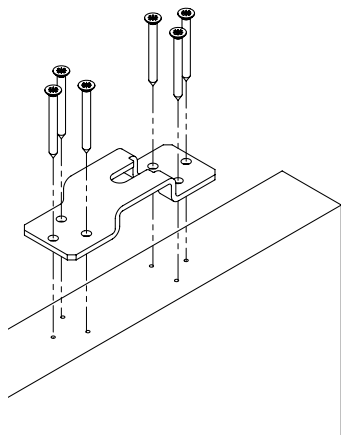


Dimensioni staffa standard

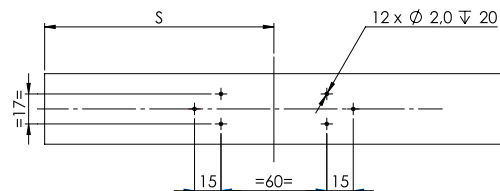


Foratura fissaggio

Versione alluminio

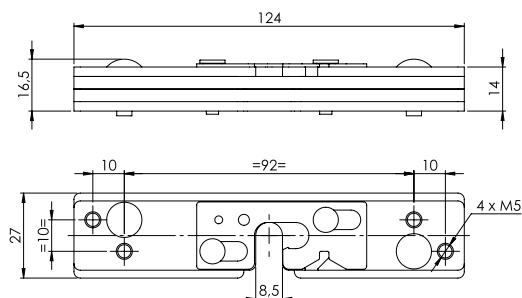
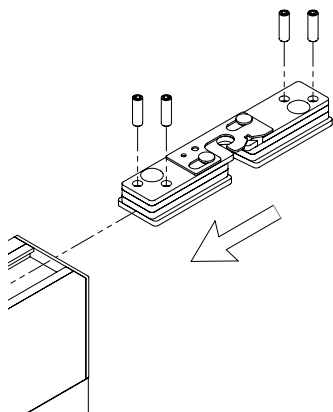


Dimensioni staffa versione alluminio




Sede di alloggiamento
profilo staffa alluminio

Versione legno

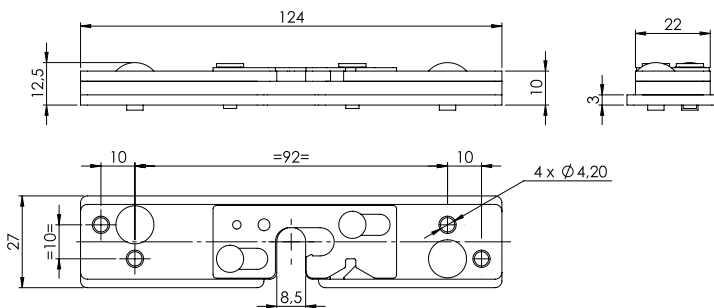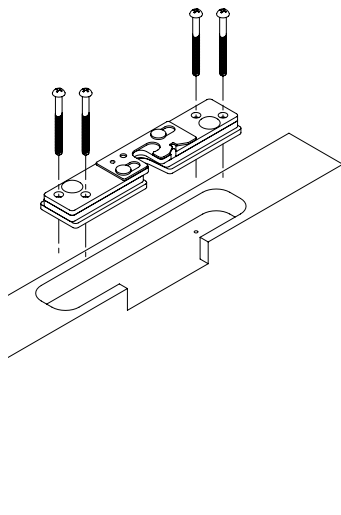


Dimensioni staffa versione legno



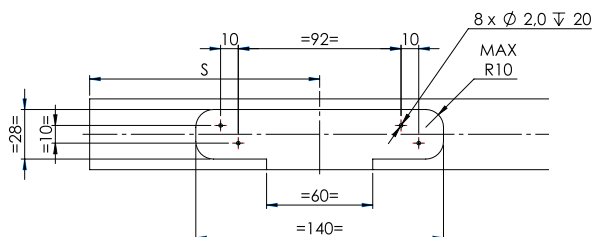


Dimensioni lavorazione su anta per incasso - profondità 14mm


- 3** Posizionare la guida inferiore all'interno dell'apposita cava ricavata nell'anta. Per ante in legno, il fissaggio è ottenuto a pressione, per le ante in alluminio fissare con viti.

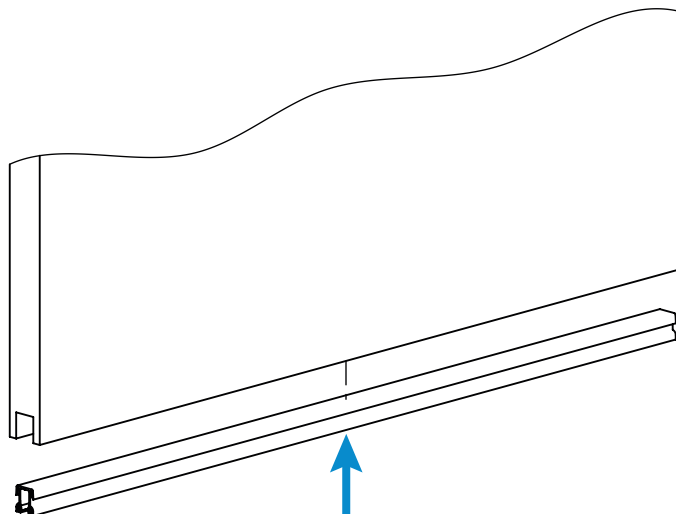


- 4** Fissare l'elemento plastico di guida a pavimento tramite viti.

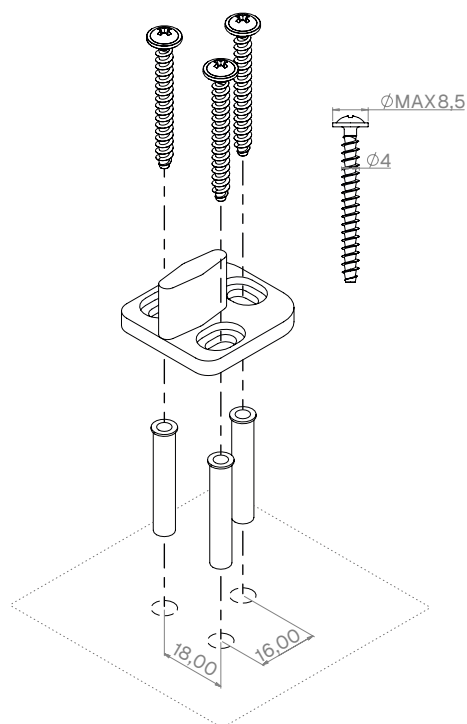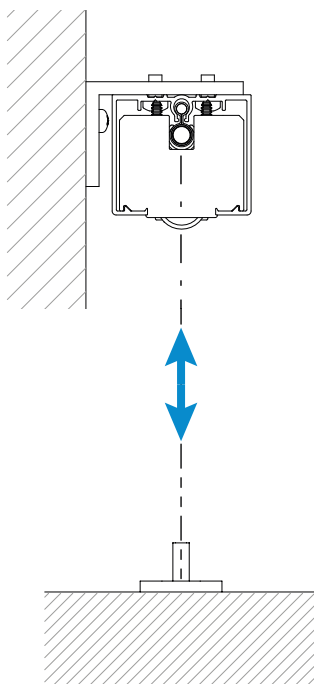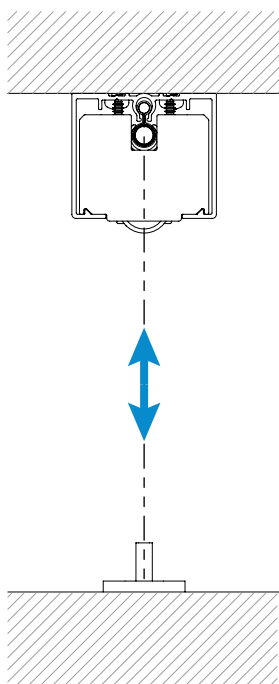


- 5** Rimuovere il profilo plastico di protezione.

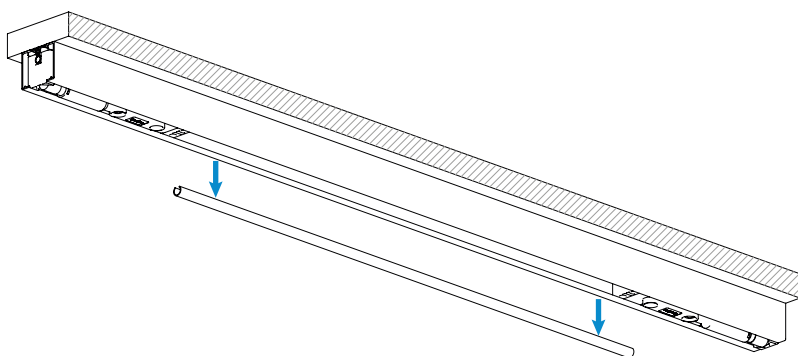


- 6** Inserire i due perni delle staffe di collegamento con relativi dadi e rondelle. Pre-avvitare i perni per portarli alla quota indicata.

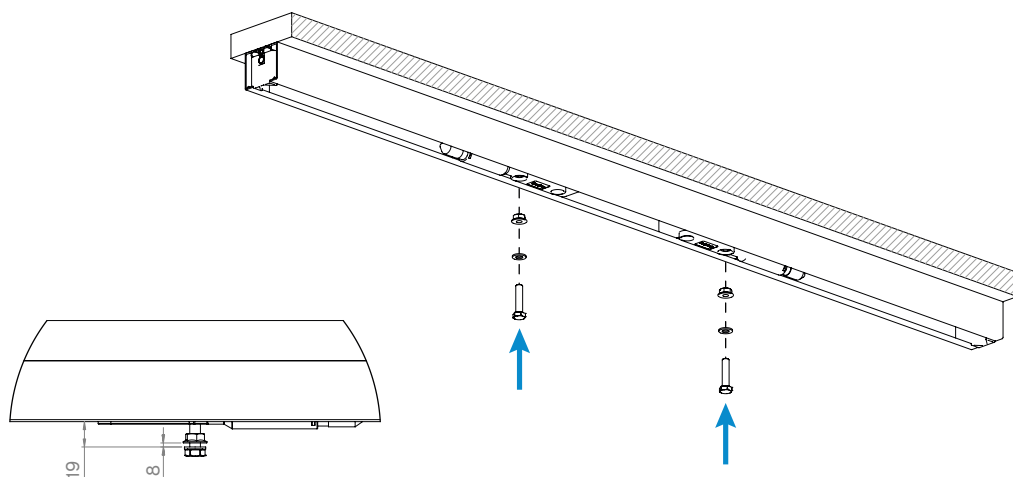


- 7** Montare l'anta sul sistema inserendo prima l'elemento guida nel profilo inferiore e successivamente le staffe negli appositi perni.

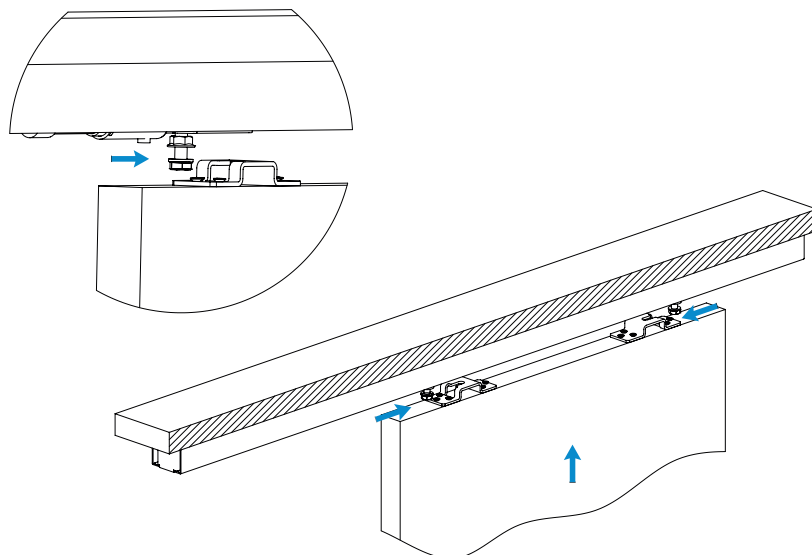

- 8** Eseguire la regolazione verticale dell'anta utilizzando i due perni M8 e bloccare con il controdado a regolazione ultimata.

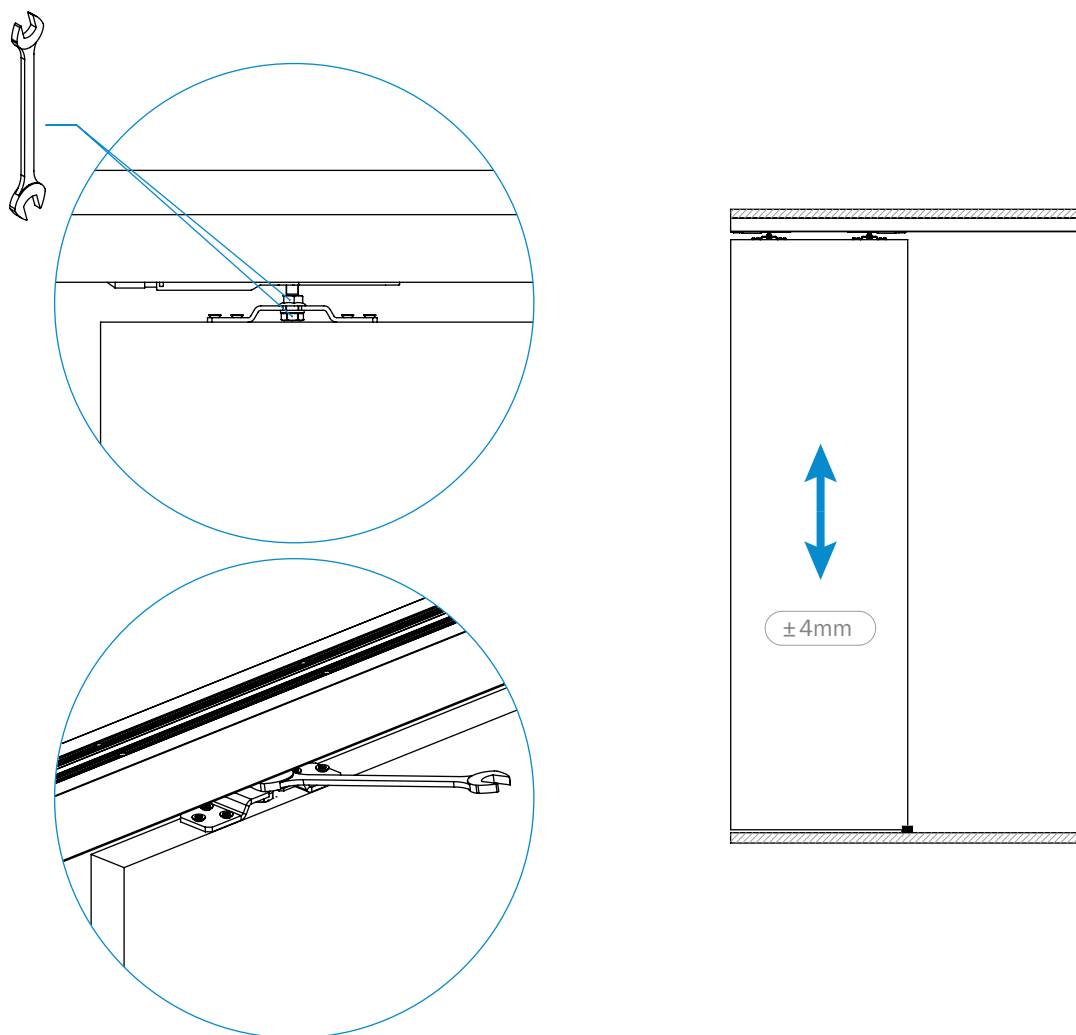


- 9** Per il fissaggio della copertina in configurazione a soffitto, utilizzare gli appositi distanziali per fissare il profilo e, successivamente, applicare i tappi laterali. Per il fissaggio in configurazione a parete, procedere allo stesso modo, utilizzando i distanziali per il corretto fissaggio del profilo.

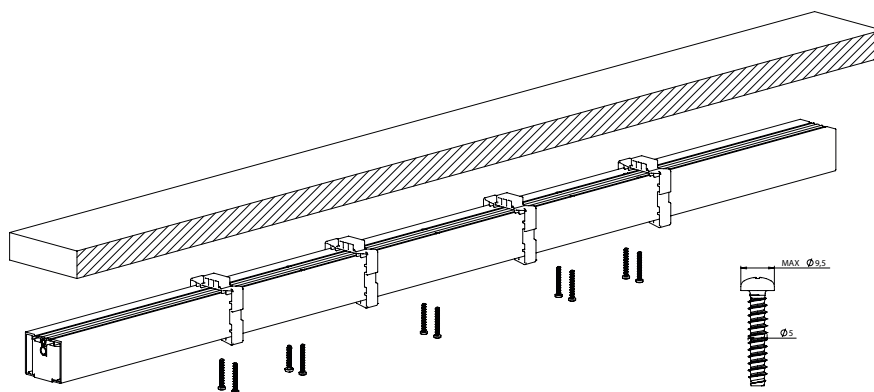


10 A Fissaggio a soffitto

In seguito applicare le copertine lateralmente in entrambi i lati utilizzando il profilo ad incastro dei distanziali e dei tappi.

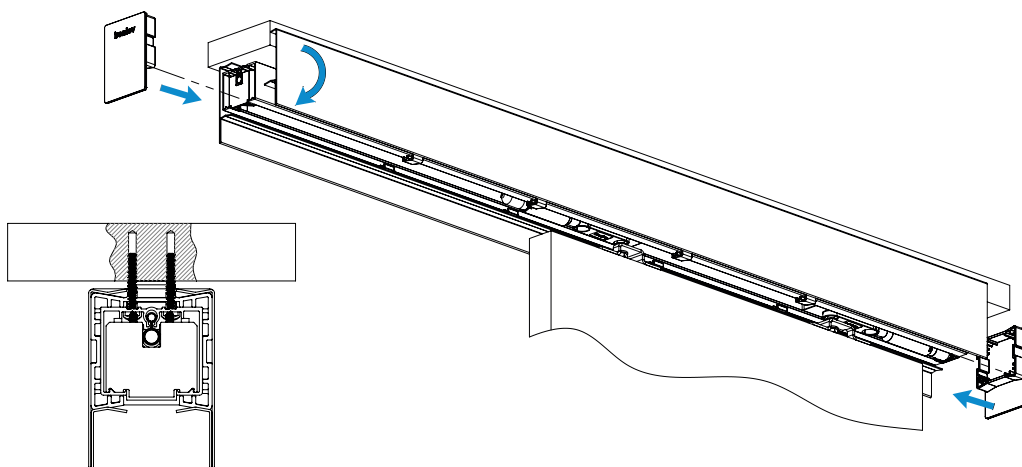

B Fissaggio a parete

Per il fissaggio della copertina in configurazione parete applicare i tappi e successivamente applicare la copertina lateralmente ad incastro sui tappi.

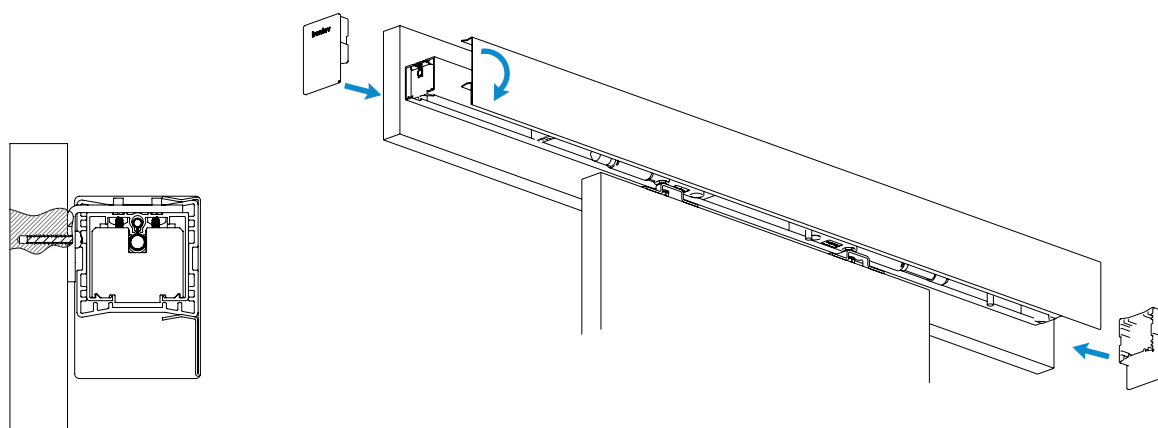


Party

Il sistema Party per partizioni interne, realizzato per dividere ambienti con ante di grandi dimensioni, offre un design raffinato ed uno scorrimento impeccabile.



Prodotto e accessori

CONFIGURAZIONI

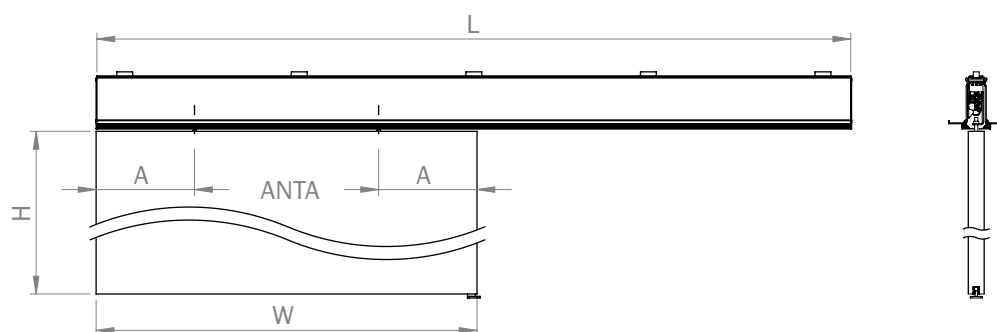


CODICE	PORTATA	W	L	A MIN	PESO SISTEMA	H MAX
	kg	mm	mm	mm	kg	m
WD37300	50	700	1350	140	8,6	4
WD37400	50	800	1550	140	9,3	4
WD37500	50	900	1750	140	10,1	4
WD37600	50	1000	1950	140	10,8	4
WD37700	50	1100	2150	140	11,5	4
WD37800	50	1200	2350	140	12,3	4
WD37900	100	1000	1950	248	13,0	4
WD38000	100	1100	2150	248	13,7	4
WD38100	100	1200	2350	248	14,4	4
WD38200	100	1300	2550	248	15,2	4
WD38300	100	1400	2750	248	15,9	4
WD38400	100	1500	2950	248	16,6	4
WD38500	150	1400	2750	354	18,2	4
WD38600	150	1500	2950	354	19,0	4
WD38700	150	1600	3150	354	19,7	4
WD38800	150	1700	3350	354	20,5	4
WD38900	150	1800	3550	354	21,2	4
WD39000	150	1900	3750	354	21,9	4
WD39100	150	2000	3950	354	22,7	4
WD39200	200	1800	3550	461	23,6	4
WD39300	200	1900	3750	461	24,3	4
WD39400	200	2000	3950	461	25,1	4
WD39500	200	2100	4150	461	25,8	4
WD39600	200	2200	4350	461	26,6	4
WD39700	200	2300	4550	461	27,3	4
WD39800	200	2400	4750	461	28,0	4
WD39900	200	2500	4950	461	28,8	4


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

ARTICOLO


DESCRIZIONE

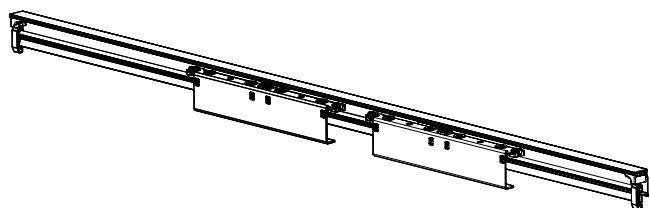


Sistema di scorrimento

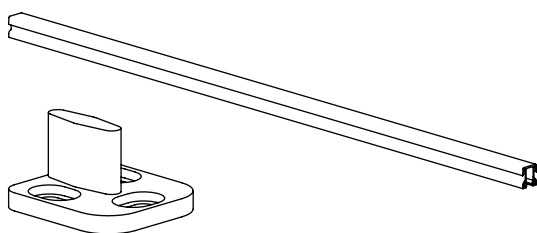


Guida inferiore con pinna di guida




Assieme staffa di collegamento standard



Tasselli verticali di regolazione




Grani con codolo



Vite di fissaggio tasselli

ACCESSORI

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	QTÀ IMBALLO
----------	-------------	--------	-------------



Profilo fissaggio ad incasso
– singolo

Barra 3m


100542

1 pz

Barra 6m

100543

1 pz



Profilo fissaggio a soffitto o
parete – singolo

Barra 3m

100546

1 pz

Barra 6m

100547

1 pz



Profilo fissaggio laterale a parete

Barra 3m


100548

1 pz

Barra 6m

100549

1 pz



Profilo fissaggio ad incasso
– doppio

Barra 3m


100552

1 pz

Barra 6m

100553

1 pz



Profilo fissaggio a soffitto
– doppio

Barra 3m

100554

1 pz

Barra 6m


100555

1 pz

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	QTÀ IMBALLO
	Profilo copertina estetica		
	Barra 3m	100544	1 pz
	Barra 6m	100545	1 pz
	Profilo copertina estetica centrale		
	Barra 3m	100556	1 pz
	Barra 6m	100557	1 pz
	Profilo copertina estetica laterale		
	Barra 3m	100550	1 pz
	Barra 6m	100551	1 pz

ACCESSORI


PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	QTÀ IMBALLO
----------	-------------	--------	-------------



Clip di fissaggio


100519

20 pz

Kit due staffe collegamento anta
Versione legno


100574

1 pz

Kit due staffe collegamento anta
Versione alluminio

100575

1 pz



Tassello per pendinatura

100576

10 pz

Dati tecnici

Portata massima

200kg

Sezione di ingombro (mm)

42,4x110



CARATTERISTICHE


- Scorrimento a levitazione Ironlev
- Profilo di scorrimento rivestito per la massima silenziosità
- Soft closing magnetico
- Opzioni fissaggio: soffitto, ad incasso o parete, singola via o doppia via
- Profilo inferiore guida speciale ad elevata silenziosità

INFORMAZIONI TECNICHE


- Forza di scorrimento:
 - Anta 50kg: 0.5N
 - Anta 100kg: 1N
 - Anta 150kg: 1.5N
 - Anta 200kg: 2N
- Regolazione verticale del sistema $\pm 5\text{mm}$
- Regolazione verticale anta mediante perni M8
- Forza di apertura: 10N
- Corsa di ammortizzazione: 100mm (50kg), 140mm (100kg), 140mm (150kg), 140mm (200kg)
- Portata massima: 200kg
- Altezza massima anta: 4m
- Larghezze anta disponibili: da 700mm a 2500mm con intervallo 100mm (lunghezze minime in funzione della portata)
- Testato secondo la norma UNI EN 1527 per 100.000 cicli

SCHEMI DI FISSAGGIO


Incasso singola via

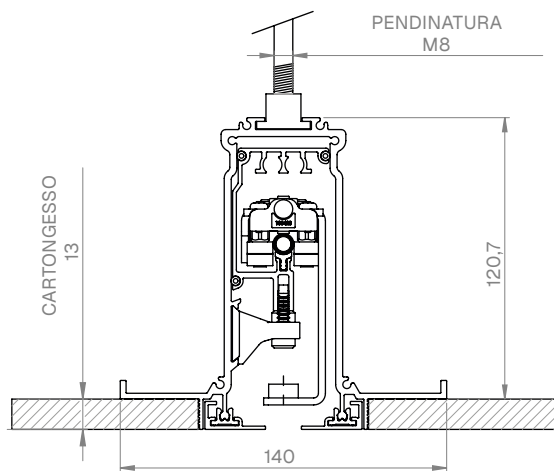


Parete singola via

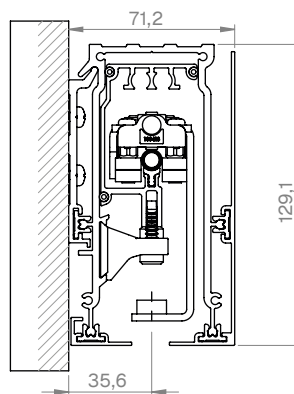


Soffitto singola via

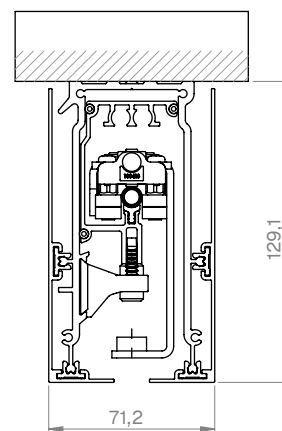


Incasso doppia via

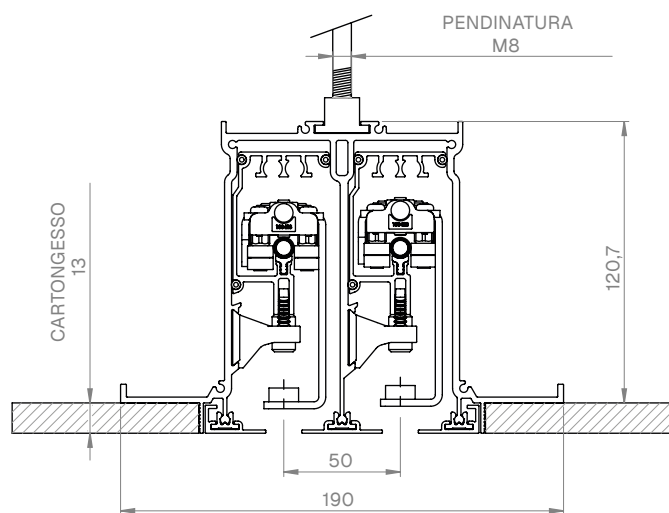

Soffitto doppia via

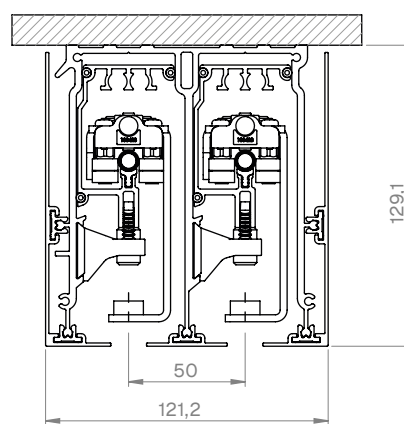


Profilo di guida inferiore

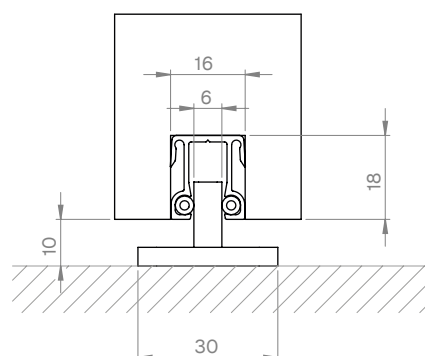

Istruzioni di montaggio


1 A Fissaggio ad incasso

Fissare il profilo esterno (per singola via cod. 100542/100543; per doppia via cod. 100552/100553) al soffitto mediante tasselli per pendinatura cod. 100576. Posizionare i tasselli nell'apposita cava con interasse massimo indicato.

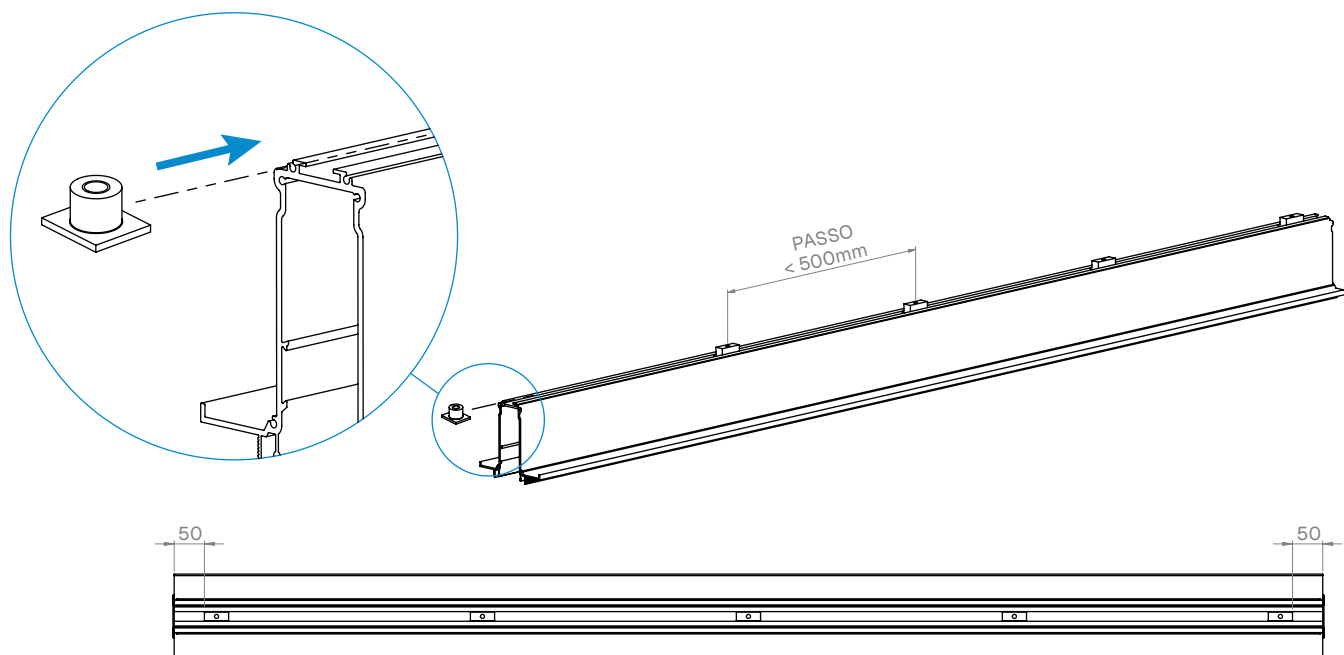


B Fissaggio a soffitto

Fissare il profilo per fissaggio a soffitto (per singola via cod. 100546/100547; per doppia via cod. 100554/100555) al soffitto utilizzando le viti indicate.

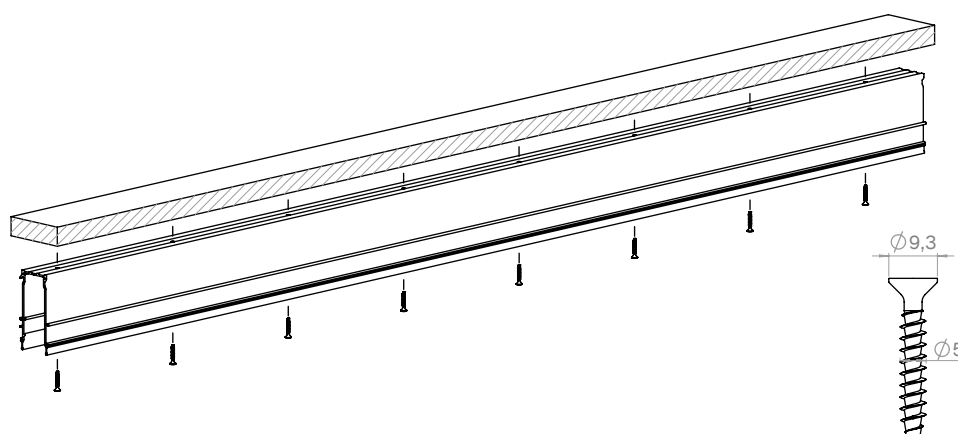


C Fissaggio a parete

Pre-inserire le clip di fissaggio (cod. 100519) sul profilo di fissaggio parete (cod. 100548/100549) con passo massimo indicato. Fissare il profilo alla parete utilizzando le viti indicate. Mettere a livello il profilo prima di bloccare le viti. Montare il profilo esterno (cod. 100546/100547) tramite aggancio con le clip di fissaggio, come indicato in figura.

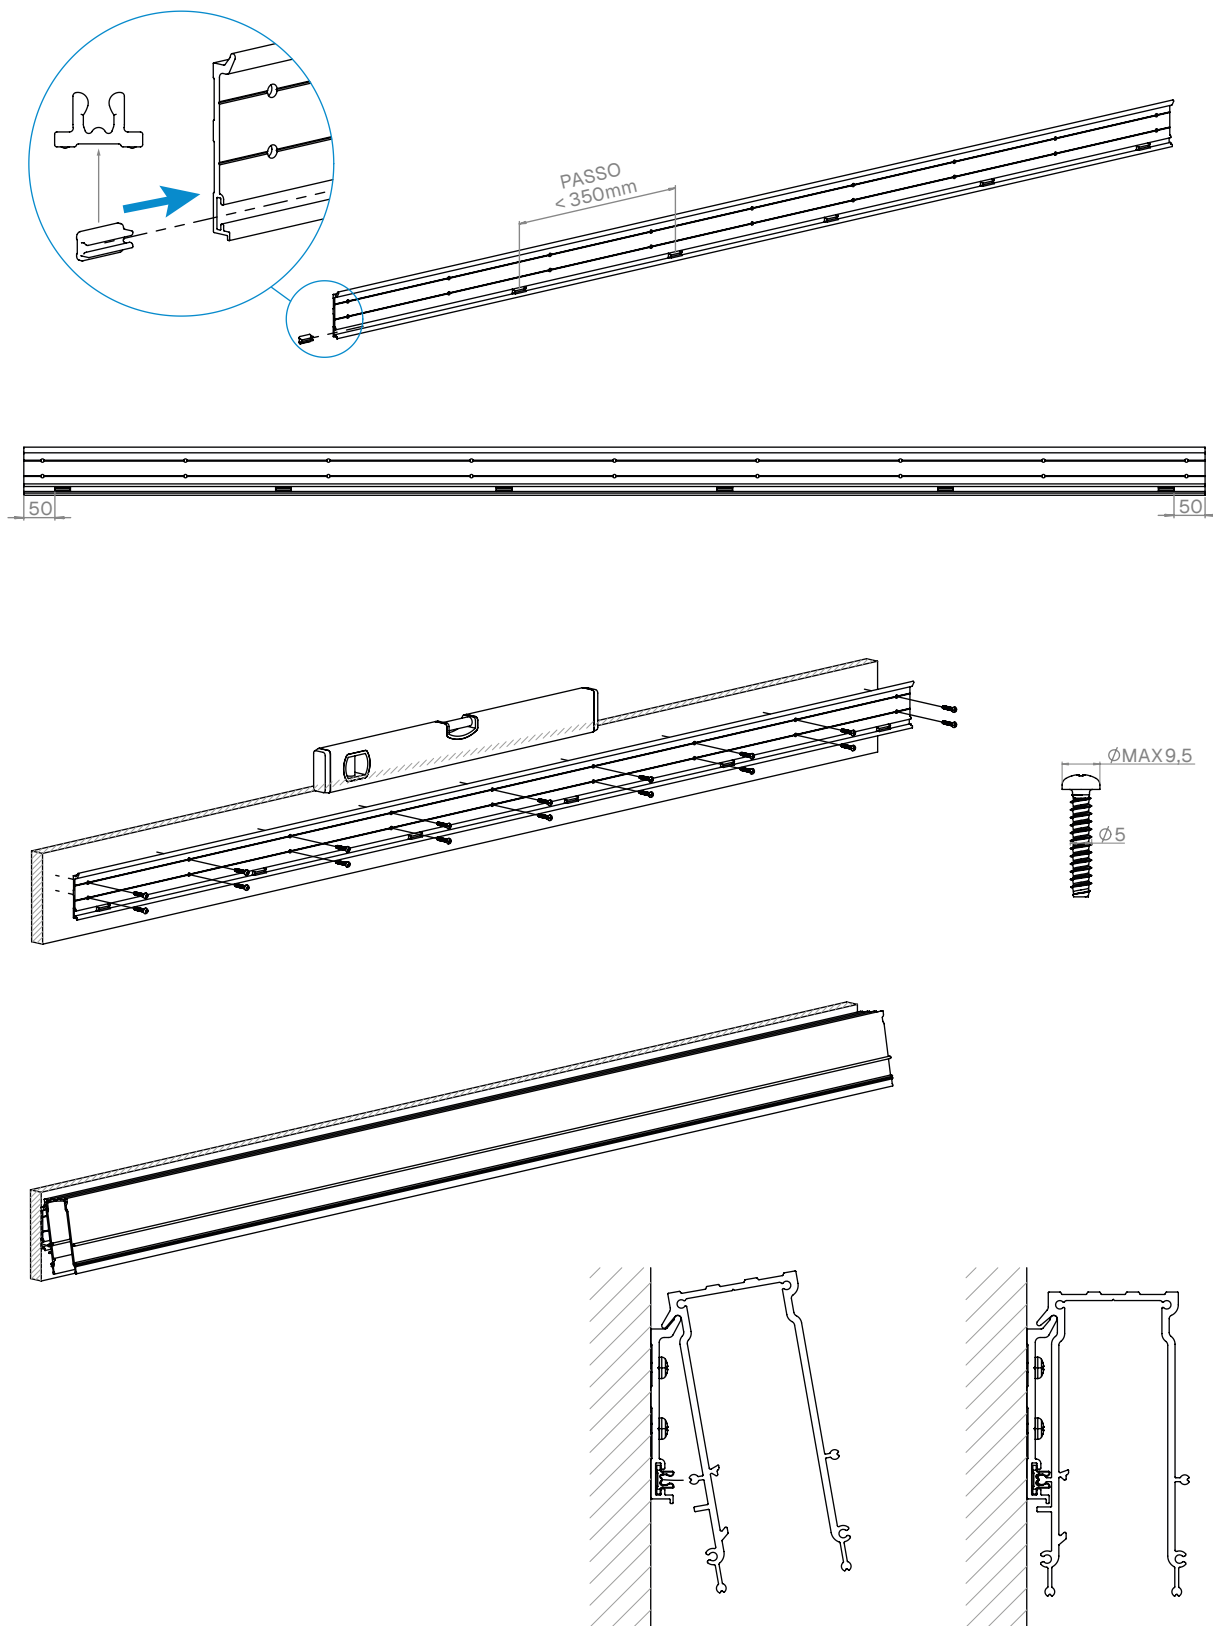


2 Inserimento profilo di scorrimento tecnico


Inserire il profilo tecnico di scorrimento all'interno del profilo esterno e portare il profilo in appoggio sul riscontro laterale. Assicurarsi di avere un appoggio stabile prima di procedere con le fasi successive.

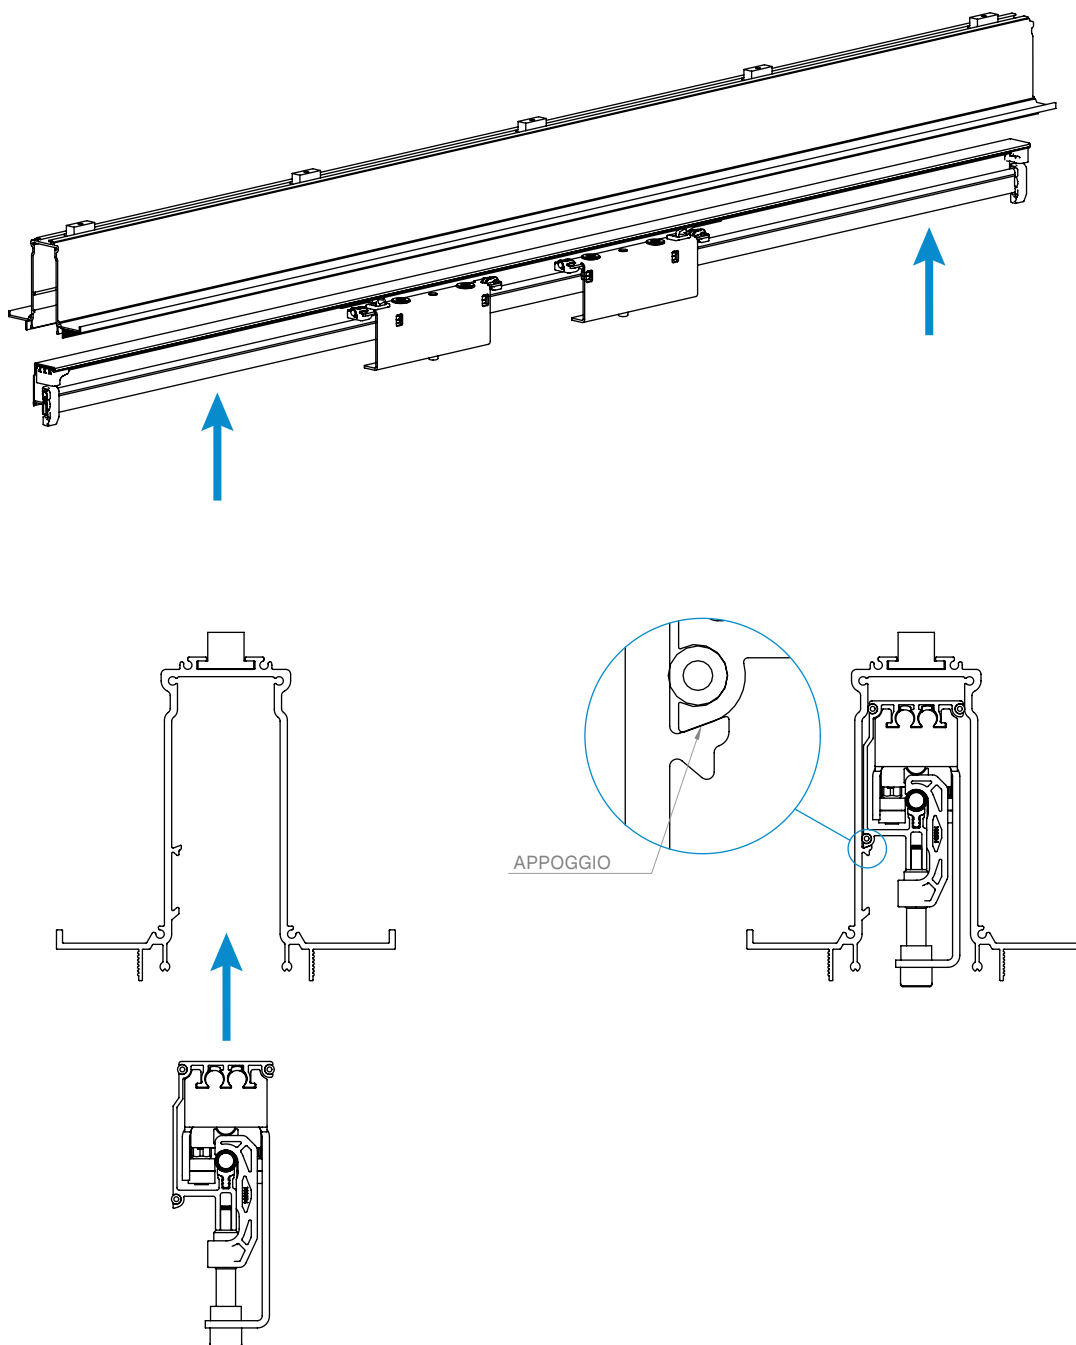


- 3** Rimuovere le due viti di blocco carrello. Queste viti devono essere conservate per eseguire l'ancoraggio del carrello in caso di smontaggio. Inserire i tasselli di regolazione mediante la cava ricavata sul profilo esterno e distribuire i tasselli equamente con interasse massimo indicato in figura.

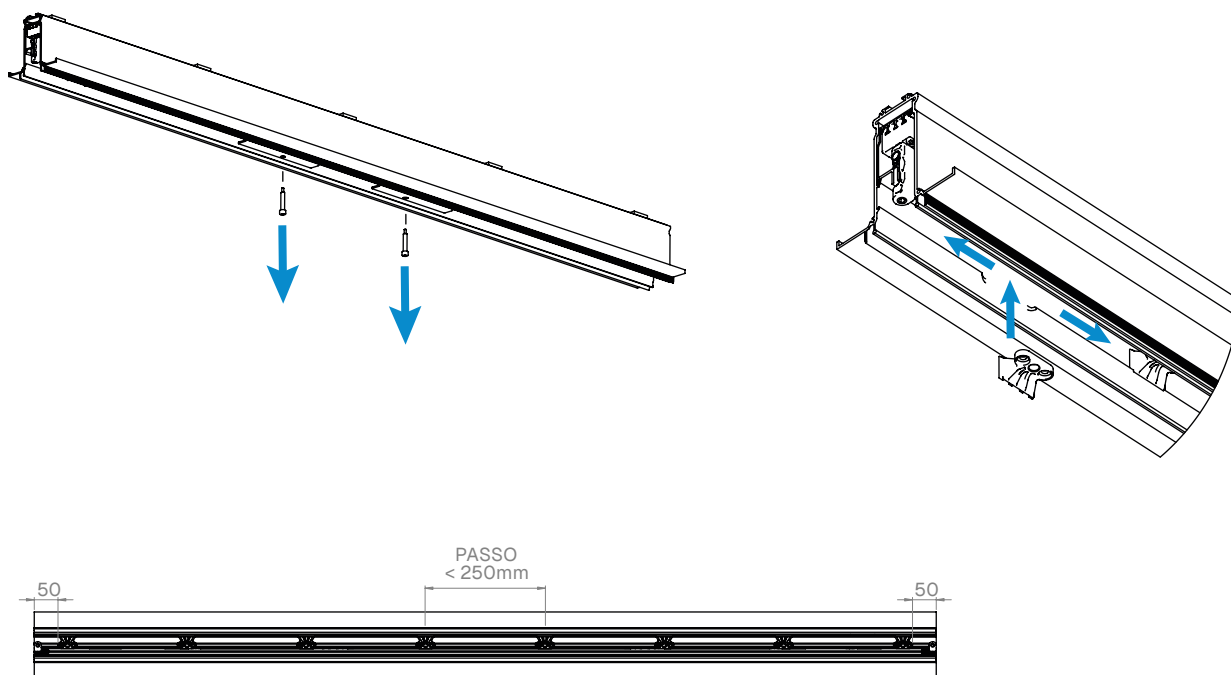

- 4** Inserire i grani di regolazione e preavvitare fino a portare alla quota indicata a disegno.


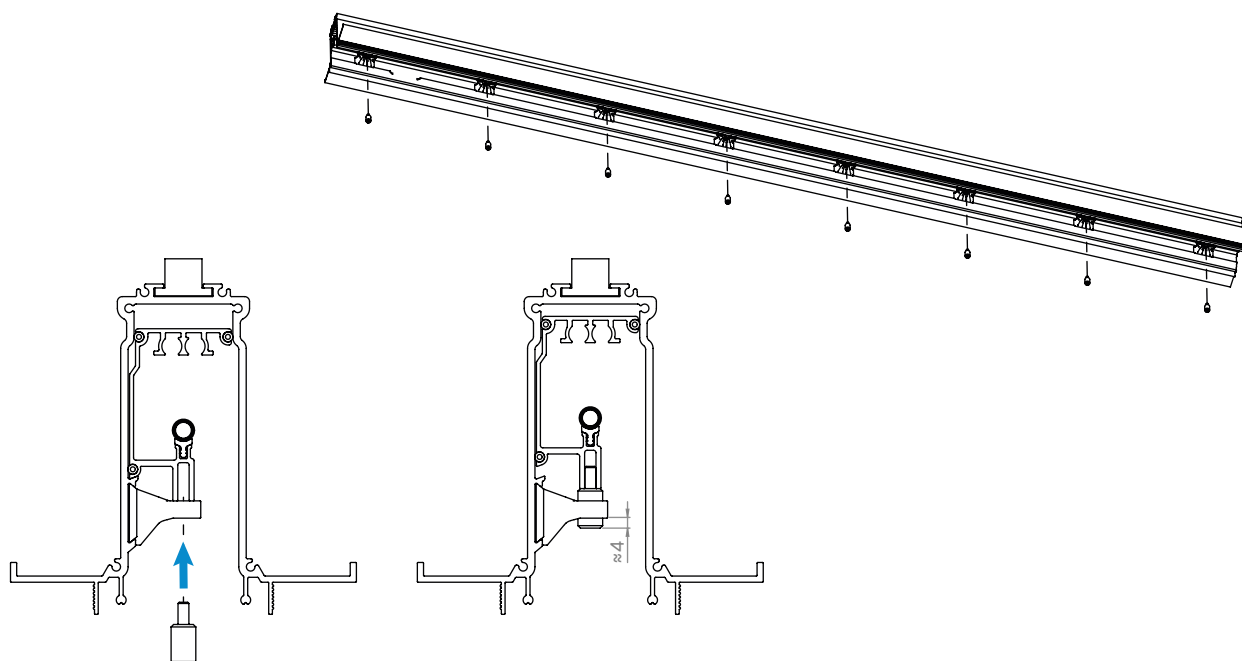


5 Bloccare i tasselli verticali utilizzando le apposite viti fissaggio tasselli presenti in confezione.

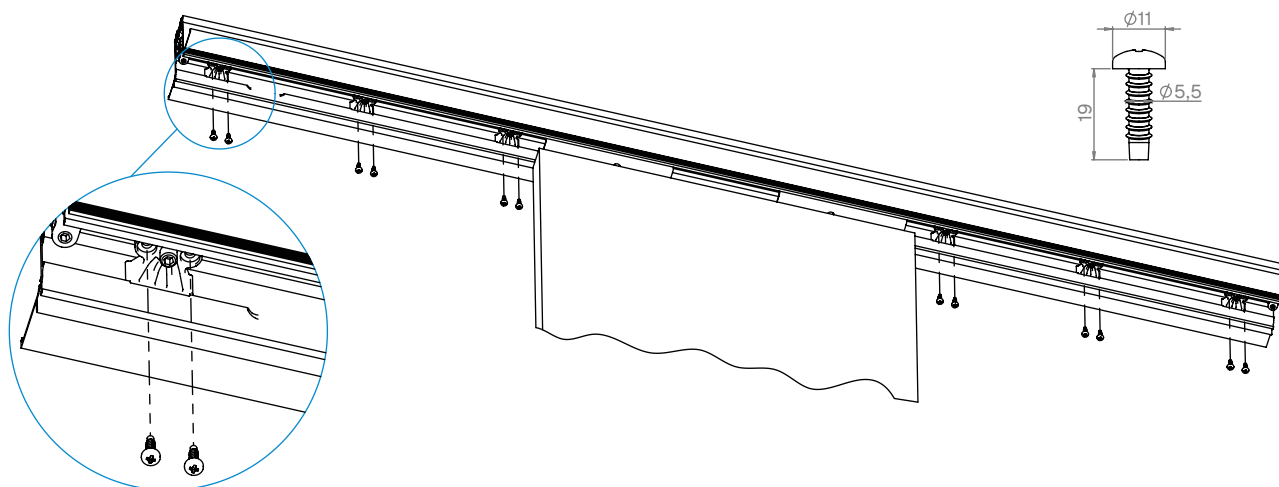


6 In base alla tipologia di anta adottata, effettuare il collegamento tra staffe e anta.

Versione standard

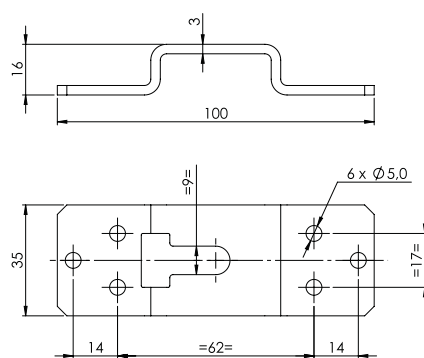
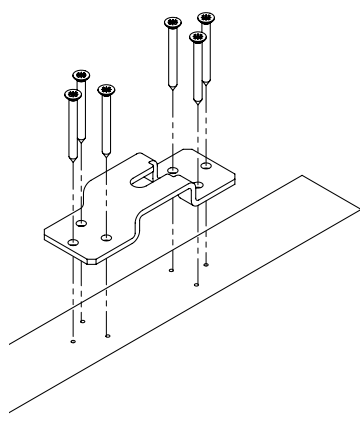


Dimensioni staffa standard

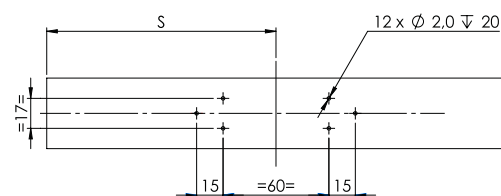



Foratura fissaggio

Versione alluminio

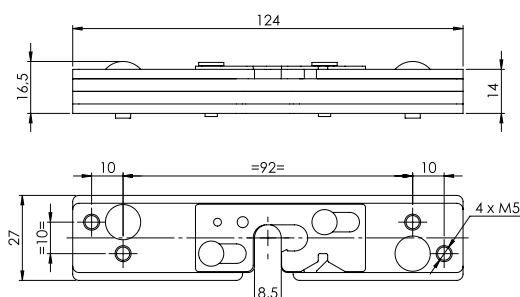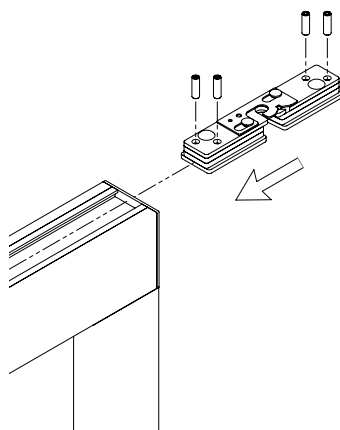


Dimensione staffa alluminio

Sede di alloggiamento
profilo staffa alluminio


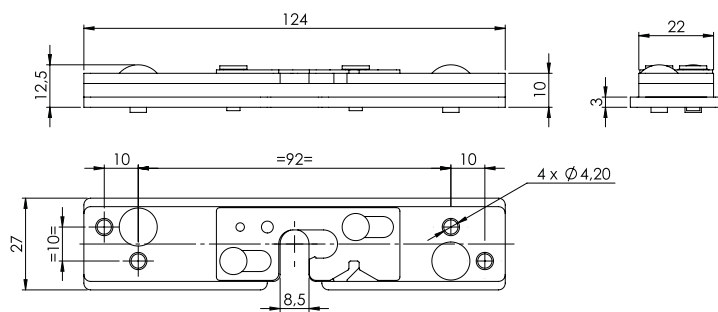
[illegible]

Dimensione lavorazione su anta per incasso – profondità 14mm


- 8** Collegare l'anta al sistema di scorrimento mediante i due perni M8. Avvitare i perni M8 nelle due rispettive boccole filettate.

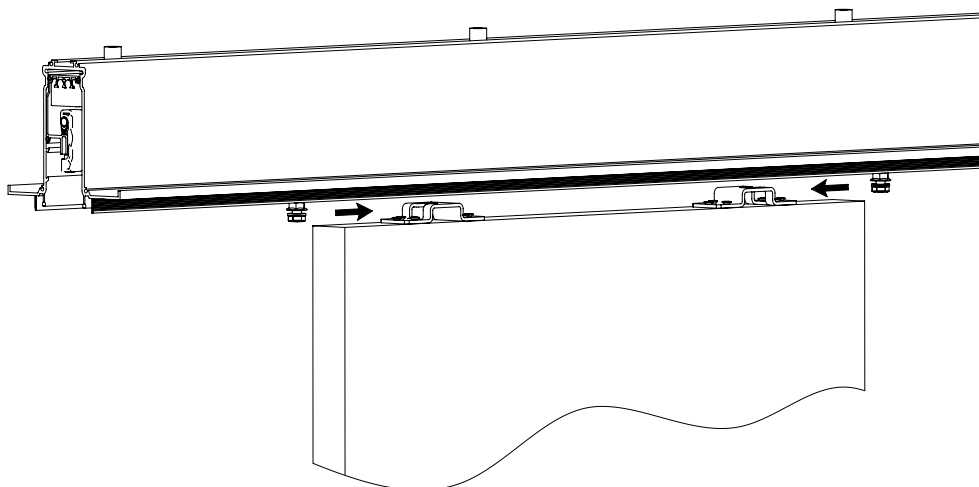

- 9** Regolare i tasselli avvitando i rispettivi grani con codolo al fine di effettuare la perfetta messa in bolla del sistema. Far scorrere l'anta e posizionarla in vari punti della corsa per verificare la messa in bolla. Verificare il corretto scorrimento dell'anta e infine bloccare i tasselli mediante viti autofilettanti (2 per ciascun tassello).

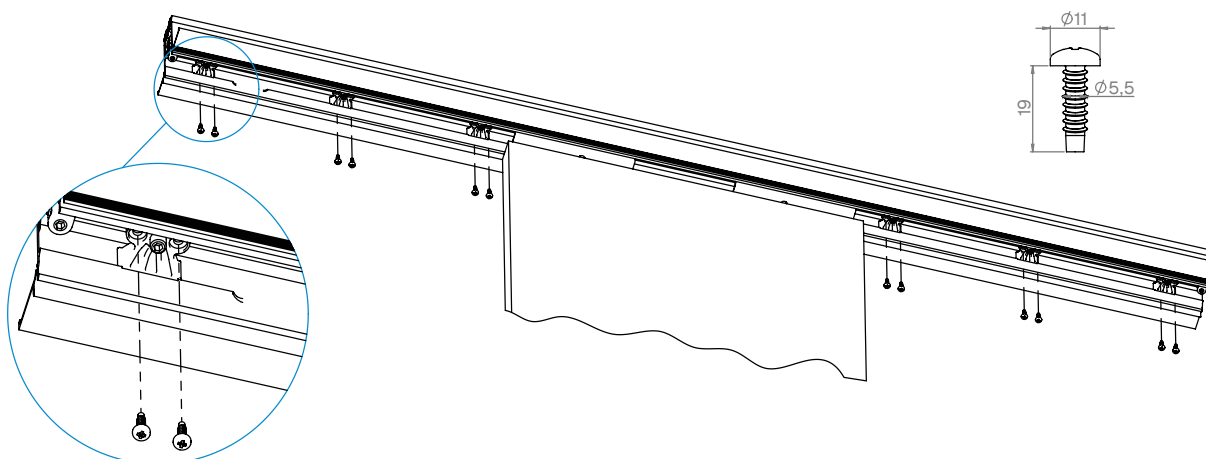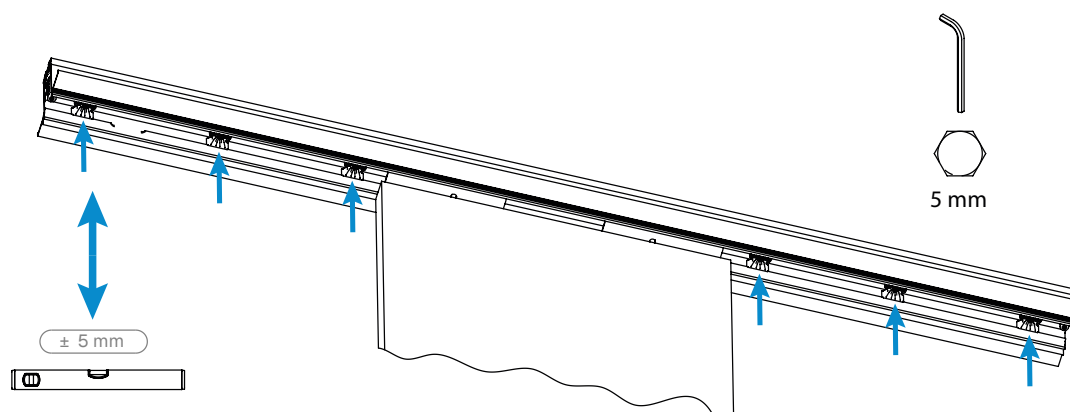

- 10** Inserire le clip di fissaggio (cod. 100519) sulle mostrine (cod. 100544/100545) in base allo schema di montaggio e disporre lungo la lunghezza secondo le quote massime indicate in figura.

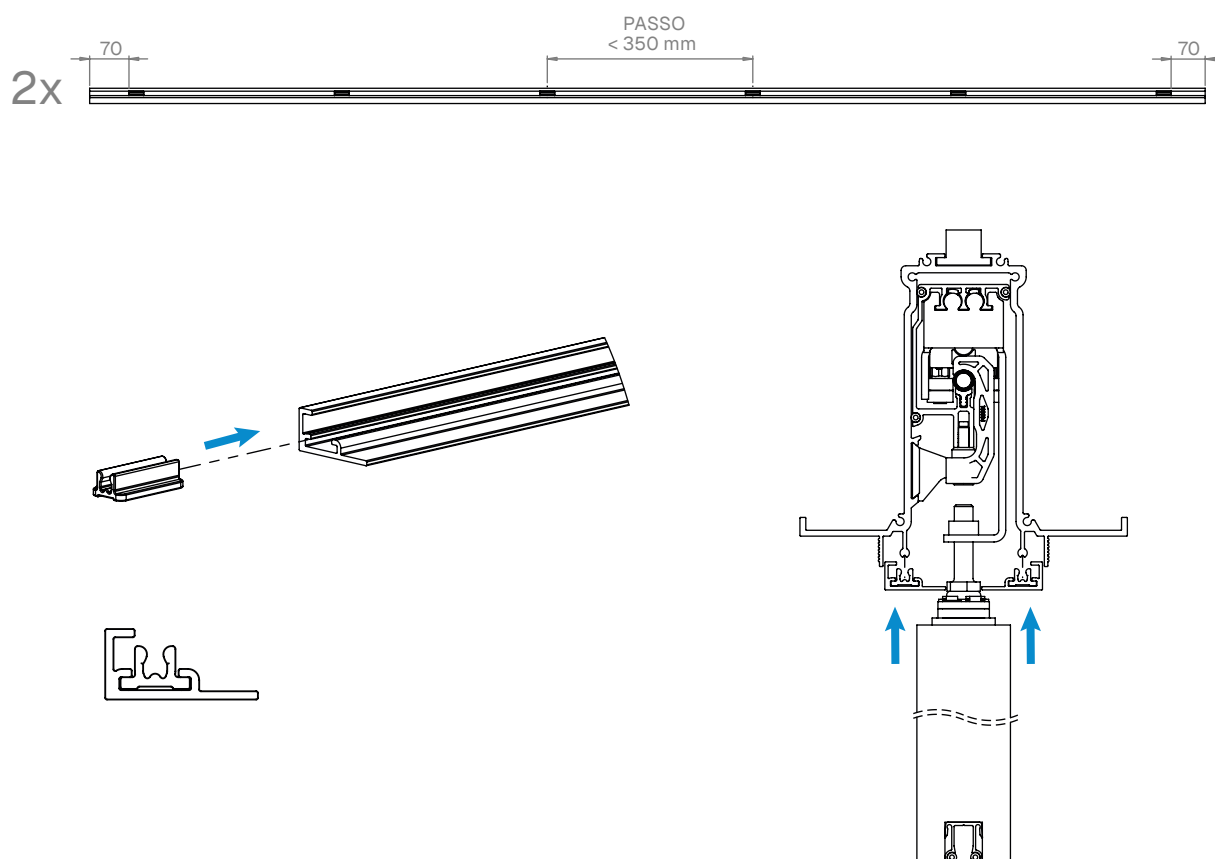

Link

D-Way

Manuale tecnico	
Istruzioni di montaggio	
Certificati Test	

Party

Manuale tecnico	
Istruzioni di montaggio	
Certificati Test	



Ironlev One Srl
Via Luigi Galvani, 6/A
31027 Spresiano (TV)
Italy