


D-Way

Descrizione

Il sistema Ironlev D-Way è costituito da una coppia di pattini Ironlev integrati all'interno di un profilo guida dedicato. Il sistema è specificamente progettato per l'applicazione su porte scorrevoli da interni, con tipologia di fissaggio a soffitto o a parete.

Il sistema è disponibile in due configurazioni:

- D-Way Preassemblato
- Kit D-Way

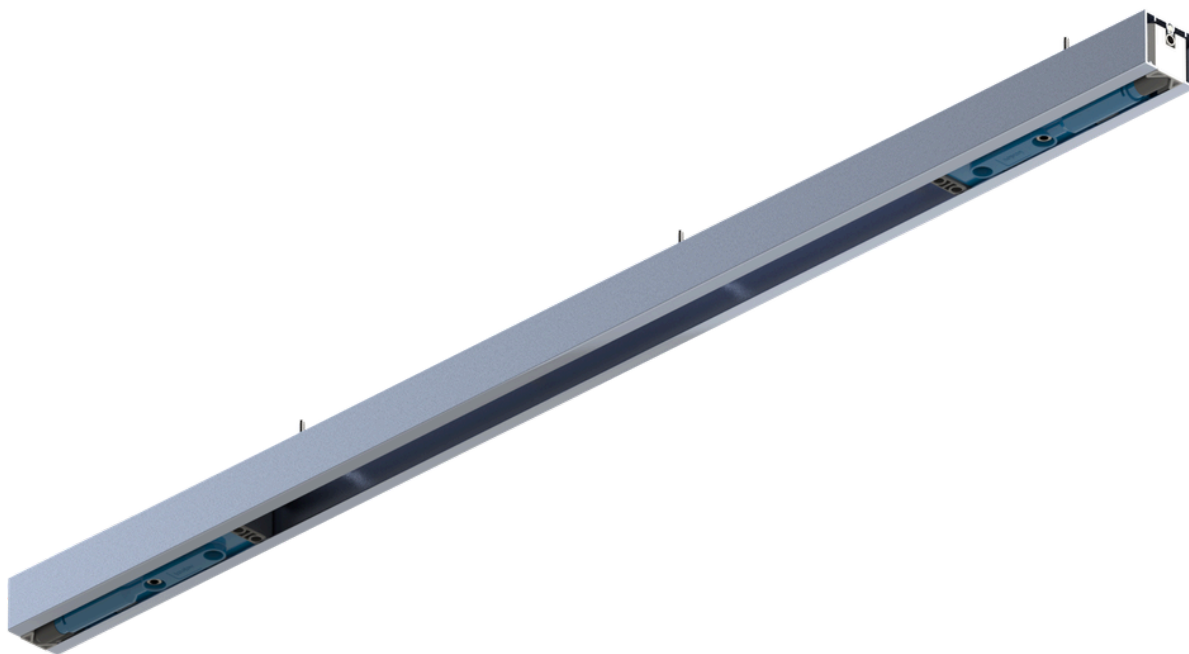

D-Way Preassemblato

Caratteristiche


- Scorrimento a levitazione Ironlev
- Profilo di scorrimento rivestito per massima silenziosità
- Forza di scorrimento:
 1. Anta 50kg: 0,5N
 2. Anta 100kg: 3,0N
- Regolazione verticale anta mediante perni M8
- Soft closing magnetico
- Forza di apertura: 10N
- Corsa di ammortizzazione: 50mm
- Portata massima: 100kg
- Altezza massima anta: 3m
- Larghezze anta disponibili: da 600mm a 1200mm ad intervalli di 100mm
- Opzioni fissaggio soffitto o parete
- Profilo inferiore guida speciale ad elevata silenziosità
- Testato secondo la norma UNI EN 1527 per n° 100.000 cicli



1. Sistema di scorrimento Ironlev D-Way
2. Anta scorrevole
3. Staffa di collegamento
4. Guida inferiore Ironlev
5. Elemento di guida inferiore

Dati tecnici

Produttore	Ironlev One Srl
Nome	D-way
Marchio	Ironlev
Portata	100 kg
Dimensioni di ingombro (mm)	53x46,8



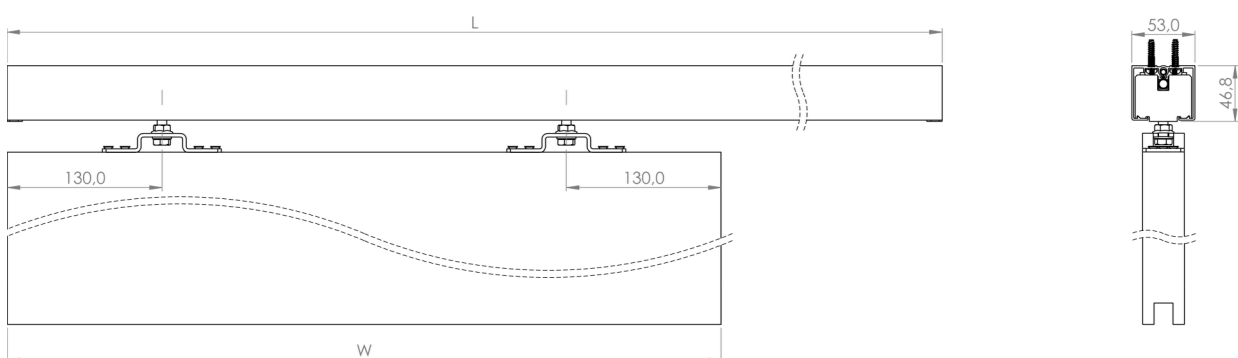


Codice	W	L	Peso		Portata		H max
	mm	mm	kg	lb	kg	lb	m
WD40000	600	1150	2,70	6	100	220,46	3
WD40100	700	1350	3	6,6	100	220,46	3
WD40200	800	1550	3,2	7,1	100	220,46	3
WD40300	900	1750	3,5	7,6	100	220,46	3
WD40400	1000	1950	3,7	8,2	100	220,46	3
WD40500	1100	2150	4	8,7	100	220,46	3
WD40600	1200	2350	4,2	9,3	100	220,46	3



ATTENZIONE!





L'installatore è tenuto a rispettare i parametri di peso e dimensioni delle porte riportate. Non superare la portata massima indicata. Il fabbricante del sistema scorrevole non risponde di eventuali danni ad oggetti o persone in caso di installazione non conforme.

Contenuto confezione

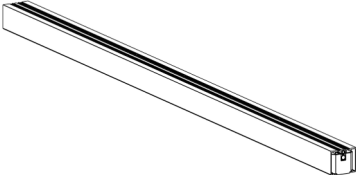PRODOTTO	DESCRIZIONE	Q.TÀ IMBALLO
	Sistema di scorrimento	1 pz
	Guida inferiore con pinna di guida	1 pz
	Assieme staffa di collegamento standard	2 pz

Elenco accessori


PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	Q.TÀ IMBALLO
	Kit due staffe collegamento anta Versione legno	100574	1 pz
	Kit due staffe collegamento anta Versione alluminio	100575	1 pz

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	Q.TÀ IMBALLO
	Kit piastre per anta 600-900mm Coppia di staffe per fissaggio a parete	101347	1 pz
	Kit piastre per anta 901-1200mm Tris di staffe per fissaggio a parete	101349	1 pz
	Copertina laterale 2400mm		
	Alluminio anodizzato argento	100998	1 pz
	Alluminio verniciato bianco	100999	1 pz
	Set tappi e distanziali per fissaggio copertine	101000	1 pz


Schemi di fissaggio

Il sistema può essere fissato a soffitto, a parete, a soffitto con profilo di copertura e a parete con profilo di copertura. Di seguito sono presentati gli schemi di fissaggio. Il montaggio a parete richiede l'utilizzo dell'elemento accessorio cod. 100577.


Fissaggio soffitto

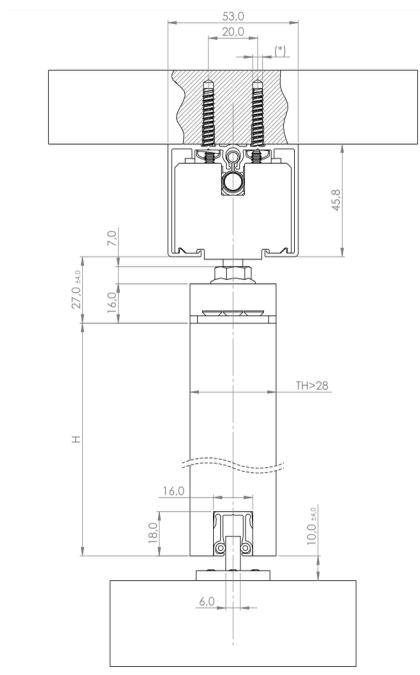


Fissaggio parete

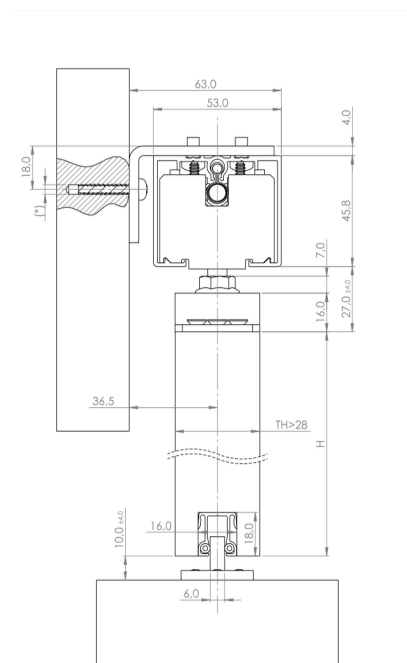

Fissaggio soffitto con profilo di copertura

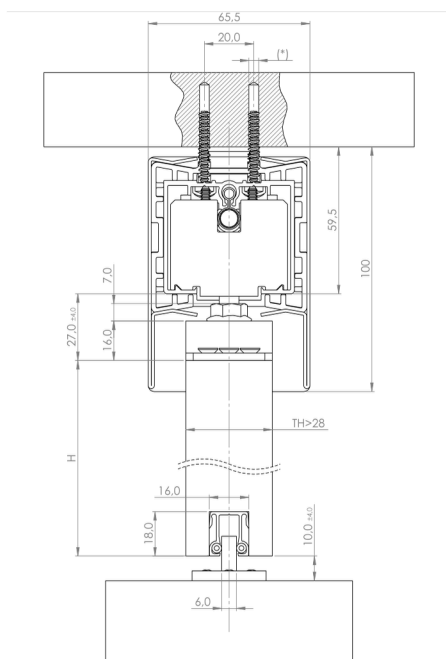

Fissaggio parete con profilo di copertura

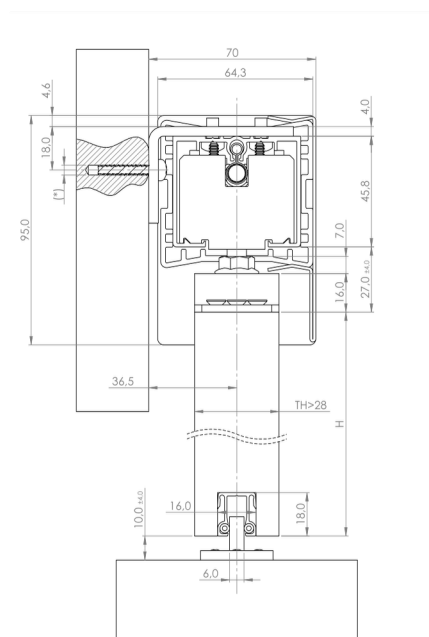

Istruzioni di montaggio

ATTENZIONE! L'installazione del sistema scorrevole deve essere eseguita esclusivamente da professionisti, che devono avere letto il presente manuale. Durante le operazioni prestare la massima attenzione.


Operazioni preliminari:

1. Rimuovere il prodotto dall'imballaggio.
2. Verificare che tutte le componenti siano presenti nella confezione.
3. Predisporre un ambiente di installazione ben illuminato, pulito e sgombro da eventuali altri oggetti che possono interferire con le operazioni.
4. Indossare guanti di protezione dall'adeguata resistenza contro il taglio



1 A Fissaggio a soffitto


Fissare il profilo di scorrimento al soffitto con viti indicate. Posizionare le viti secondo la foratura presente, disponendo rispettivamente due viti in ambo le estremità. Distribuire le viti simmetricamente rispetto all'asse di scorrimento, come di seguito illustrato.

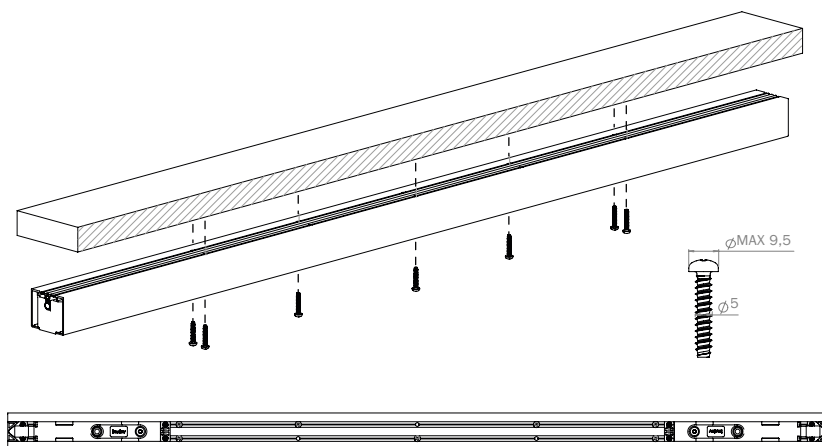

B Fissaggio a parete



Fissare il profilo di scorrimento a parete tramite accessorio cod. 100577. Fissare il profilo di interfaccia laterale a parete, verificando una corretta messa in bolla. Infine, collegare il profilo di scorrimento al profilo di interfaccia mediante le viti fornite.

Posizionare le viti secondo la foratura presente, disponendo rispettivamente due viti in ambo le estremità. Distribuire le viti simmetricamente rispetto all'asse di scorrimento, come di seguito illustrato.

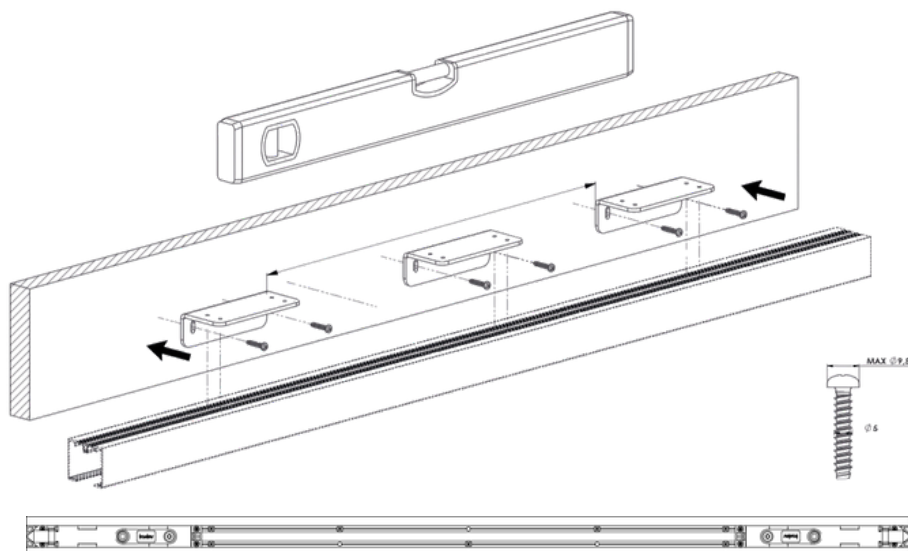


- 2** Fissare le staffe di collegamento all'anta tramite viti indicate verificando la quota rispetto al fianco dell'anta. Assicurarsi che la staffa sia posizionata simmetricamente rispetto allo spessore dell'anta.

Versione standard

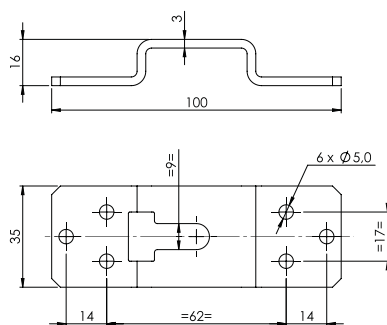
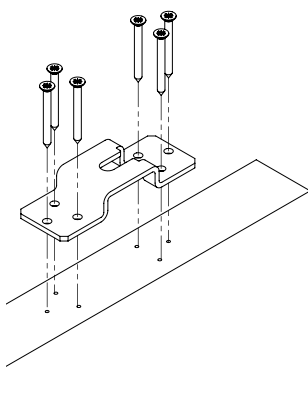


Dimensioni staffa standard

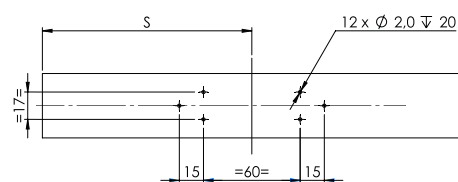


Foratura fissaggio

Versione alluminio

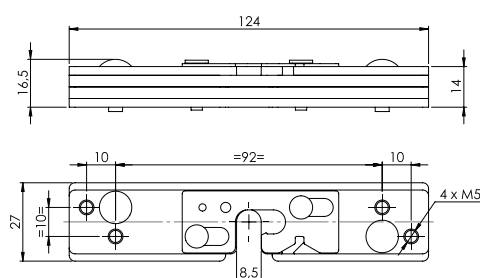
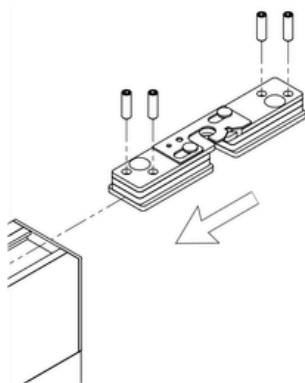


Dimensione staffa alluminio




Sede di alloggiamento profilo staffa alluminio

Versione legno

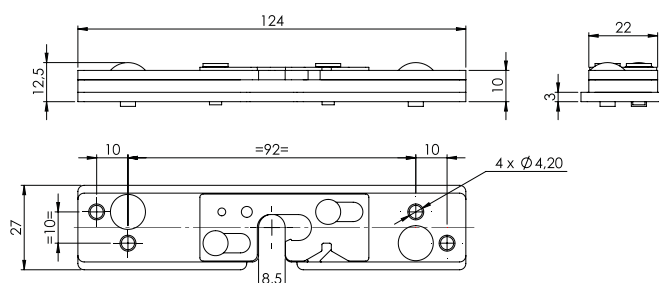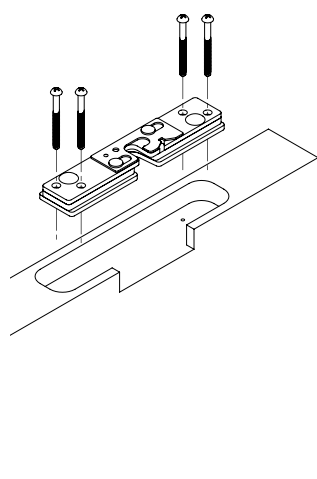


Dimensioni staffa versione legno

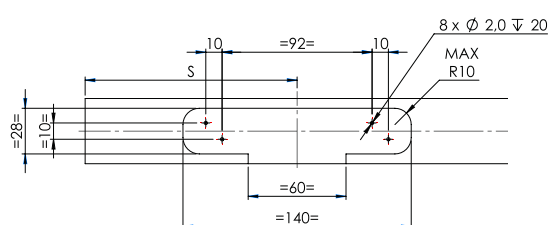


Dimensione lavorazione su anta per incasso – profondità 14mm

- 3** Posizionare la guida inferiore all'interno dell'apposita cava ricavata nell'anta. Per ante in legno, il fissaggio è ottenuto a pressione, per le ante in alluminio fissare con viti.

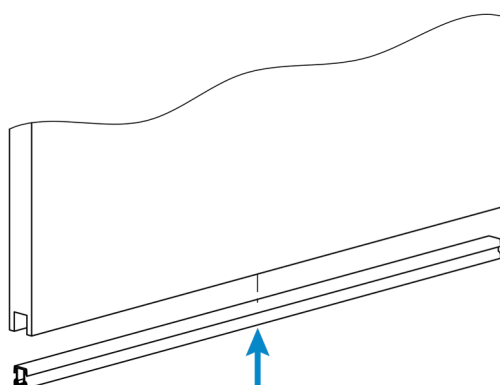


4 Fissare l'elemento plastico di guida a pavimento tramite viti.

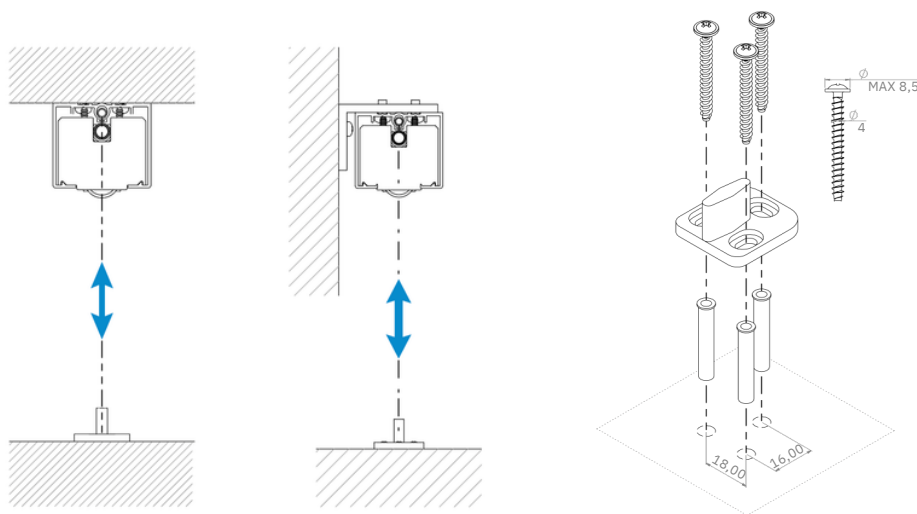


5 Rimuovere il profilo plastico di protezione e i due tappi di fermo trasporto.


ATTENZIONE! I componenti indicati devono essere conservati con cura da parte dell'utilizzatore, per essere eventualmente reinstallati in caso di smontaggio del sistema scorrevole (ad esempio per lo smantellamento o la riparazione). Fare riferimento all'apposito capitolo del presente manuale.

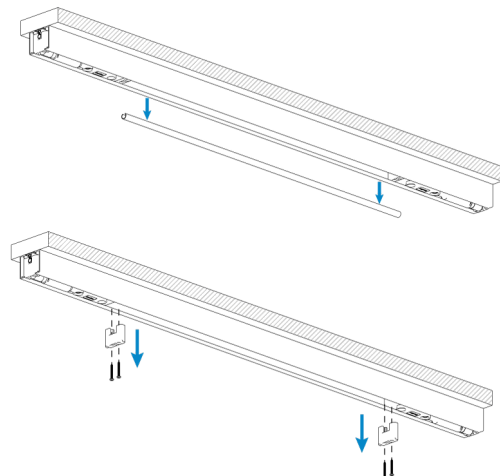


6 Inserire i due perni delle staffe di collegamento con relativi dadi e rondelle. Pre-avvitare i perni per portarli alla quota indicata.

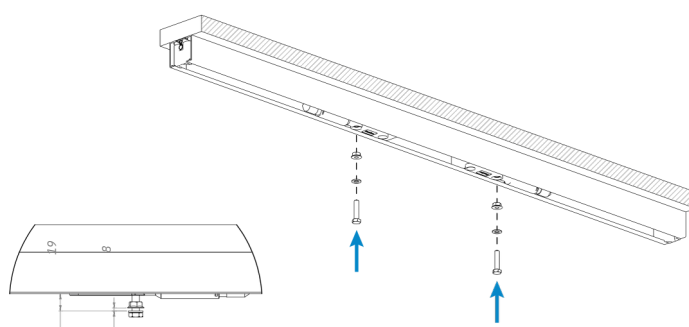


- 7** Montare l'anta sul sistema inserendo prima l'elemento guida nel profilo inferiore e successivamente le staffe negli appositi perni.

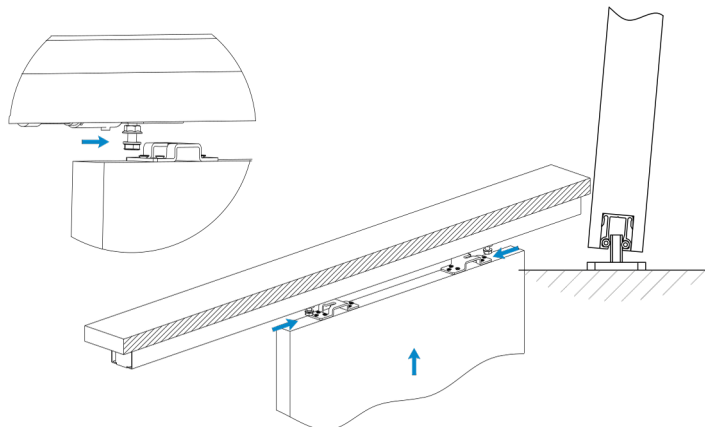

- 8** Eseguire la regolazione verticale dell'anta utilizzando i due perni M8 e bloccare con il controdado a regolazione ultimata.

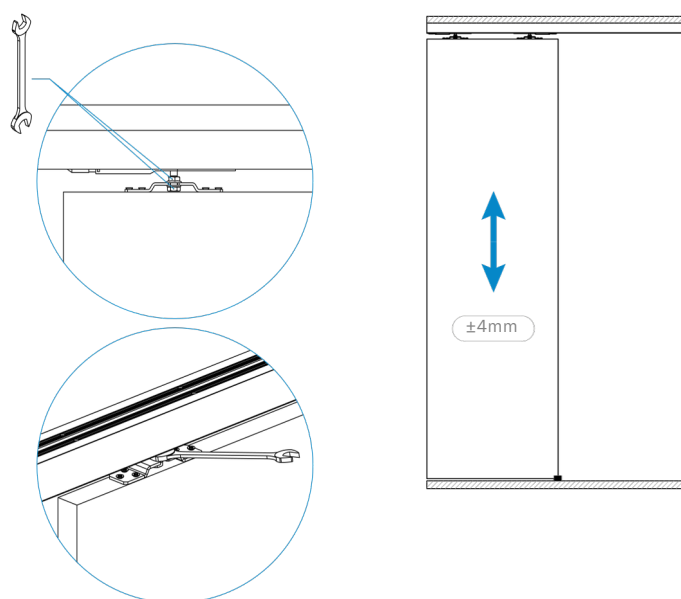


- 9** Per il fissaggio della copertina in configurazione a soffitto, utilizzare gli appositi distanziali per fissare il profilo e, successivamente, applicare i tappi laterali. Per il fissaggio in configurazione a parete, procedere allo stesso modo, utilizzando i distanziali per il corretto fissaggio del profilo.

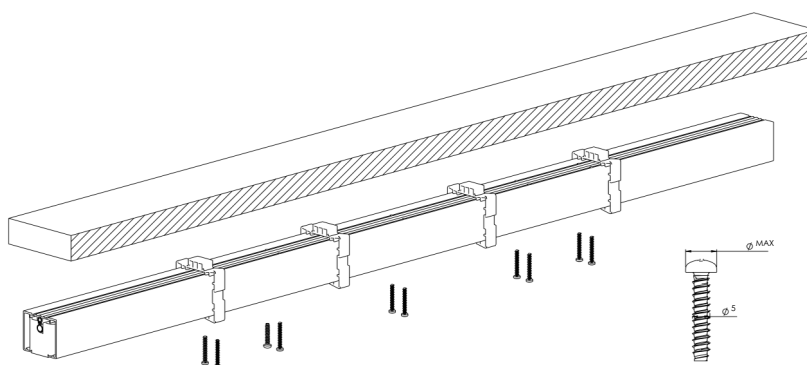


10 A Fissaggio a soffitto

In seguito applicare le copertine lateralmente in entrambi i lati utilizzando il profilo ad incastro dei distanziali e dei tappi.

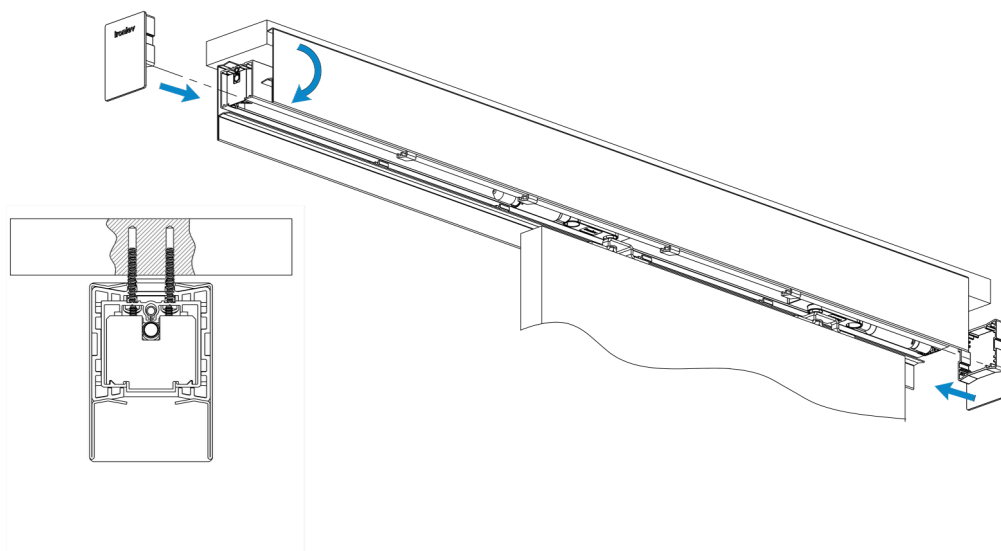

B Fissaggio a parete

Per il fissaggio della copertina in configurazione parete applicare i tappi e successivamente applicare la copertina lateralmente ad incastro sui tappi.

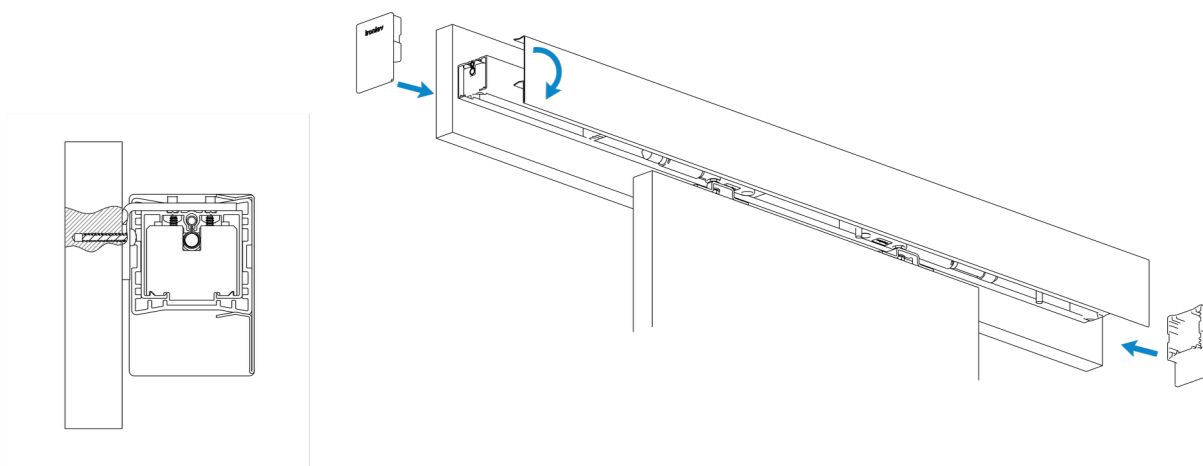



Kit D-Way

Caratteristiche

- Scorrimento a levitazione Ironlev
- Profilo di scorrimento rivestito per massima silenziosità
- Soft closing magnetico
- Opzioni fissaggio soffitto o parete
- Profilo inferiore guida speciale ad elevata silenziosità
- Forza di scorrimento:
Anta 50kg: 0,5N
Anta 100kg: 3,0N
- Regolazione verticale anta mediante perni M8
- Forza di apertura: 10N
- Corsa di ammortizzazione: 50mm
- Portata massima: 100kg
- Altezza massima anta: 3m
- Larghezze anta disponibili: da 600mm a 1200mm
- Testato secondo la norma UNI EN 1527 per 100.000 cicli

Dati tecnici

Produttore	Ironlev One Srl
Nome	D-way
Marchio	Ironlev
Portata	100 kg
Dimensioni di ingombro (mm)	53x46,8

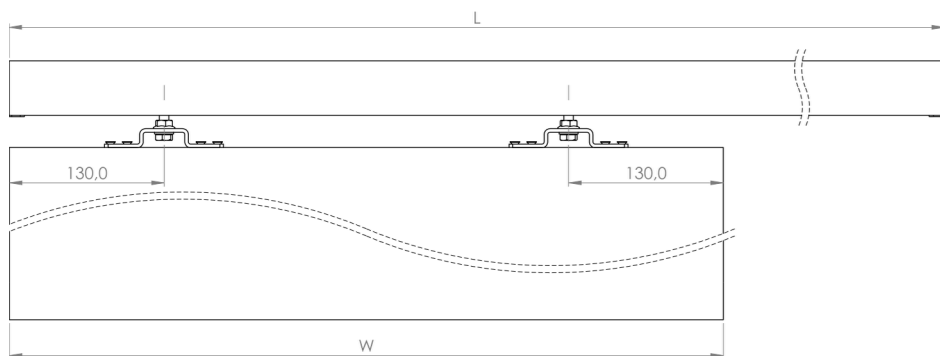


Codice	W	L	Peso	Portata		H max
	mm	mm	kg	kg	lb	m
WD40900	da 600 a 900	1750	3,50	100	220,46	3
WD41000	da 901 a 1200	2350	4,2	100	220,46	3
WD41100 senza staffe	da 600 a 900	1750	3,5	100	220,46	3
WD41200 senza staffe	da 901 a 1200	2350	4,2	100	220,46	3

Contenuto confezione

PRODOTTO


DESCRIZIONE

Q.TÀ IMBALLO

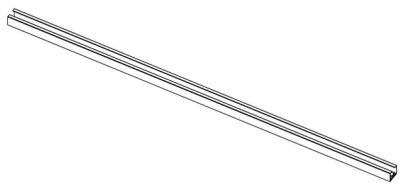


Profilo guida con guaina inserita

1 pz

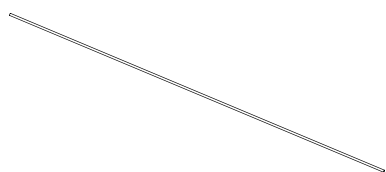

Tondino Ø8

1 pz




Fermi di fine corsa con viti

2 pz

PRODOTTO


DESCRIZIONE

Q.TÀ IMBALLO




Tubetti di richiamo magnetico

2 pz



Staffa ad omega per fissaggio anta

2 pz



Modulo pattino con deceleratore

2 pz



Profilo guida inferiore






1 pz





Pinna di guida a terra

1 pz

Accessori


PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	QTÀ IMBALLO
	Kit due staffe collegamento anta Versione legno	100574	1 pz
	Kit due staffe collegamento anta Versione alluminio	100575	1 pz
	Kit piastre per anta 600-900mm Coppia di staffe per fissaggio a parete	101347	1 pz
	Kit piastre per anta 901-1200mm Tris di staffe per fissaggio a parete	101349	1 pz
	Copertina laterale 2400mm Alluminio anodizzato argento Alluminio verniciato bianco	100998 100999	1 pz 1 pz

PRODOTTO	DESCRIZIONE	CODICE	QTÀ IMBALLO
	Set tappi e distanziali per fissaggio copertine	101000	(2+4) pz
	Utensile intestatore	101419	1 pz


Schemi di fissaggio

Il sistema può essere fissato a soffitto, a parete, a soffitto con profilo di copertura e a parete con profilo di copertura. Di seguito sono presentati gli schemi di fissaggio. Il montaggio a parete richiede l'utilizzo dell'elemento accessorio cod. 100577.


Fissaggio soffitto

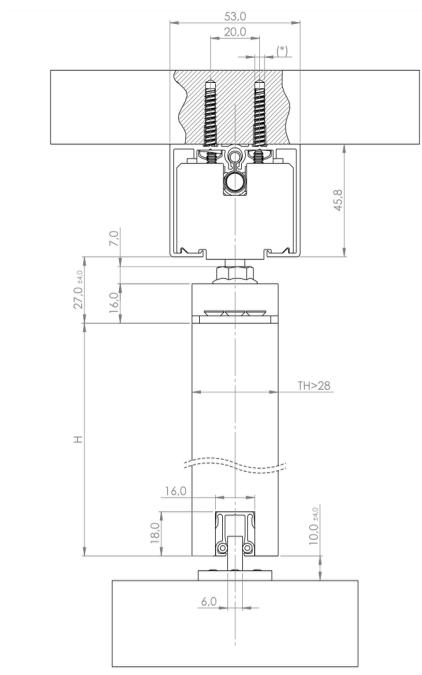


Fissaggio parete

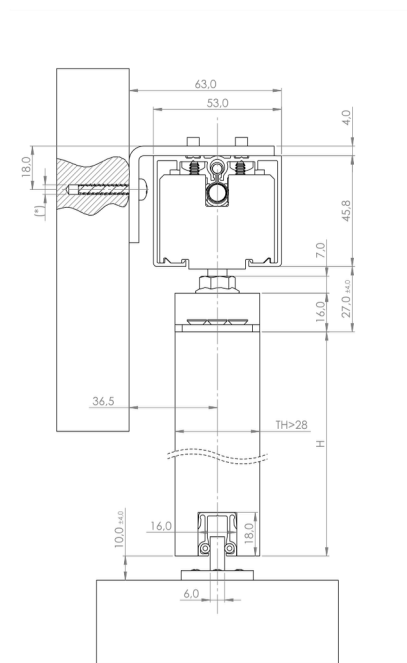

Fissaggio soffitto con profilo di copertura

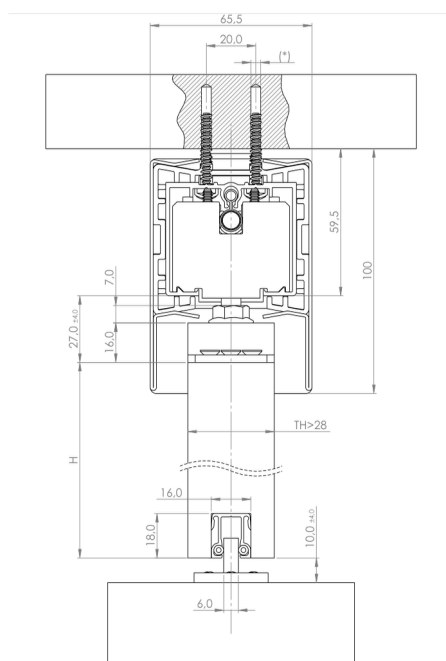


Fissaggio parete con profilo di copertura

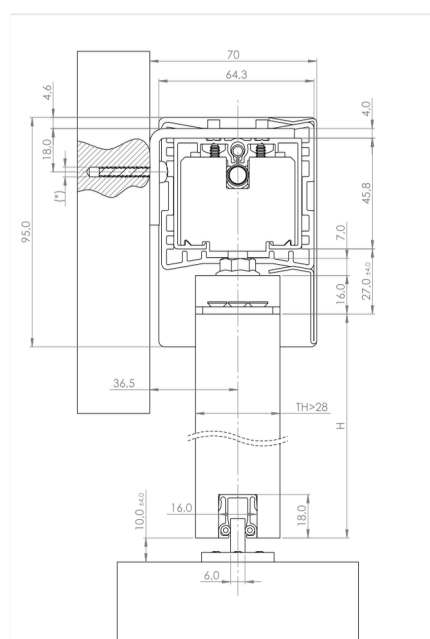


27,00 ±4,00 45,85 5,00

Istruzioni di assemblaggio del sistema


- 1 Estrarre la guaina e rimuovere la protezione.

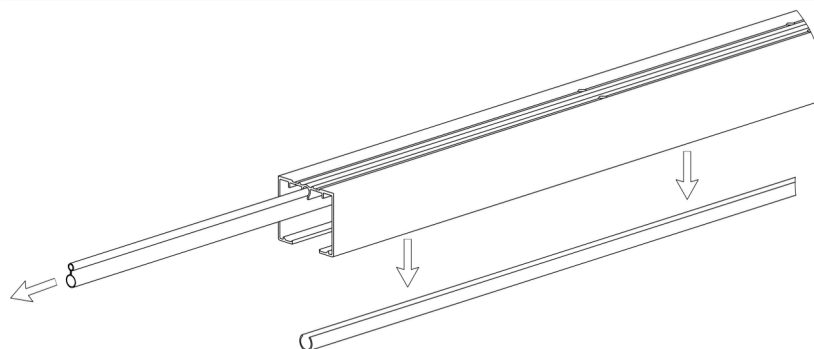


- 2 Tagliare il profilo di alluminio alla lunghezza L1 pari alla lunghezza desiderata del sistema L e successivamente forarlo come da disegno.

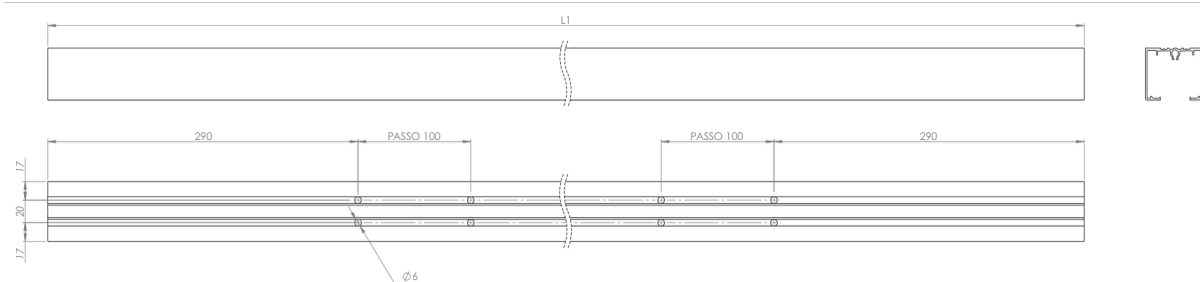


- 3 Tagliare il tondino Ø8 in ferro a lunghezza L2 pari alla lunghezza L - 214mm e predisporre le estremità con l'utensile intestatore.

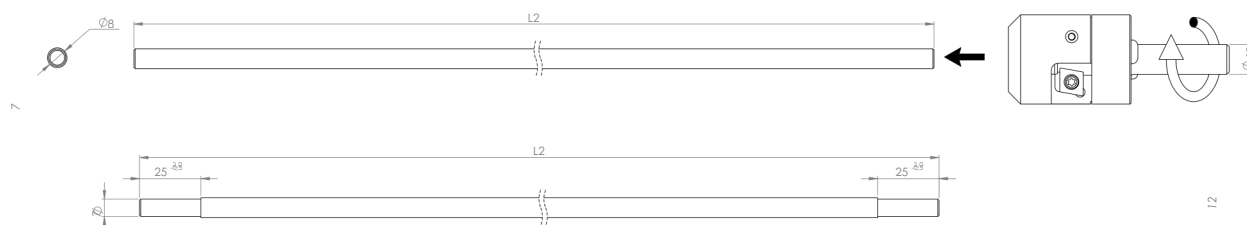



- 4** Inserire la guaina tagliata a misura ed inserire all'interno il tondino tagliato ed intestato

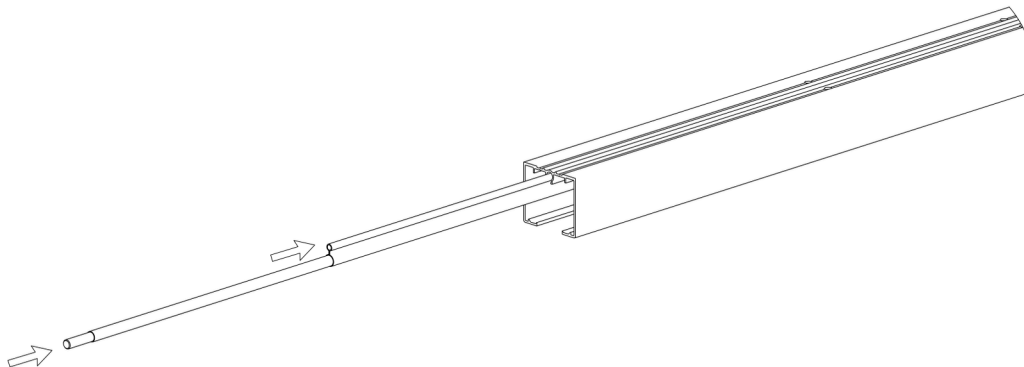


lasciando la quota di 107mm prevista a destra e sinistra.

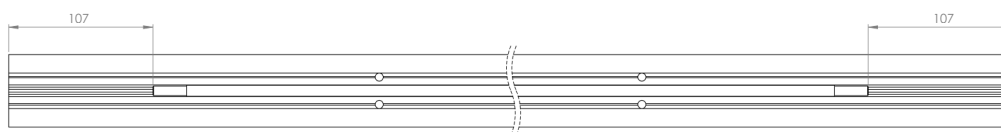


- 5** Pulire i moduli pattini con deceleratore con uno straccio ed inserirli sul profilo guida con l'orientamento corretto, verificando che la testa dell'ammortizzatore sia rivolta verso l'esterno.

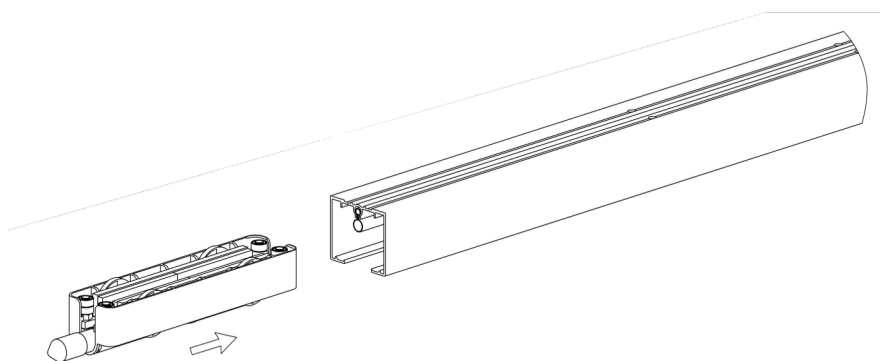


- 6** Inserire i tubetti di richiamo magnetico con la freccia rivolta verso il basso che indica la direzione del richiamo come da immagine.

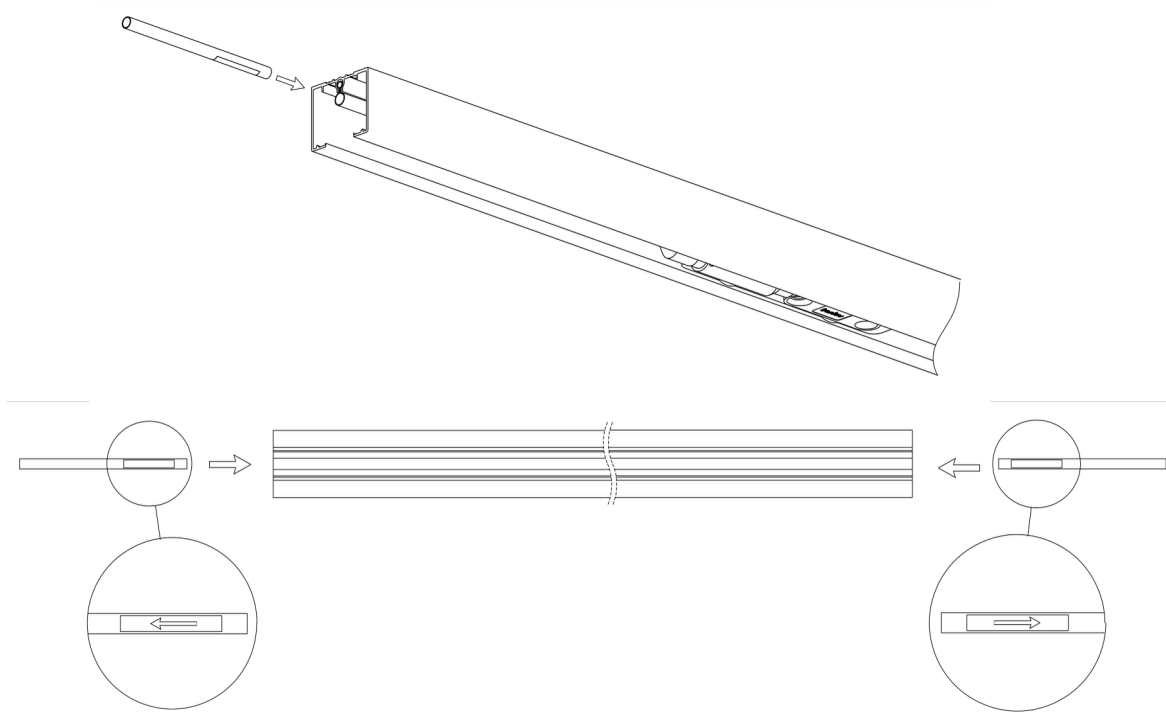


- 7** Verificare il corretto richiamo magnetico di entrambi i carrelli avvicinando il carrello e controllando che venga attratto.

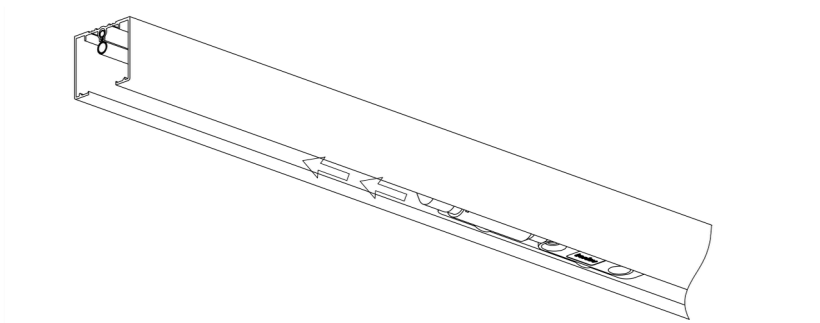


- 8** Serrare entrambe le estremità del profilo per bloccare un'eventuale fuoriuscita della guaina.

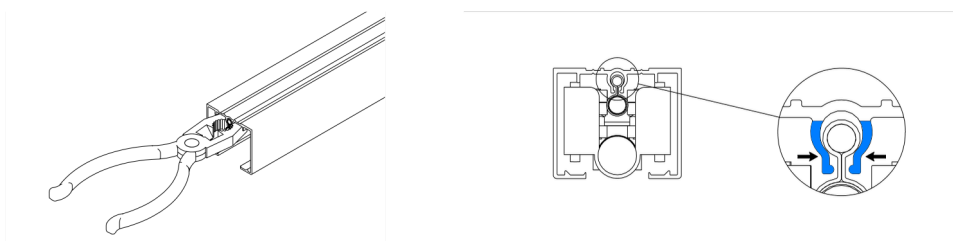


- 9** Inserire i fermi di fine corsa a filo del profilo da entrambi i lati.

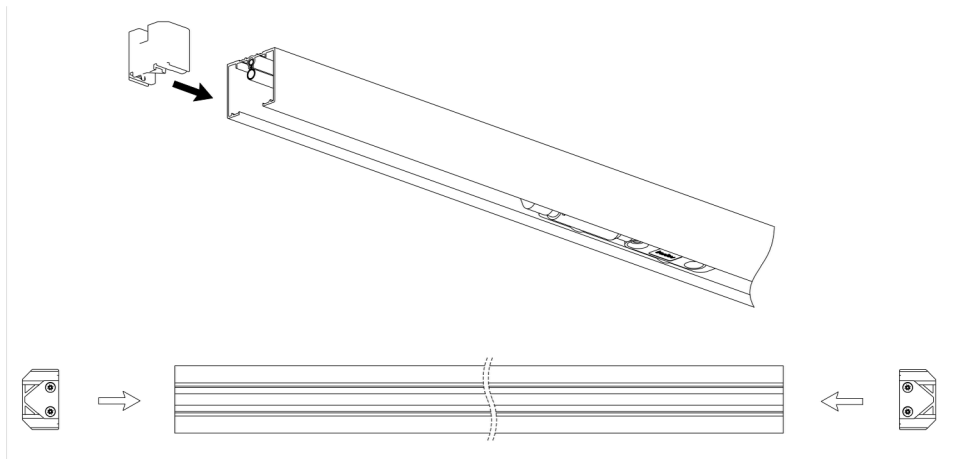

- 10** Avvitare le viti di fissaggio dei fermi di fine corsa fino a completo bloccaggio del tappo

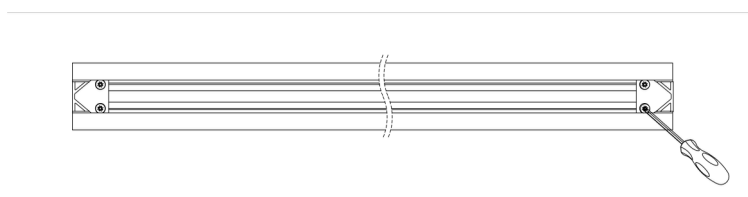


- 11** Portare i pattini a battuta con i fermi di fine corsa, accorciare il profilo di protezione (al fine di coprire la guaina lungo tutta la porzione esposta tra i due patini) e riposizionarlo a pressione sul sistema, a protezione della guaina durante il fissaggio del sistema.

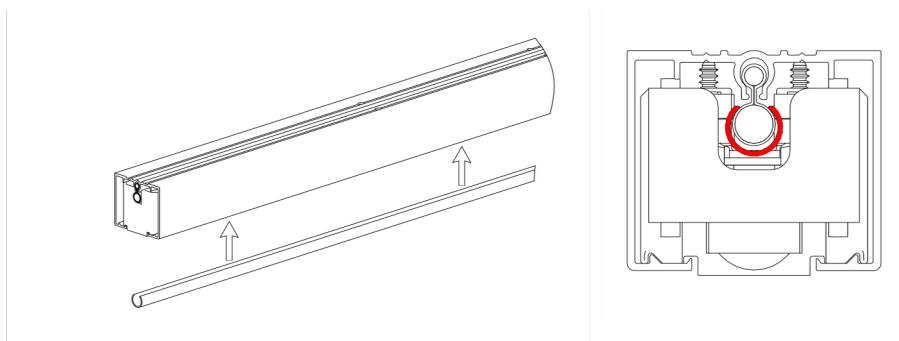

Istruzioni di montaggio

1 A Fissaggio a soffitto


Fissare il profilo di scorrimento al soffitto con viti indicate. Posizionare le viti secondo la foratura presente, disponendo rispettivamente due viti in ambo le estremità. Distribuire le viti simmetricamente rispetto all'asse di scorrimento, come di seguito illustrato.

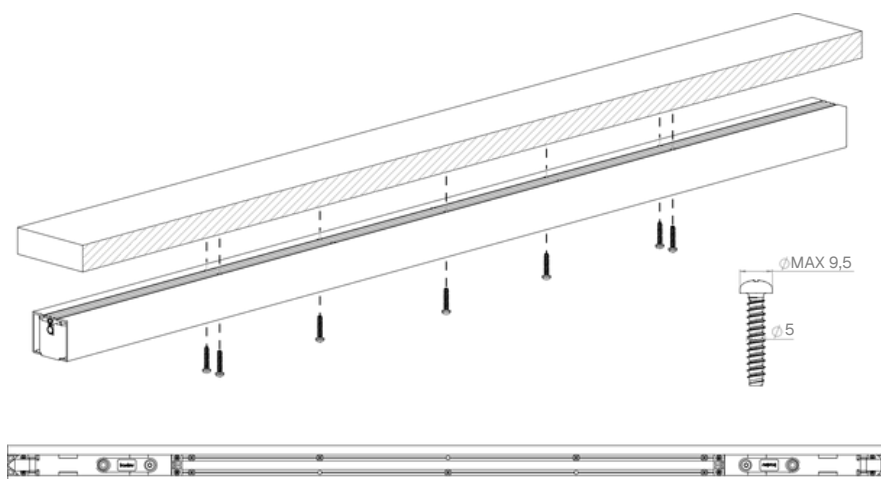

B Fissaggio a parete



Fissare il profilo di scorrimento a parete tramite accessorio cod. 101347-101349. Fissare il profilo di interfaccia laterale a parete, verificando una corretta messa in bolla. Infine, collegare il profilo di scorrimento al profilo di interfaccia mediante le viti fornite.

Posizionare le viti secondo la foratura presente, disponendo rispettivamente due viti in ambo le estremità. Distribuire le viti simmetricamente rispetto all'asse di scorrimento, come di seguito illustrato.

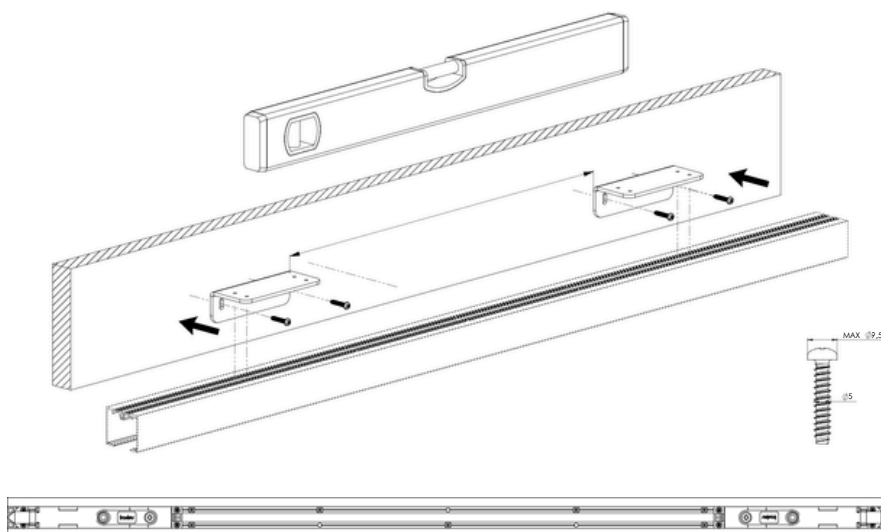


- 2** Fissare le staffe di collegamento all'anta tramite viti indicate verificando la quota rispetto al fianco dell'anta. Assicurarsi che la staffa sia posizionata simmetricamente rispetto allo spessore dell'anta.

Versione standard

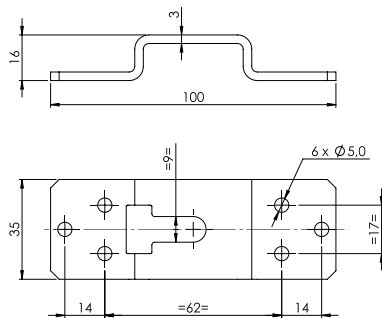
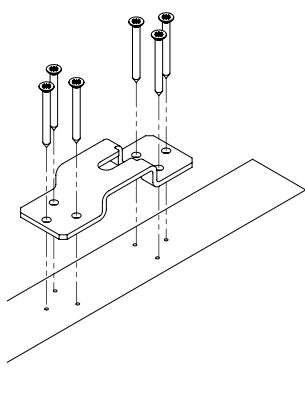


Dimensioni staffa standard

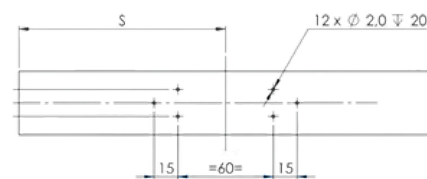


Foratura fissaggio

Versione alluminio

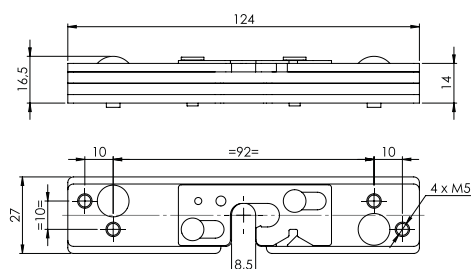
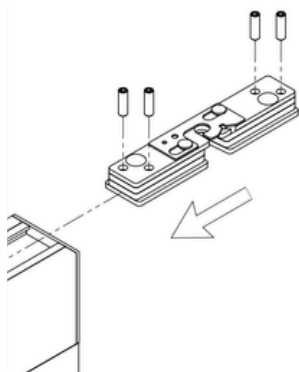


Dimensione staffa alluminio




Sede di alloggiamento
profilo staffa alluminio

Versione legno

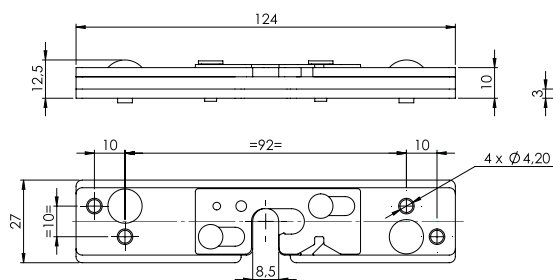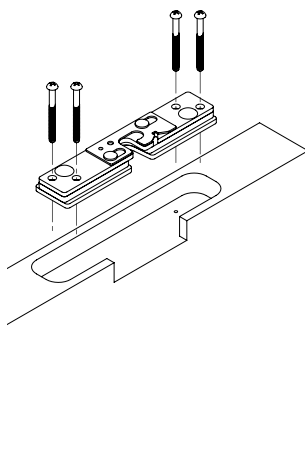


Dimensioni staffa versione legno

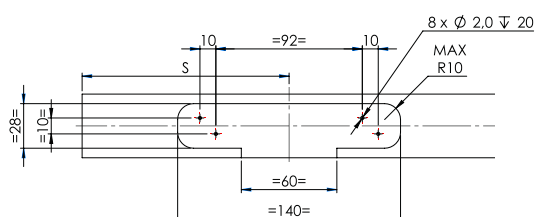


Dimensione lavorazione su anta per incasso - profondità 14mm


- 3** Posizionare la guida inferiore all'interno dell'apposita cava ricavata nell'anta. Per ante in legno, il fissaggio è ottenuto a pressione, per le ante in alluminio fissare con viti.

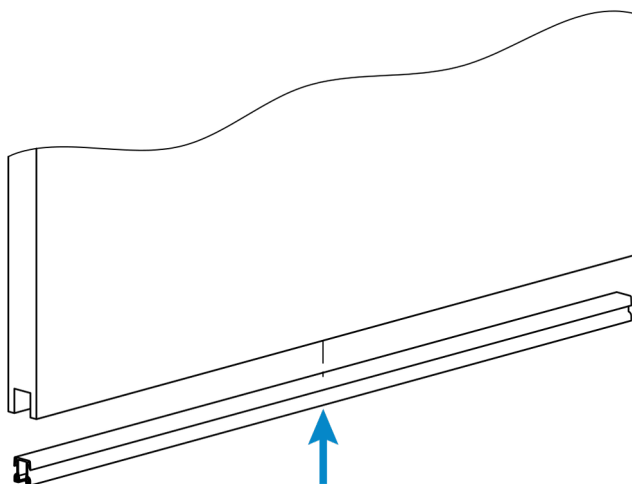


- 4** Fissare l'elemento plastico di guida a pavimento tramite viti.

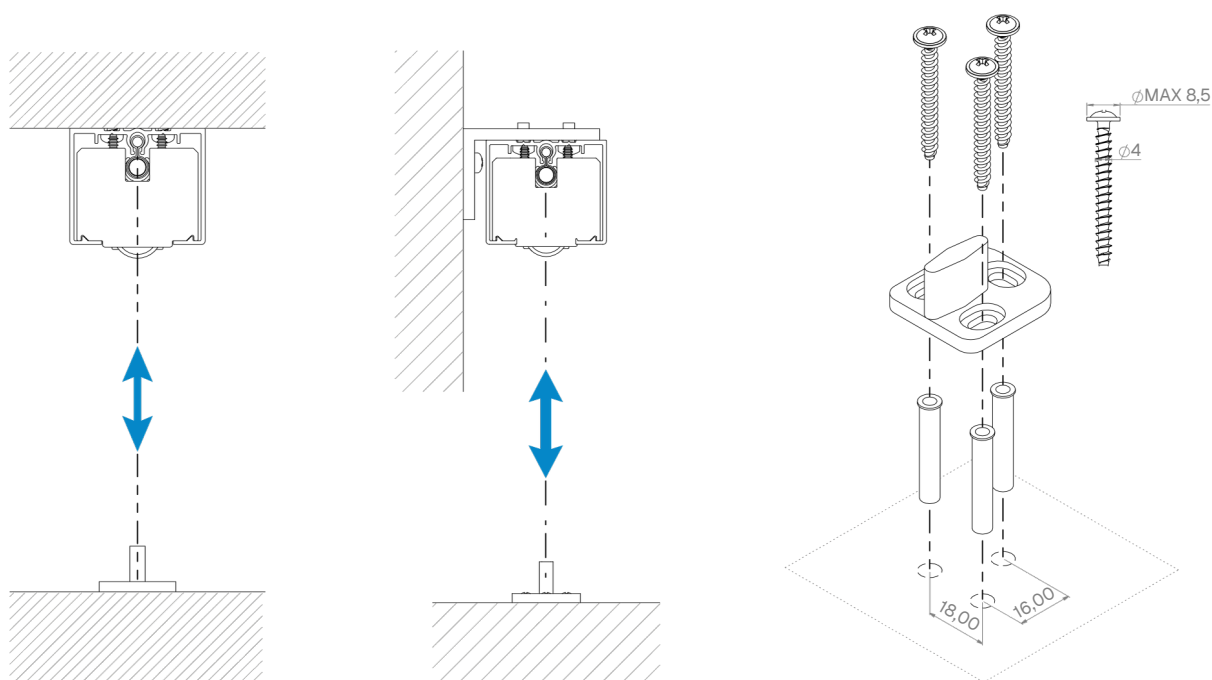


- 5** Rimuovere il profilo plastico di protezione.

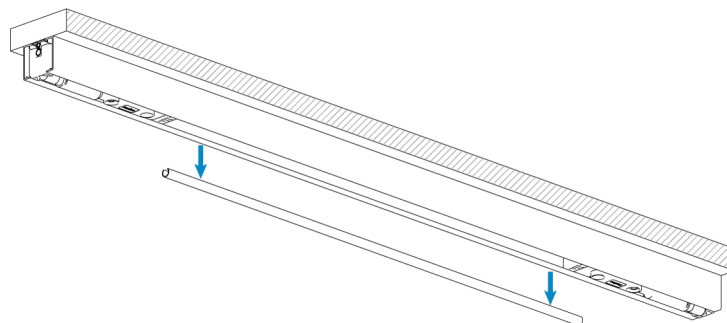


- 6** Inserire i due perni delle staffe di collegamento con relativi dadi e rondelle. Pre-avvitare i perni per portarli alla quota indicata.

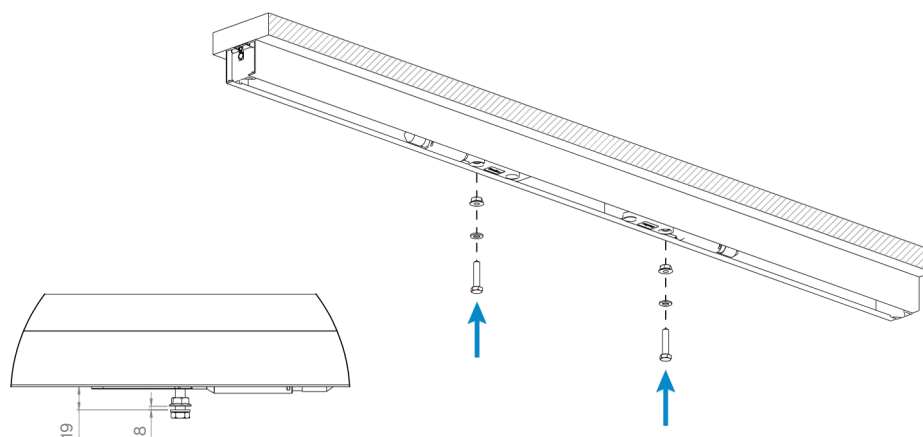


- 7** Montare l'anta sul sistema inserendo prima l'elemento guida nel profilo inferiore e successivamente le staffe negli appositi perni.

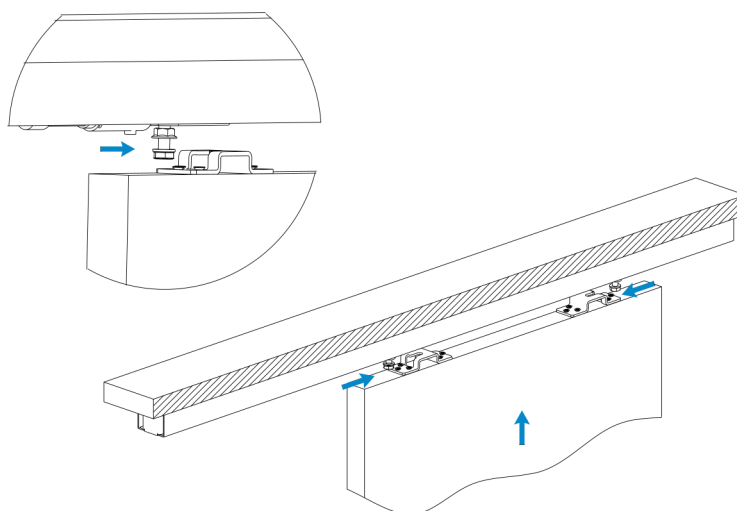

- 8** Eseguire la regolazione verticale dell'anta utilizzando i due perni M8 e bloccare con il controdado a regolazione ultimata.

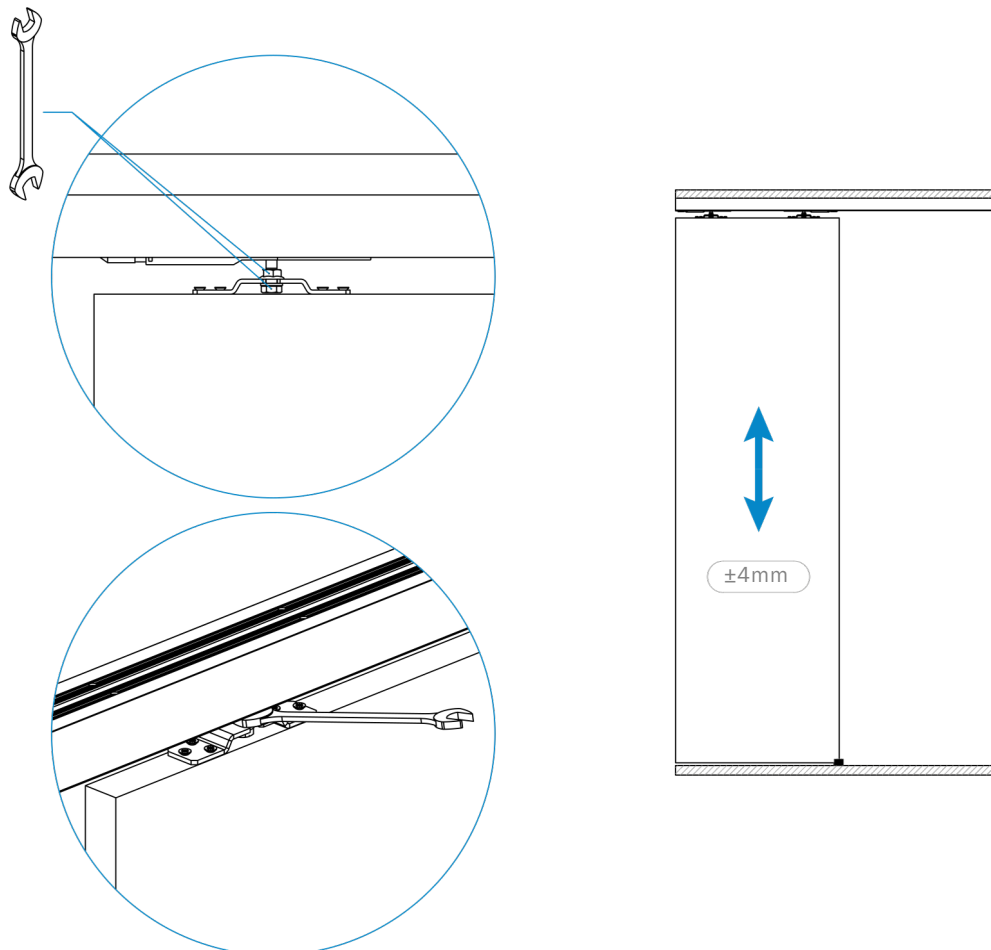


- 9** Per il fissaggio della copertina in configurazione a soffitto, utilizzare gli appositi distanziali per fissare il profilo e, successivamente, applicare i tappi laterali. Per il fissaggio in configurazione a parete, procedere allo stesso modo, utilizzando i distanziali per il corretto fissaggio del profilo.

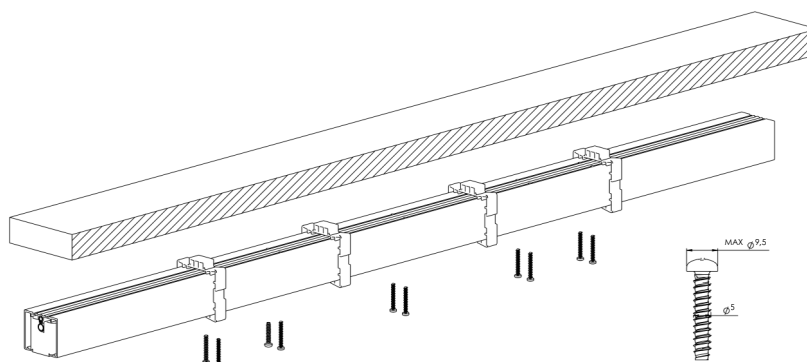


10 A Fissaggio a soffitto

In seguito applicare le copertine lateralmente in entrambi i lati utilizzando il profilo ad incastro dei distanziali e dei tappi.

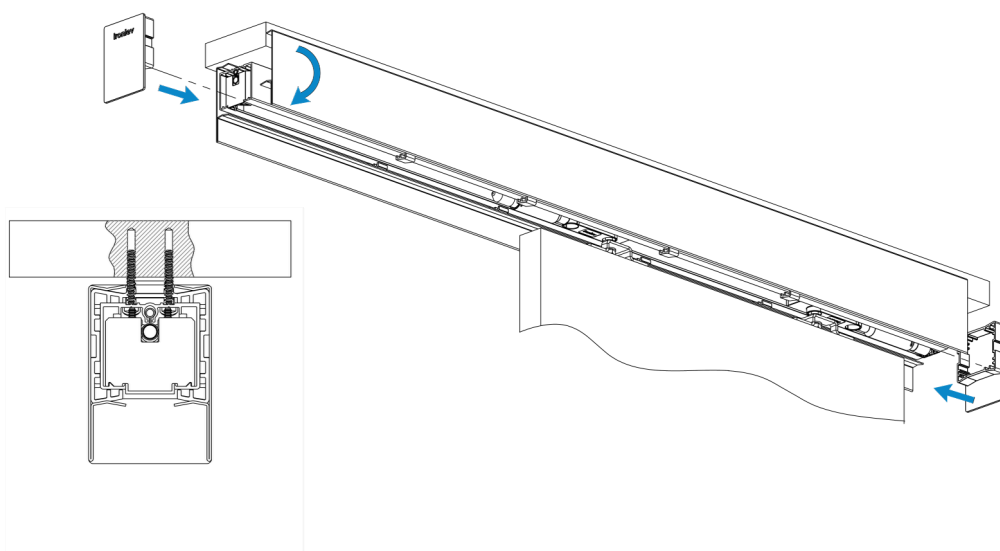

B Fissaggio a parete

Per il fissaggio della copertina in configurazione parete applicare i tappi e successivamente applicare la copertina lateralmente ad incastro sui tappi.

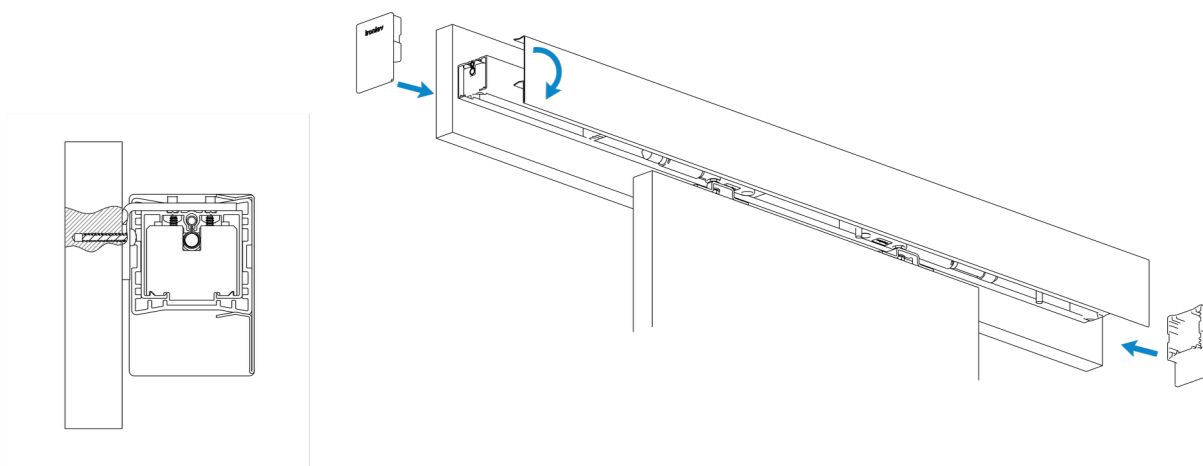

Indicazioni di sicurezza D-Way

Il prodotto oggetto del presente manuale è un sistema scorrevole dotato di pattini a levitazione magnetica. Il prodotto è specificatamente progettato per la realizzazione di porte scorrevoli da interno in ambienti domestici o similari.

ATTENZIONE! Ogni utilizzo al di fuori dei settori indicati è identificabile come uso scorretto o improprio, facendo decadere la garanzia e sollevando il costruttore da qualsiasi responsabilità. Contattare il costruttore all'indirizzo riportato nel presente manuale in caso di dubbi.

Il prodotto è progettato per essere una componente di un oggetto più complesso. L'installatore deve provvedere a progettare e costruire la porta in conformità con le normative tecniche di settore.

In particolare, l'installatore deve prevedere le idonee misure per evitare lo schiacciamento, il taglio ed il cesoiamento durante l'apertura e la chiusura della porta. Nel caso in cui la porta venga motorizzata, deve inoltre provvedere alla certificazione secondo la legislazione applicabile nel Paese di installazione.

Inoltre, l'installatore deve fornire all'utilizzatore, oltre al presente documento e per le parti di sua competenza, un manuale contenente:

- Le caratteristiche dell'ambiente di installazione della porta,
- le istruzioni per la corretta installazione della porta scorrevole, le istruzioni per l'utilizzo in sicurezza della porta scorrevole,
- le istruzioni per la manutenzione,
- le istruzioni per lo smantellamento e lo smaltimento,
- le informazioni riguardanti i rischi residui.

Si riportano di seguito i rischi residui individuati dal costruttore del sistema di scorrimento per le parti di propria competenza.

Rischio	Descrizione
	Durante le operazioni di apertura dell'imballaggio, data la necessità di utilizzare utensili quali taglierini o cutter, sono ipotizzabili lesioni alle mani o altre parti del corpo. Per queste operazioni si prescrive di prestare sempre la massima attenzione. È inoltre obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione dalle idonee caratteristiche antitaglio. Non estrarre la lama del cutter per una lunghezza maggiore del necessario. Non fare eseguire l'operazione a minori o disabili.
	Durante le operazioni di rimozione del materiale dall'imballaggio, installazione, manutenzione e smantellamento, possono verificarsi tagli ed escoriazioni alle mani per la manipolazione delle componenti. Si può inoltre essere esposti al rischio di ferite per l'utilizzo di utensili elettrici manuali. Per queste operazioni si prescrive di prestare sempre la massima attenzione. È inoltre obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione dalle idonee caratteristiche antitaglio. È obbligatorio utilizzare utensili portatili certificati, sicuri e in buono stato di funzionamento. Non fare eseguire l'operazione a minori o disabili.

	Nelle immediate vicinanze dei pattini è naturalmente presente un campo magnetico statico dovuto alla presenza di magneti permanenti. Quando il sistema è installato i magneti sono fuori portata, ma durante le operazioni di installazione e smantellamento tali magneti potrebbero interferire con Dispositivi Medici Impiantabili. Sono dunque vietate queste operazioni ai portatori di detti dispositivi.
	Durante l'installazione è necessario raggiungere la parte superiore di pareti e soffitti, esponendosi al rischio di caduta. Per queste operazioni, è necessario indossare calzature adeguate dalla suola antiscivolo, ed utilizzare scale e trabattelli stabili e sicuri. Se necessario, fissare o farsi trattenere la scala da altre persone. Non percorrere le scale con oggetti in mano, ma farseli passare da un'altra persona una volta raggiunto il punto di installazione.
	Quando la porta è installata possono crearsi dei punti di possibile schiacciamento o cesoiamento delle dita e delle mani. L'installatore della porta deve prendere le opportune precauzioni per impedire che questi rischi si concretizzino, secondo le norme tecniche applicabili.
	A causa dello sfilamento o della rottura dei dispositivi di fissaggio del sistema scorrevole o di supporto della porta, queste componenti possono cadere. Non superare, anche per brevi periodi, la portata massima indicata nelle tabelle del presente manuale. Controllare almeno ogni anno il corretto serraggio dei dispositivi di fissaggio. Utilizzare esclusivamente dispositivi di fissaggio e supporto forniti dal costruttore, e dalla comprovata solidità ed affidabilità.

ATTENZIONE! Alcuni rischi per gli utilizzatori dipendono dalla progettazione e dalle caratteristiche della porta nel quale il sistema di scorrimento viene installato. Deve essere eseguita a cura del costruttore della porta completa, una specifica valutazione dei rischi al fine di eliminarli o, se impossibile, ridurli ad un livello accettabile.

ATTENZIONE! La porta ed il sistema di scorrimento su cui è installata non sono giocattoli. Evitare che i bambini ci giochino.

Le presenti istruzioni fanno parte integrante della fornitura. Esse contengono importanti informazioni relative alla sicurezza di chi utilizza il componente lungo tutto la sua vita utile, a partire dalla costruzione fino allo smaltimento come rifiuto. Devono quindi essere conservate con cura e consultate quando necessario. L'installatore della porta deve consegnare le presenti istruzioni all'utilizzatore.

Se il presente prodotto viene utilizzato per la costruzione di una porta motorizzata, o altri prodotti che richiedono una certificazione secondo la normativa vigente, copia di queste istruzioni devono essere inserite all'interno del relativo Fascicolo tecnico di costruzione, e conseguentemente conservate.

Imballo, stoccaggio e trasporto D-Way

Il prodotto viene imballato presso la sede del fabbricante. Il prodotto è contenuto all'interno di un imballo in cartone contenente il profilo tecnico preassemblato e contenuto su apposito imballo in cartone, il profilo guida inferiore e ferramenta (viteria e staffe di fissaggio) disposta su apposito sacchetto in plastica.

I componenti dell'imballaggio devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa ambientale del Paese di installazione. Fare riferimento al capitolo dedicato del presente manuale per la lista dei materiali che costituiscono l'imballo.

Fino al momento dell'installazione, il prodotto deve essere mantenuto all'interno dell'imballo originale. Il prodotto imballato può essere stoccato in ambienti con le seguenti caratteristiche:

- Temperatura compresa fra +5 °C e +40 °C
- Umidità non superiore al 90%
- Al riparo dalle intemperie
- In luogo asciutto e ben areato
- Lontano da fonti di calore
- In ambiente privo di sostanze o atmosfere corrosive

Lo stoccaggio in ambienti diversi da quelli indicati è esplicitamente vietato.

Durante il trasporto, il prodotto imballato deve essere maneggiato con cura. Si devono evitare urti o cadute che possono danneggiare il prodotto all'interno della confezione.

Il fabbricante non risponde per eventuali danni dovuti ad un errato stoccaggio, trasporto o manipolazione del prodotto.

Il peso del prodotto imballato è inferiore a 20 kg. Si raccomanda tuttavia di eseguire il sollevamento rispettando i principi dell'ergonomia. In particolare:

- Afferrare saldamente il prodotto con entrambe le mani,
- Sollevare utilizzando le gambe e non la schiena, evitando posture incongrue,
- Se possibile, farsi aiutare da un'altra persona.

Prestazioni D-Way e test eseguiti secondo UNI EN 1527

Test ciclico

100.000 cicli

Manutenzione D-Way

Il prodotto, una volta installato, non necessita di particolari operazioni di manutenzione. L'installatore della porta deve fornire all'utilizzatore le istruzioni complete per eseguire la manutenzione e la pulizia del prodotto.

Si consiglia una verifica del corretto scorrimento della porta su cui il prodotto è installato almeno annualmente. Il movimento deve essere fluido e costante. In caso contrario, verificare visivamente che non vi siano oggetti che impediscano il corretto scorrimento, ed eventualmente spostarli. Contattare l'installatore nel caso in cui permangano problemi nello scorrimento. Contattare il servizio clienti IRONLEV ONE se si riscontrassero difetti o rotture.

ATTENZIONE! La manutenzione a seguito di rotture o malfunzionamenti del sistema scorrevole può essere eseguita esclusivamente da personale di IRONLEV ONE. Nel caso di rotture di componenti risulta necessario smontare la porta, rimuovere il sistema dal suo alloggiamento, e spedirlo agli indirizzi riportati nell'apposito capitolo previo contatto telefonico o tramite e-mail.

Smontaggio D-Way

In caso di smontaggio del sistema di scorrimento, è necessario procedere come segue:

- rimuovere l'anta dal sistema di scorrimento sganciando i perni M8 dalle rispettive staffe
- rimuovere le viti di fissaggio superiore del sistema e rimuovere il sistema dal supporto
- portare i carrelli a battuta rispetto ai rispettivi tappi finecorsa
- Inserire i tappi di trasporto e bloccarli corrispondenza del punto di arresto del pattino al fine di evitare movimenti del pattino durante il trasporto.

Smantellamento D-Way

Nella tabella seguente sono riportati i materiali di cui è costituito il sistema. Una volta terminata la sua vita utile, il sistema deve essere smaltito secondo le normative ambientali vigenti nel Paese di utilizzo.

Componente	Materiale
Corpo del pattino e perni	Acciaio zincato
Piastre magnetiche e magneti di estremità	Magnetit al Neodimio

Cuscinetti	Acciaio inox
Profilo esterno	Alluminio
Profilo interno	Acciaio, acciaio inox e plastica
Tappi e fermi	plastica
Cover pattino	Plastica
Giunzione	Acciaio zincato
Staffa di collegamento e viteria	Acciaio zincato
Imballo	Cartone

Assistenza e garanzia

Per eventuali problemi o informazioni rivolgersi all'assistenza tecnica di **Ironlev One srl**

info@ironlev.com
via Galvani 6/A - Spresiano (TV) - Italy

Al momento del contatto deve essere segnalato il modello ed il numero di serie del pattino, per poter fornire la migliore assistenza possibile. Reperire i dati impressi (o stampati o riportati in etichetta) sul corpo del pattino prima di effettuare la chiamata.

Il presente prodotto viene venduto nuovo direttamente dal costruttore, ed è coperto dalla garanzia sui beni di consumo prevista dalla Direttiva Europea (EU) 2019/771. Qualsiasi modifica del prodotto da parte dell'utilizzatore, inclusa la rimozione dell'etichetta, o il mancato rispetto delle istruzioni riportate nel presente documento, solleva il costruttore da qualsiasi obbligo e fa decadere detta garanzia.